

BASETech

Ⓟ Instrukcja obsługi

Wielofunkcyjna wkrętarka z akumulatorem 4 V

Nr zamówienia 2147830

Strona 2 - 16

CE

	Strona
1. Wstęp.....	4
2. Wyjaśnienie symboli	4
3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	5
4. Zawartość dostawy	5
5. Właściwości i funkcje	5
6. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	6
a) Ogólne informacje	6
b) Lampka LED.....	6
c) Powierzchnia robocza	7
d) Zasilacz sieciowy.....	7
e) Akumulator	7
f) Bezpieczeństwo osobiste	8
g) Obsługa	8
h) Głowica tnąca	9
i) Pozostałe ryzyko	9
7. Elementy sterowania	10
8. Akumulator.....	11
a) Ładowanie	11
b) Kontrolka LED	11
9. Obsługa	11
a) Blokada spustu / zmiana kierunku obrotu.....	11
b) Zasilanie (on/off).....	12
c) Wkładanie/zdejmowanie końcówek	12
d) Lampki LED	12
10. Nasadki.....	12
a) Wkładanie / wyjmowanie nasadek.....	12
b) Nasadka odchylona.....	12
c) Nasadka kątowna	12
d) Nasadka dynamometryczna	13
e) Nasadka do cięcia	13

11. Konserwacja i czyszczenie	14
12. Deklaracja zgodności (DOC)	14
13. Utylizacja	15
a) Produkt	15
b) Baterie (akumulatory)	15
14. Dane techniczne	16
a) Ogólne informacje	16
b) Zasilacz	16

1. Wstęp

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby utrzymać ten stan i zapewnić bezpieczeństwo użytkownika, jako użytkownicy muszą Państwo przestrzegać niniejszych instrukcji obsługi!



Niniejsze instrukcje obsługi są częścią tego produktu. Zawierają ważne uwagi dotyczące przekazania do użytkownika oraz obsługi. Należy mieć to na uwadze w przypadku przekazywania produktu osobom trzecim. Instrukcje obsługi należy zachować w celu wykorzystania ich w przyszłości!

Potrzebujesz pomocy technicznej? Skontaktuj się z nami:

E-mail: bok@conrad.pl

Strona www: www.conrad.pl

Dane kontaktowe znajdują się na stronie kontakt: <https://www.conrad.pl/kontakt>

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o. ul. Książnica 12, 31-637 Kraków, Polska

2. Wyjaśnienie symboli



Symbol pioruna w trójkącie jest używany, jeśli istnieje ryzyko dla zdrowia, np. z powodu porażenia prądem elektrycznym.



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Noś okulary ochronne. Ryzyko uszkodzenia oczu przez iskry, wióry lub odpryski powstające podczas korzystania z produktu.



Nosić ochronniki słuchu.



Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.



Nosić rękawice ochronne.



Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytaj całą oryginalną instrukcję obsługi.



Tylko do użytku w pomieszczeniach, nie pozwól urządzeniu zamknąć.

→ Symbol strzałki sygnalizuje specjalne uwagi, związane z obsługą.

3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony do stosowania jako wielofunkcyjne narzędzie akumulatorowe do wkręcania i wykrcania śrub i wkrętów, a także do cięcia miękkich materiałów.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w budynkach. Nie należy go używać poza budynkami. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Użycie produktu do celów, które nie zostały przewidziane przez Producenta, może spowodować jego uszkodzenie. Ponadto nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

4. Zawartość dostawy

- Bezprzewodowe narzędzie wielofunkcyjne
- Opakowanie
- Adapter magnetyczny 55 mm
- 2 końcówki CRV 50 mm
- 26 końcówek CRV 25 mm
- Nasadka dynamometryczna
- Nasadka mimośrodowa
- Nasadka kątowna
- Nasadka do cięcia
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Aktualne instrukcje obsługi

Można pobrać najnowszą instrukcję obsługi z witryny www.conrad.com/downloads lub zeskanować przedstawiony kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.



5. Właściwości i funkcje

- Przenośne
- Liczne końcówki w zestawie
- Konstrukcja modułowa
- Przystawka do cięcia, np. kartonu i dywanu
- Liczne nasadki w zestawie
- Lampka LED

6. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Te materiały nie powinny być używane przez dzieci do zabawy, ponieważ mogą być niebezpieczne.
- Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Produktu nie należy poddawać obciążeniom mechanicznym.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Bezpieczne użytkowanie nie jest gwarantowane, jeśli produkt:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy muszą być dokonywane tylko przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.
- Produkt nie jest zabawką i należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci! Produkt wolno ustawiać, używać lub przechowywać wyłącznie w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych; bez doświadczenia i/lub braku wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub poinstruowano je, jak korzystać z urządzenia.
- W szkołach, centrach szkoleniowych oraz w warsztatach hobbystycznych i samoobsługowych korzystanie z produktu musi być nadzorowane przez odpowiednio przeszkolony personel.
- W obiektach handlowych należy przestrzegać przepisów odpowiedzialności cywilnej pracodawcy dotyczących korzystania z urządzeń elektrycznych i materiałów eksploatacyjnych.

b) Lampka LED

- Nie patrz bezpośrednio w światło lampki LED!
- Nie patrz w wiązkę światła bezpośrednio ani za pomocą przyrządów optycznych!



c) Powierzchnia robocza

- Utrzymuj obszar roboczy w czystości. Upewnij się, że obszar jest dobrze oświetlony. Nieporządek lub złe oświetlenie w obszarze roboczym może być przyczyną wypadków.
- Dzieci i inne osoby należy trzymać z dala od obszaru roboczego. Rozproszenie uwagi może spowodować wypadek.
- Upewnij się, że obszar roboczy jest dobrze wentylowany.
- Nigdy nie używaj produktu obok lub w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów, mieszanin powietrza i gazów (opary benzyny) lub łatwopalnych ciał stałych/pyłów. Iskry mogą powstać podczas użytkowania produktu – zagrożenie pożarem lub wybuchem!
- Inne osoby należy trzymać z dala od obszaru roboczego. Jeśli w pobliżu znajdują się inne osoby, muszą one również nosić środki ochrony osobistej. Fragmenty obrabianego przedmiotu, a nawet połamane części końcówek / tarcz mogą odpryskiwać oraz być przyczyną uszkodzeń i obrażeń nawet poza bezpośrednim obszarem roboczym.

d) Zasilacz sieciowy

- Podłącz urządzenie do gniazdka ściennego, do którego można uzyskać łatwy dostęp.
- Należy używać jedynie załączonego zasilacza jako źródło zasilania.
- Zasilacz sieciowy należy podłączać wyłącznie do zwykłych gniazdek zasilania komunalnych instalacji elektrycznych. Przed podłączeniem zasilacza sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na zasilaczu jest zgodne z napięciem sieci elektrycznej.
- Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza sieciowego mokrymi rękami.
- Nigdy nie odłączaj zasilacza sieciowego od gniazda zasilania ciągnąc za przewód; należy zawsze trzymać za uchwyty na wtyczce.
- Podczas montażu produktu należy upewnić się, że kabel nie jest ściśnięty, zagięty ani że nie ulegnie uszkodzeniu przez ostre krawędzie.
- Kable należy zawsze kłaść w taki sposób, aby nikt nie mógł się o nie potknąć ani się w nie zaplątać. Mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo poniesienia obrażeń.
- Ze względów bezpieczeństwa podczas burzy należy odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda sieci elektrycznej.

e) Akumulator

- Nie używaj produktu podczas ładowania akumulatora.
- Akumulator jest wbudowany w produkt na stałe i nie można go wymienić.
- Nigdy nie uszkadzaj akumulatora. Uszkodzenie obudowy akumulatora może spowodować wybuch lub pożar!
- Nigdy nie zwieraj styków akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani produktu do ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!
- Regularnie ładuj akumulator, nawet jeśli nie używasz produktu. Ze względu na stosowaną technologię akumulatorową nie jest konieczne wcześniejsze rozładowanie akumulatora.
- Nigdy nie ładuj akumulatora bez nadzoru.
- Podczas ładowania umieszczaj produkt na powierzchni, która nie jest wrażliwa na ciepło. Normalne jest, że podczas ładowania wytwarzana jest pewna ilość ciepła.



f) Bezpieczeństwo osobiste

- Nie używaj narzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź leków. Chwila nieostrożności może spowodować poważne obrażenia.
- Zawsze używaj narzędzia ostrożnie. Unikaj rutyny, jeśli już dobrze znasz to narzędzie. Zawsze przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i zachowuj czujność. Chwila nieostrożności może prowadzić do poważnych wypadków.
- Należy używać środków ochrony indywidualnej. Zawsze noś okulary ochronne, mocne buty, długie spodnie, ochraniacze na uszy, ochronę dróg oddechowych i w razie potrzeby rękawice. Nigdy nie pracuj boso ani w sandałach.
- Noś odpowiednią odzież. Nie noś biżuterii. Włosy, biżuteria lub ubrania mogą zostać pochwycone przez ruchome części, co grozi urazem! Dlatego też, jeśli masz długie włosy, używaj siatki na włosy lub podobnych produktów i noś ściśle dopasowane ubrania podczas używania produktu.
- Upewnij się, że podczas pracy stoisz mocno na ziemi i unikasz nieprawidłowej postawy. Dzięki temu znacznie łatwiej jest kontrolować narzędzie w nieprzewidywanych okolicznościach.
- Wdychanie lub kontakt z niektórymi materiałami jest szkodliwy dla zdrowia. Zawsze zapoznaj się z materiałem, nad którym pracujesz i zastosuj odpowiednie środki ostrożności.
- Praca z materiałami zawierającymi azbest może powodować powstawanie niebezpiecznych dla zdrowia pyłów. Przestrzegaj przepisów rządowych i zaleceń producenta.

g) Obsługa

- Zawsze chroń urządzenie przed przypadkowym uruchomieniem.
- Przed użyciem upewnij się, że nasadki są bezpiecznie zamocowane.
- Używanie produktu do celów niezgodnych z przeznaczeniem może grozić niebezpieczeństwem i obrażeniami.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów zaprojektowanych specjalnie dla tego narzędzia. Akcesoria, które pasują, ale nie są zatwierdzone lub zalecane przez producenta, mogą stwarzać zagrożenie.
- Podczas wykonywania czynności, w czasie których narzędzie może wejść w kontakt z ukrytymi kablami, należy chwycić narzędzie za izolowane powierzchnie i uchwyty. Kontakt z przewodami pod napięciem również zasilą odsłonięte części metalowe narzędzia i powoduje porażenie prądem elektrycznym operatora.
- Należy regularnie czyścić szczeliny wentylacyjne, aby zapobiec zagrożeniom elektrycznym i przegrzaniu.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO:** trzymaj ręce z dala od strefy roboczej urządzenia.
- Nigdy nie należy trzymać przedmiotu obrabianego w dłoniach lub na nogach. Upewnij się, że obrabiany przedmiot znajduje się na stabilnej powierzchni. Ważne jest zabezpieczenie obrabianego przedmiotu, aby zminimalizować ryzyko obrażeń i ograniczyć utratę kontroli do minimum.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić włącznik/wyłącznik. Używanie narzędzia z uszkodzonym włącznikiem/wyłącznikiem utrudnia kontrolę nad narzędziem i dlatego jest bardzo niebezpieczne.
- Zapobiegaj niezamierzonemu włączeniu narzędzia. Nie przenoś szlifarki z palcem na włączniku/wyłączniku.



- Trzymaj narzędzia w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać na korzystanie z urządzenia osobom, które nie znają urządzenia i/lub nie przeczytały i nie zrozumiały niniejszej oryginalnej instrukcji obsługi. Narzędzia są bardzo niebezpieczne w rękach niedoświadczonych użytkowników.
- Regularnie serwisuj narzędzie i sprawdzaj, czy nie ma śladów uszkodzeń, brudu, nieprawidłowych ustawień, zużycia lub innych kwestii, które mogą stanowić zagrożenie. Uszkodzone urządzenia przed użyciem musi naprawić specjalista. Słabo konserwowane narzędzia bardzo często są przyczyną wypadków.
- Narzędzia i jego wyposażenia dodatkowego należy używać tylko w określonym celu i zgodnie z niniejszą oryginalną instrukcją obsługi. Należy również zwracać uwagę na warunki pracy i działania. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Nie należy używać urządzenia na mokrych materiałach.
- Jeśli napęd jest zablokowany, należy natychmiast wyłączyć urządzenie.
- Uchwyty i powierzchnie narzędzia powinny być suche, czyste i wolne od oleju i smarów. Poślizgnięcie się podczas pracy prowadzi do utraty kontroli i wypadków.
- Mocno trzymaj elektronarzędzie. Nagłe zatrzymanie napędu przenosi energię kinetyczną na samo narzędzie. Z tego powodu narzędzie może wypaść z rąk, stwarzając ryzyko urazu!
- Jedyną częścią narzędzia, za którą należy trzymać urządzenie, jest izolowany uchwyt.
- Kondensacja może pojawić się, gdy produkt zostanie przeniesiony z zimnego pomieszczenia do ciepłego (np. podczas transportu). Może spowodować to uszkodzenie produktu!
- Przed penetracją powierzchni zawsze należy wyłączyć dopływ prądu, gazu i wody. Nieprzestrzeżenie tego może spowodować porażenie prądem, pożar i / lub poważne obrażenia cielesne lub szkody materialne.

h) Głowica tnąca

- Nasadka do cięcia zawiera ostre części i podczas użytkowania i wymiany należy obchodzić się z nią ostrożnie. Przed przystąpieniem do cięcia sprawdź sprzęt tnący, aby wykluczyć ewentualne uszkodzenia.
- Nasadki należy używać wyłącznie do cięcia miękkich materiałów (np. kartonu lub dywanu), które można zabezpieczyć przed ześlizgnięciem. Nieprawidłowy wybór materiału do cięcia może uszkodzić nasadkę!

i) Pozostałe ryzyko

Urządzenie to spełnia wymagania przepisów technicznych i odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. Podczas użytkowania mogą jednak nadal występować następujące zagrożenia:

- niebezpieczeństwo dla życia i kończyn użytkownika lub innych osób.
- Uszkodzenie urządzenia.
- Uszkodzenie innych dóbr materialnych.

7. Elementy sterowania



- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 Opakowanie | (mimośrodowa) | kierunku obrotu |
| 2 26 końcówek 25 mm | 8 Nasadka kątowa | 14 2 lampki LED |
| 3 Adapter magnetyczny 55 mm | 9 Zasilacz | 15 Gumowa nakładka |
| 4 2 końcówki 50 mm | 10 Wtyczka micro USB | 16 Punkt przyłączenia końcówek |
| 5 Nasadka dynamometryczna | 11 Wejście micro USB | 17 Przyciski zwalniania końcówek |
| 6 Nasadka do cięcia | 12 Przełącznik WŁ./WYŁ. | 18 Kontrolka LED stanu akumulatora |
| 7 Nasadka odchylona | 13 Blokada spustu / przełącznik | |

8. Akumulator

a) Ładowanie



Należy używać jedynie załączonego zasilacza jako źródło zasilania. Nie używaj portu USB komputera, klawiatury lub koncentratora USB bez zasilacza, ponieważ prąd dostarczany przez te porty jest niewystarczający.

1. Podłącz wtyczkę micro USB adaptera zasilania (10) do wejścia micro USB (11) w narzędziu wielofunkcyjnym.
2. Po zakończeniu ładowania odłącz zasilacz od narzędzia wielofunkcyjnego.

b) Kontrolka LED

Sprawdź poziom naładowania akumulatora poprzez:

1. ustawienie przełącznika kierunku obrotu (13) w pozycji środkowej – „blokada” („lock”).
2. Naciśnięcie i przytrzymanie spustu (ON/OFF) (12). Kontrolki LED pokażą poziom naładowania akumulatora.



Wszystkie świecące się kontrolki LED wskazują, że akumulator jest w pełni naładowany.

9. Obsługa



Zawsze chroń urządzenie przed przypadkowym uruchomieniem. Przed wkładaniem / wyjmowaniem końcówek lub nasadek zablokuj spust w pozycji wyłączonej, przesuwając przełącznik kierunku obrotu (13) do środka. Zawsze przed użyciem narzędzia upewnij się, że końcówka jest prawidłowo włożona.

a) Blokada spustu / zmiana kierunku obrotu

Możesz zablokować spust (ON/OFF) w pozycji „off” lub zmienić kierunek obrotu w następujący sposób:

Widok z góry		
Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara	Spust jest zablokowany (OFF)	Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

b) Zasilanie (on/off)

1. Ustaw wymagany kierunek obrotu, przesuwając przełącznik kierunku obrotu (13).
 2. Naciśnij spust (ON/OFF) (12), aby włączyć zasilanie (ON), zwolnij, aby wyłączyć zasilanie (OFF).
- Zablokuj spust w pozycji wyłączonej, przesuwając przełącznik kierunku obrotu (13) na środek.

c) Lampki LED

Lampki LED (14) zaświecą się po każdym naciśnięciu spustu (ON/OFF).

10. Nasadki




Przed użyciem upewnij się, że nasadki są bezpiecznie zamocowane. Oba przyciski zwalnijące nasadkę (17) powinny być odpowiednio zablokowane, aby zapobiec wypadnięciu nasadki podczas użytkowania. Załóż gumową nakładkę (15), jeśli nie używasz żadnych nasadek.

a) Wkładanie/zdejmowanie końcówek

Narzędzie wielofunkcyjne jest wyposażone w punkt mocowania końcówek (16).

1. Zablokuj spust w pozycji wyłączonej, przesuwając przełącznik kierunku obrotu (13) na środek.
2. Włóż / wyjmij końcówkę z punktu mocowania

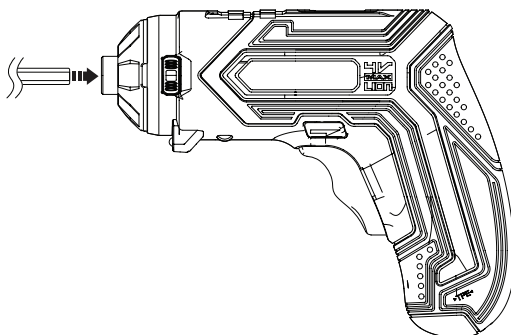

b) Wkładanie / wyjmowanie nasadek

1. Zablokuj spust w pozycji wyłączonej, przesuwając przełącznik kierunku obrotu (13) na środek.
2. Naciśnij oba przyciski zwalniania nasadek (17) jednocześnie, a następnie zdejmij nasadkę.
3. Włóż inną nasadkę i przed użyciem upewnij się, że jest poprawnie zamocowana. Powinna „kliknąć” wskazując na miejsce.

c) Nasadka odchylona


Nasadka odchylona (7) umożliwia pracę w pobliżu krawędzi, ścian i trudno dostępnych miejsc.


d) Nasadka kątowa

Nasadka kątowa (8) umożliwia pracę w pobliżu krawędzi, ścian i trudno dostępnych miejsc.

e) Nasadka dynamometryczna

Różne śruby i materiały wymagają różnych ustawień momentu dociągania (1-10). Im wyższy moment dociągania, tym większe/grubsze wskazanie na pierścieniu regulacji momentu dociągania.

1. Ustaw pierścień regulacji momentu dociągania  na żądane ustawienie. Zrównaj go ze strzałką.
2. Zawsze zaczynaj od ustawienia niskiego momentu dociągania i stopniowo zwiększaj, aż osiągniesz zadowalający wynik. Możliwość wyboru odpowiedniego ustawienia wiąże się z doświadczeniem w korzystaniu z tego narzędzia.

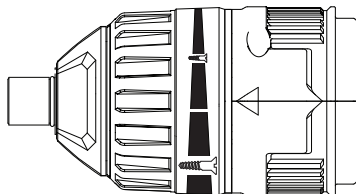

f) Nasadka do cięcia



Nasadka do cięcia (6) zawiera ostre części i podczas użytkowania i wymiany należy obchodzić się z nią ostrożnie. Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź sprzęt pod kątem uszkodzeń.

Nasadki należy używać wyłącznie do cięcia miękkich materiałów (np. kartonu lub dywanu). Nieprawidłowy wybór materiału do cięcia może uszkodzić nasadkę.


Wskazówki dotyczące cięcia

- Ustaw przełącznik kierunku obrotu zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę (D).
- Włóż materiał do cięcia w szczelinę (B). Szyny prowadzącej (E) można używać podczas cięcia wzdłuż powierzchni, takiej jak stół.



Cięcie należy wykonywać powolnym i płynnym ruchem, a narzędzie wykona resztę pracy.

- Kiedy nie korzystasz z urządzenia, zablokuj spust w pozycji wyłączonej, przesuwając przełącznik kierunku obrotu (13) na środek.



Wymiana tarczy tnącej (wymienne tarcze nie wchodzą w skład zestawu)

1. Zdejmij nasadkę z korpusu urządzenia.
2. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego poluzuj śrubę mocującą (A).
3. Nową tarczę należy wsunąć na sworzeń i zabezpieczyć śrubą mocującą.

11. Konserwacja i czyszczenie



Nie stosuj żadnych agresywnych środków czyszczących, nie przecieraj alkoholem lub innymi rozpuszczalnikami chemicznym, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.

Nie wolno dopuścić do przedostania się wody lub wilgoci do wnętrza urządzenia.



Przed każdym czyszczeniem odłącz produkt od sieci i pozwól mu całkowicie ostygnąć.

- Zablokuj spust w pozycji wyłączonej, przesuwając przełącznik kierunku obrotu **(13)** na środek.
- Produkt należy zawsze czyścić bezpośrednio po użyciu, aby zapobiec osadzaniu się kurzu i brudu.
- Chroń przed kurzem i brudem mechanizmy zabezpieczające, szczeliny wentylacyjne i obudowę silnika.
- Dokładne czyszczenie utrzymuje produkt w stanie użytkowym, dzięki czemu można się nim cieszyć przez długi czas. Dobry rzemieślnik dba o swoje narzędzia!
- Kurz i odpady z frezowania należy usuwać za pomocą czystej, szczotki z długim włosiem i odkurzacza. Można tu również stosować sprężone powietrze (o niskim ciśnieniu).
- Do czyszczenia zewnętrznej części produktu należy używać suchej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.

12. Deklaracja zgodności (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami:

2006/42/WE

Został wyprodukowany zgodnie z następującymi normami:

EN62841-1:2015

EN62841-2-2:2014

→ Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.conrad.com/downloads

Wybierz język, klikając na symbol flagi i wprowadź numer katalogowy produktu w polu wyszukiwania; następnie możesz pobrać deklarację zgodności UE w formacie pdf.

13. Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

14. Dane techniczne

a) Ogólne informacje

Wejście	5 V/DC, 1,7 A maks.
Akumulator	Litowo-jonowy 4 V, 1500 mAh
Czas pracy.....	ok. 50 min (praca ciągła)
Czas ładowania	ok. 1 godz.
Prędkość obrotowa bez obciążenia.....	200 obr./min
Obrót.....	w prawo / w lewo (przelączany)
Tarcza tnąca	∅43 mm
Materiał końcówek.....	stal CrV
Zacisk	6,35 mm (1/4") sześciokątny
Poziom ciśnienia akustycznego.....	$L_{PA} = 66,2$ dB(A), $K = 3$ dB(A)
Poziom mocy akustycznej	$L_{WA} = 77,2$ dB(A), $K = 3$ dB(A)
Poziom drgań (zgodnie z EN 62841).....	$a_w = 0,8$ m/s ² , $K = 1,5$ m/s ²
Moment obrotowy	maks. 4 Nm/2,8 Nm
Warunki pracy/przechowywania	od -20 do +60°C, 35-85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (dł. x szer. x wys.).....	ok. 138 x 112 x 44 mm (produkt)
Waga	380 g

b) Zasilacz

Napięcie wejściowe	100 – 240 V/AC, 50/60 Hz 0,3 A
Moc wyjściowa.....	5 V/DC, 1,7 A



Poziom hałasu emitowanego przez urządzenie może przekraczać 80 dB(A). Zakładaj odpowiednie nauszniki, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu.

- Wartość emisji drgań podana w niniejszej instrukcji została uzyskana przy użyciu znormalizowanej procedury testowej EN 62841. Wynik można wykorzystać do porównania poziomów emisji drgań różnych narzędzi elektrycznych. Można go również wykorzystać do uzyskania wstępnej oceny narażenia na drgania.
- Podana wartość wskazuje poziom drgań, gdy urządzenie jest używane zgodnie z przeznaczeniem. Rzeczywisty poziom drgań może różnić się od podanej wartości, jeśli urządzenie jest używane do innych celów, jeśli używane są inne urządzenia lub jeśli urządzenie nie było prawidłowo serwisowane. Czynniki te mogą znacznie zwiększyć narażenie na drgania.
- W celu dokładnego oszacowania narażenia na drgania należy również uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nie znajduje się w użyciu. Czynniki te mogą znacznie zmniejszyć narażenie na drgania.
- Podejmij dodatkowe środki bezpieczeństwa, aby chronić użytkownika przed skutkami drgań, np.: konserwuj narzędzia elektryczne i narzędzia do montażu, utrzymuj ciepło dłoni, organizuj etapy pracy.

© PL Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.