

PL Instrukcja obsługi

RF-CCB-200

Ładowarka samochodowa z monofonicznymi słuchawkami Bluetooth

Nr zamówienia 2176934

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony do użycia jako adapter do zasilania lub ładowania urządzeń mobilnych i zawiera słuchawkę Bluetooth. Ładowarka ma wbudowane gniazdo do ładowania i przechowywania słuchawki. Produkt zasilany jest z gniazda zapalniczki samochodowej.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w budynkach. Nie należy go używać poza budynkami. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Użycie produktu do celów, które nie zostały przewidziane przez producenta, może spowodować jego uszkodzenie. Dodatkowo nieprawidłowe użycie może spowodować inne zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

- Ładowarka samochodowa ze słuchawką
- Instrukcja obsługi Bluetooth

Aktualne instrukcje obsługi

Można pobrać najnowszą instrukcję obsługi z witryny www.conrad.com/downloads lub zeskanować przedstawiony kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.



Wyjaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Symbol strzałki sygnalizuje specjalne uwagi, związane z obsługą.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.


a) Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Te materiały nie powinny być używane przez dzieci do zabawy, ponieważ mogą być niebezpieczne.
- Chroni urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Produktu nie należy poddawać obciążeniom mechanicznym.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Bezpieczne użytkowanie nie jest gwarantowane, jeśli produkt:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy muszą być dokonywane tylko przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.
- Nie korzystaj z produktu podczas prowadzenia pojazdu, obsługiwanie maszyn lub wykonywania innych potencjalnie niebezpiecznych czynności. Możesz nie usłyszeć sygnałów ostrzegawczych, w wyniku czego możesz być narażony na niebezpieczeństwo.
- Jeśli korzystasz z produktu podczas uprawiania sportu lub jako pieszy, dostosuj głośność tak, aby nadal słyszeć odgłosy otoczenia.
- Nie słuchaj muzyki z nadmierną głośnością przez dłuższy czas. Może spowodować uszkodzenie słuchu.

b) Podłączone urządzenia

- Należy również wziąć pod uwagę instrukcje bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

Elementy sterowania

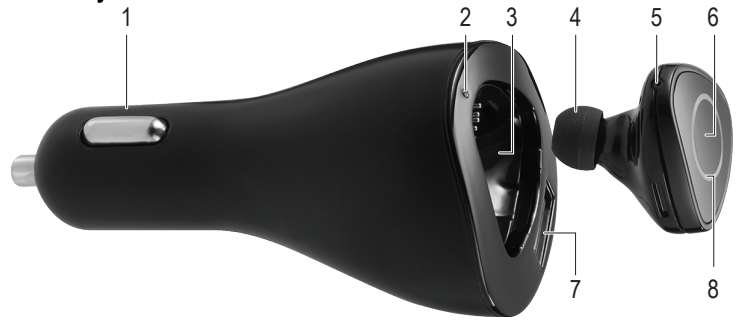

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1 Zatyczka | 5 Mikrofon |
| 2 Diody LED ładowarki | 6 Przycisk wielofunkcyjny |
| 3 Pojemnik na słuchawkę | 7 Port ładowania USB-A |
| 4 Wkładki douszne | 8 Diody LED słuchawki |

Wprowadzenie

1. Włóż wtyczkę ładowarki (1) do gniazda zapalniczki samochodowej.
2. Po włączeniu zapłonu samochodu ładowarka otrzyma zasilanie.

→ Diody LED ładowarki (2) zaświecą się, jeśli ładowarka otrzymuje zasilanie.

Ładowanie



Produkt może działać przy włączonym, jak i przy wyłączonym silniku pojazdu. Nie należy jednak uruchamiać silnika z podłączonym produktem, ponieważ gniazdo zapalniczki rozłącza się podczas uruchamiania silnika (niekoniecznie dotyczy wszystkich modeli pojazdów).

Jeśli silnik jest włączony, pobór prądu przez dłuższy okres czasu spowoduje rozładowanie akumulatora pojazdu.

a) Urządzenie mobilne



Sprawdź napięcie wejściowe urządzenia, które zamierzasz ładować przez port ładowania USB-A (7). Upewnij się, że całkowite obciążenie nie przekracza znamionowej mocy wyjściowej tej ładowarki.

- Przy pomocy kabla USB (nie zawartego w zestawie) połącz port ładowania USB urządzenia mobilnego z portem ładowania USB-A. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

b) Słuchawka

Włóż słuchawkę do gniazda, aby rozpocząć ładowanie.

Słuchawka

a) LED

Kolor	Stan	Opis
Czerwony/niebieski	Migają naprzemiennie	Gotowa do sparowania
Czerwony/niebieski	Wyłączony	Nie znajduje się w pojemniku, ma wyłączone zasilanie lub nie ma baterii.
Czerwony/niebieski	Miganie 3x co 5 sek.	Ostrzeżenie przed zgubieniem
Niebieskie	Miga	Parowanie zakończone
Niebieskie	Włączony	Pełne naładowanie
Czerwone	Miga	Niski poziom
Czerwone	Włączony	Ładowanie


b) Parowanie Bluetooth

1. Wyłącz słuchawkę, naciskając i przytrzymując przycisk wielofunkcyjny (6) przez ok. 5 sekund. Rozlegnie się komunikat głosowy „power off”.
2. Aby przejść do trybu parowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez ok. 1 sekundę do usłyszenia komunikatu głosowego „power on”. Diody LED słuchawki (8) będzie świecić naprzemiennie na czerwono i niebiesko.
3. Otwórz menu Bluetooth na urządzeniu mobilnym i wybierz „RF-CCB-200”:
 - Jeśli parowanie zakończy się powodzeniem, usłyszysz komunikat głosowy „zestaw słuchawkowy jest podłączony”, a diody LED słuchawki zmienią kolor na niebieski.
 - Jeśli parowanie nie zostanie zakończone w ciągu 180 sekund, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zestaw słuchawkowy przejdzie w tryb gotowości. Ok. 120 sekund po przejściu w tryb gotowości rozlegnie się komunikat głosowy „powered off” i zestaw słuchawkowy wyłączy się.

c) Tryb uśpienia

- Jeśli słuchawka zostanie włączona i umieszczona w gnieździe (3), przejdzie w tryb uśpienia. Diody LED słuchawki zaświecą się na czerwono przez jedną sekundę, a następnie zgaśnie.
- Wyjęcie słuchawki z gniazda spowoduje wyjście z trybu uśpienia i automatyczne ponowne połączenie z wcześniej sparowanym urządzeniem.

d) Funkcje wykonywania połączeń

Funkcja	Opis
Włączanie/wyłączanie zasilania	<ul style="list-style-type: none">Włączanie zasilania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez ok. 1 sekundęWyłączanie zasilania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez ok. 5 sekund. Dioda zaświeci się na czerwono przez 1 sekundę, a następnie zgaśnie. Rozlegnie się komunikat głosowy „power off”.
Sterowanie głosowe	Z trybu czuwania: Włącz/wyłącz naciskając i przytrzymując przycisk wielofunkcyjny przez ok. 1 sekundę
Kończenie połączenia	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny (6) lub umieść słuchawkę w gnieździe (3).
Odrzucanie połączeń	Podczas oczekującego połączenia przychodzącego naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez ok. 1 sekundę.
Odbieranie połączeń	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby odebrać połączenie przychodzące <lub> wyjmij słuchawkę z gniazda.  Odbieranie połączeń poprzez wyjęcie słuchawki z gniazda działa w telefonach iPhone z systemem iOS 8.4 lub nowszym oraz w większości urządzeń z systemem Android.
Wybieranie ostatniego numeru	<ul style="list-style-type: none">Przejdź do trybu gotowości, zatrzymując dowolne odtwarzanie lub kończąc wszelkie połączenia.Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny, aby ponownie wybrać ostatni numer.
Przekierowywanie połączeń	Podczas połączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez ok. 1 sek. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy wskazujący, że połączenie zostało przekierowane.
Wyciszanie połączeń	Podczas połączenia naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy wskazujący, że połączenie zostało wyciszone.
Włączanie muzyki/pauza	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby odtworzyć utwór, i naciśnij ponownie, aby go zatrzymać.
Połączenie potrójne	Jeśli rozmówca „B” dzwoni podczas trwającego połączenia z rozmówcą „A”: <ul style="list-style-type: none">naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby zwolnić dzwoniącego A i odebrać połączenie od B. <lub> <ul style="list-style-type: none">Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny, aby zawiesić połączenie z A i odebrać połączenie od B.Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny, aby przełączyć między rozmówcami A i B.Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby zwolnić bieżącego rozmówcę i przywrócić zawieszony połączenie.

e) Połączenie 2-punktowe

- Sparuj zestaw słuchawkowy z telefonem A, a następnie wyłącz funkcję Bluetooth urządzenia A.
- Sparuj zestaw słuchawkowy z telefonem B, a następnie włącz funkcję Bluetooth urządzenia B.
 - Jeśli telefon komórkowy automatycznie obsługuje ponowne łączenie, słuchawka zostanie automatycznie podłączona do urządzenia A.
 - Alternatywnie możesz nacisnąć przycisk wielofunkcyjny, aby ponownie połączyć się z urządzeniem A.
- Zestaw słuchawkowy Bluetooth powinien być teraz podłączony do urządzeń A i B.

f) Ostrzeżenie przed zgubieniem

Jeśli słuchawka znajduje się w odległości większej niż 10 m (otwarta przestrzeń) od telefonu komórkowego lub zostanie nieoczekiwanie odłączona:

fioletowa dioda LED będzie migać 3-krotnie co 5 sekund. Następnie zaczną natychmiast migać niebieska dioda LED, czemu będą towarzyszyć 2 sygnały dźwiękowe.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Sugestia
Nie można włączyć słuchawki.	Bateria się wyczerpała.	Ładowanie baterii.
	Przycisk zasilania nie został wciśnięty i przytrzymany wystarczająco długo.	Naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk zasilania.
Nie można wyłączyć słuchawki.	Słuchawka nie działa prawidłowo.	Zresetuj słuchawkę, wkładając ją do ładowarki i ponownie wyjmując.
Parowanie nie udaje się	Słuchawka nie jest w trybie parowania.	Wyłącz słuchawkę, a następnie włącz ją ponownie.
	Aplikacja Bluetooth telefonu komórkowego nie działa prawidłowo.	Uruchom ponownie urządzenie mobilne i spróbuj jeszcze raz.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz produkt od zasilania.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących i nie przecieraj urządzenia alkoholem ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Produkt należy czyścić suchą, niestrzępiącą się szmatką.

Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

→ Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Wybierz język, klikając na symbol flagi i wprowadź numer katalogowy produktu w polu wyszukiwania; następnie możesz pobrać deklarację zgodności UE w formacie pdf.

Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

a) Ładowarka

Napięcie wejściowe 12 V/DC (znamionowe napięcie robocze)
12-24 V/DC (ograniczenie napięcia roboczego)

Port USB-A 4,75 V - 5,25 V
2,1 A (znamionowe)
2,4 A (maks.)

Pobór mocy w trybie czuwania 1 W

Warunki pracy/przechowywania ... od -10 do +50°C, 10–90% wilg. wzgl. (bez kondensacji)

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 42 x 42 x 91 mm

Waga 33 g

b) Słuchawka Bluetooth

Bateria LiPo 3,7 V 35 mAh

Nazwa Bluetooth RF-CCB-200

Dźwięk Mono

Cisnienie akustyczne 102 ±3 dB

Profil Bluetooth A2DP, AVCRP, HFP, HSP

Wersja Bluetooth 4.0

Częstotliwość 2,402 - 2,480 GHz

Moc transmisji < 4 dBm

Zasięg transmisji 10 m

Pasmo przenoszenia 10 - 50 kHz

Moc transmisji Klasa 2

Czas Odtwarzanie: 1,5 godz.

Rozmowa: 2 godz.

Czuwanie: 50 godz.

Ładowanie: 2 godz.

Typ mikrofonu Wielokierunkowy, skupiający

Warunki pracy/przechowywania ... od -10 do +50°C, 10–90% wilg. wzgl. (bez kondensacji)

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 25,3 x 25,5 x 27,5 mm

Waga 5 g