

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Nr produktu 2574222**

# **Stacja pogodowa radiowa TFA Dostmann METRO PLUS**






Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na to urządzenie firmy TFA.

Zanim zaczniecie Państwo użytkować to urządzenie:


prosimy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi.

Instrukcja obsługi jest załączona do urządzenia lub może zostać pobrana ze strony:


[www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals](http://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals)

Nie należy używać urządzenia inaczej, niż zostało to przedstawione w instrukcji. Przestrzegając instrukcji unikniecie Państwo uszkodzeń urządzenia oraz zagrożenia utraty swoich ustawowych praw konsumenckich poprzez nieprawidłowe użytkowanie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych instrukcji. Przestrzegajcie szczególnie zasad bezpieczeństwa ! Zachowujcie instrukcję obsługi w dobrym stanie!


Obrazek 1

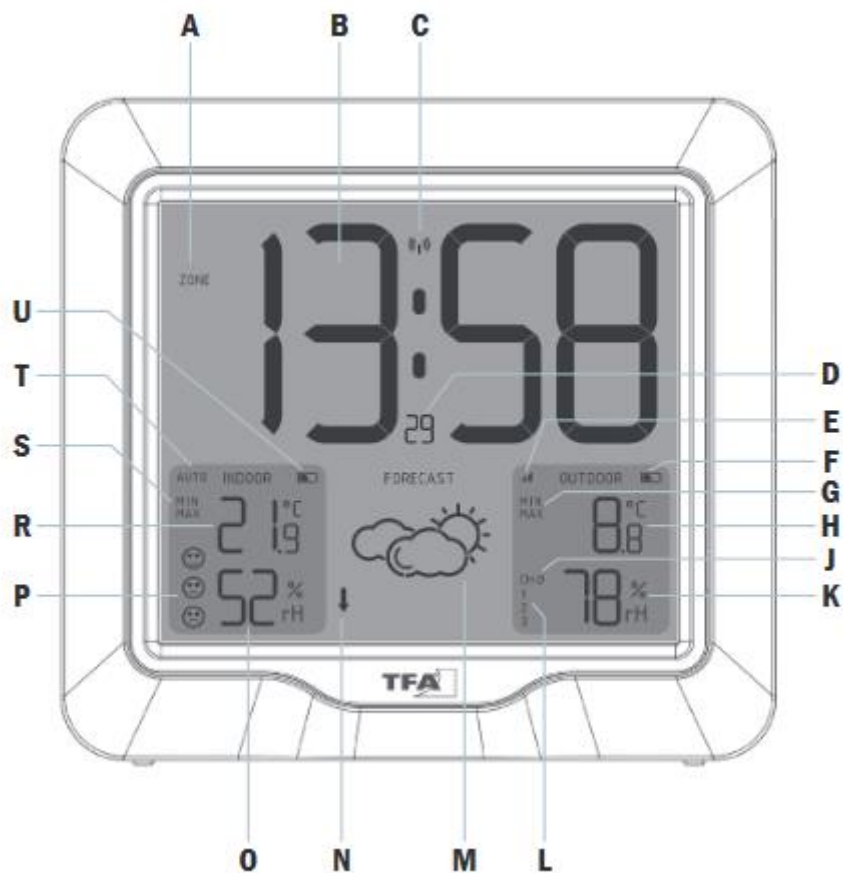


Obrazek 2

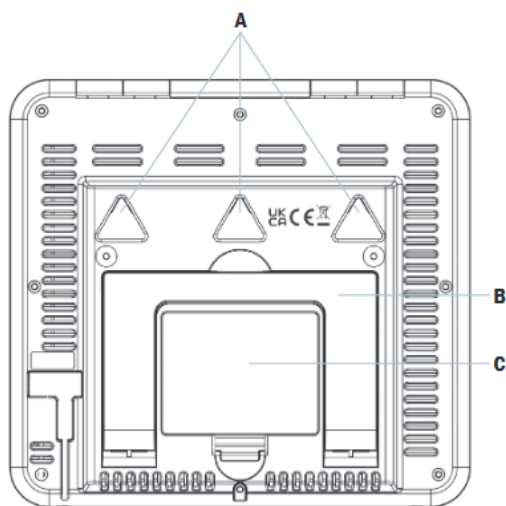

Obrazek 3

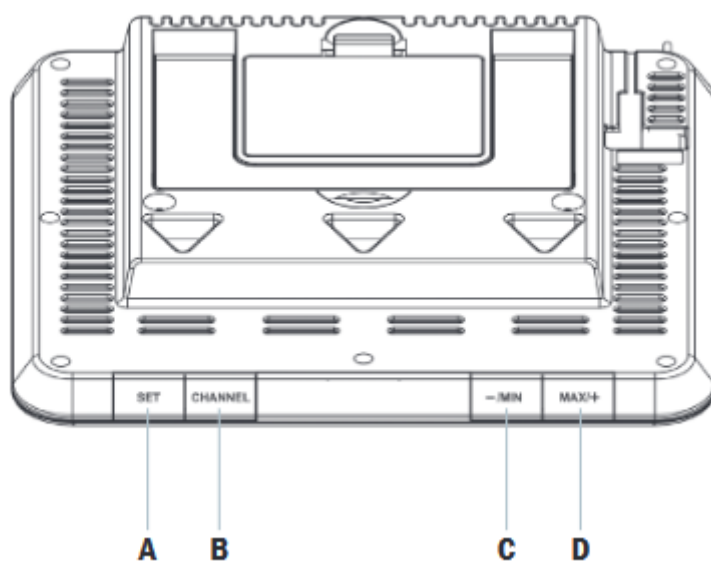

Obrazek 4

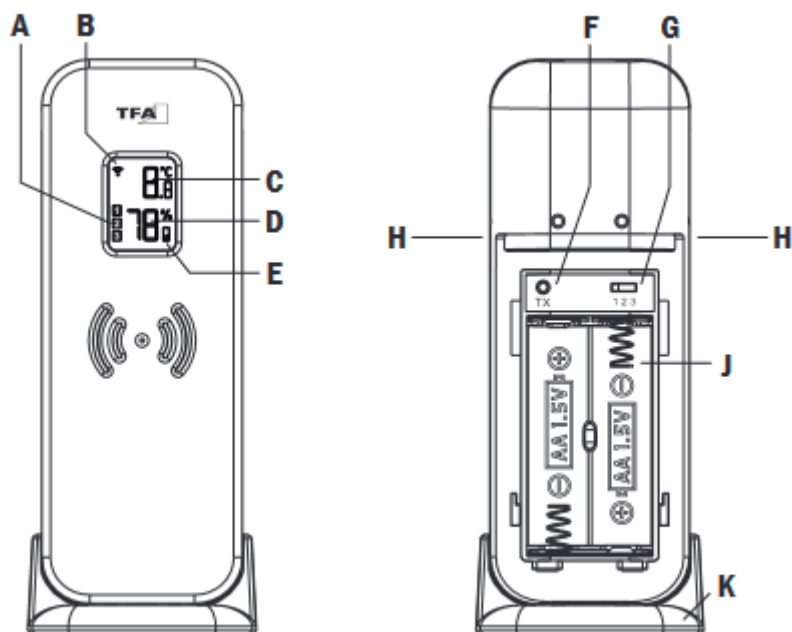

Obrazek 5



#### Zawartość dostawy:

- Bezprzewodowa stacja pogodowa (stacja bazowa)
- Czujnik temperatury i wilgotności (nr kat: 30.3249.02)
- Instrukcja obsługi

#### Zakres zastosowań i wszystkie zalety nowego instrumentu w skrócie:

- Zegar sterowany radiowo z dużym wyświetlaczem
- Bezprzewodowa temperatura i wilgotność na zewnątrz (433 MHz), zasięg do 100 m (pole otwarte)
- Temperatura i wilgotność w pomieszczeniu ze wskaźnikiem poziomu komfortu
- Wartości maksymalne i minimalne, regulowany automatyczny reset
- Prognoza pogody z symbolami i trendem ciśnienia atmosferycznego
- Opcja ręcznego ustawiania czasu i strefy czasowej
- Montaż ścienny lub stojak stołowy
- Opcjonalnie: Możliwość rozbudowy do 3 przetworników temperatury i wilgotności (sprzedawane oddzielnie), również do sterowania klimatem w odległych pomieszczeniach, np. pokój dziecięcy, piwnica na wino itp.

#### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do zakresu zastosowań opisanych powyżej.

## OSTRZEŻENIE



- Przechowuj urządzenia i baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci (poniżej trzeciego roku życia).
- Baterie zawierają szkodliwe kwasy i mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia. Połknięcie baterii może w ciągu dwóch godzin doprowadzić do poważnych oparzeń wewnętrznych i śmierci. Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób uchwycona w ciele, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, zwierać, rozbierać ani ładować. Ryzyko wybuchu!
- Słabe baterie należy jak najszybciej wymienić, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekami. Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa. Nigdy nie używaj kombinacji starych i nowych baterii razem, ani baterii różnych typów. Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Unikaj kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi podczas obsługi ciekących baterii. W przypadku kontaktu natychmiast przemyj skażone miejsca wodą i skonsultuj się z lekarzem.

## UWAGA



- Nieautoryzowane naprawy, przeróbki lub zmiany produktu są zabronione.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji lub wstrząsów.
- Wyczyść urządzenie miękką wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników ani środków do szorowania.
- Stacja bazowa nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach. Chroń go przed wilgocią!
- Nadajnik jest bryzgoszczelny, ale nie wodoszczelny!

## Elementy

### Stacja bazowa (odbiornik)

### Wyświetlacz (rys.1)

Rys.1-A Strefa czasowa

Rys.1-B Czas

Rys.1-C Symbol odbioru DCF

Rys.1-D Sekundy

Rys.1-E Symbol odbioru nadajnika

Rys.1-F Symbol baterii nadajnika

Rys.1-G Wartość maksymalna/minimalna na zewnątrz

Rys.1-H Temperatura zewnętrzna

Rys.1-J Symbol dla naprzemiennych kanałów  
Rys.1-K Wilgotność zewnętrzna  
Rys.1-L Numer kanału  
Rys.1-M Symbol pogody  
Rys.1-N Trend ciśnienia atmosferycznego  
Rys.1-O Wilgotność w pomieszczeniu  
Rys.1-P Wskaźnik poziomu komfortu klimatu wewnętrznego  
Rys.1-R Temperatura wewnętrzna  
Rys.1-S Wartość maksymalna / minimalna w pomieszczeniu  
Rys.1-T Automatyczny reset (AUTO)  
Rys.1-U Symbol baterii stacji bazowej

### **Obudowa (rys.2)**

Rys.2-A Otwór do montażu na ścianie  
Rys.2-B Stojak (rozkładany)  
Rys.2-C Komora baterii

### **Przyciski (rys.3)**

Rys.3-A Przycisk SET (ustawienie)  
Rys.3-B Przycisk CHANNEL (kanał)  
Rys.3-C Przycisk -/MIN  
Rys.3-D Przycisk MAX/+

### **Nadajnik (rys.4)**

#### **Wyświetlacz**

Rys.4-A Kanał 1/2/3  
Rys.4-B Sygnał transmisji  
Rys.4-C Temperatura  
Rys.4-D Wilgotność  
Rys.4-E Symbol baterii

#### **Przyciski w komorze baterii**

Rys.4-F Przycisk TX  
Rys.4-G 1 2 3 przełącznik do wyboru kanału

#### **Obudowa**

Rys.3-H Wgłębienia pod uchwyt do montażu ściennego  
Rys.3-J Komora baterii

Rys.3-K Uchwyt do stania na stole

## Rozpoczęcie pracy

### Włóż baterie

- Usuń folię ochronną z wyświetlacza.
- Umieść stację bazową i nadajnik na stole w odległości około 1,5 metra od siebie. Unikaj przebywania w pobliżu możliwych źródeł zakłóceń, takich jak urządzenia elektroniczne i sprzęt radiowy.
- Otwórz komorę baterii nadajnika i włóż dwie nowe baterie AA 1,5 V zgodnie z ilustracją.
- Wszystkie segmenty LCD zostaną wyświetlone przez krótką chwilę.
- Wyświetlacz przetwornika pokazuje aktualną temperaturę i wilgotność. Przełącznik jest ustawiony na kanał 1.
- Zamknij komorę baterii.
- Włóż trzy nowe baterie 1,5 V AA do komory baterii stacji bazowej. Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa.
- Wszystkie segmenty LCD zostaną wyświetlone przez krótką chwilę.
- Na wyświetlaczu pojawia się temperatura i wilgotność w pomieszczeniu.

### Odbiór wartości zewnętrznych



- Po włożeniu baterii wartości zewnętrzne zostaną przesłane do stacji bazowej. Miga symbol odbioru nadajnika.
- Jeśli odbiór wartości zewnętrznych nie powiedzie się, na wyświetlaczu stacji bazowej będzie stale wyświetlane „- -”. Sprawdź baterie i spróbuj ponownie. Sprawdź, czy nie ma źródła zakłóceń.
- Wyszukiwanie nadajnika można również uruchomić ręcznie później (np. w przypadku utraty sygnału nadajnika lub wymiany baterii). Naciśnij i przytrzymaj przycisk CHANNEL przez trzy sekundy. Ostatnio zarejestrowany nadajnik (kanał) zostanie usunięty.
- Naciśnij przycisk TX w komorze baterii nadajnika.
- Symbol odbioru nadajnika miga, a stacja bazowa skanuje wartości zewnętrzne.

### Odbiór sygnału częstotliwości DCF

- Po odebraniu wartości zewnętrznych, zegar będzie teraz skanował sygnał częstotliwości DCF, a na wyświetlaczu miga symbol DCF.
- Gdy kod czasu zostanie pomyślnie odebrany po 3-10 minutach, czas sterowany radiowo i symbol DCF będą stale wyświetlane na wyświetlaczu.
- Odbiór DCF odbywa się zawsze o godzinie 1:00, 2:00 i 3:00 rano. Jeśli sygnał nie zostanie pomyślnie odebrany, kolejne próby zostaną podjęte o godzinie 4:00 i 5:00.
- Odbiór DCF można również aktywować ręcznie. Naciśnij przycisk -/MIN przez 3 sekundy. Symbol odbioru DCF będzie migać.
- Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk -/MIN przez 3 sekundy, aby zatrzymać proces odbioru. Symbol odbioru DCF zniknie.



Istnieją 3 różne symbole odbioru:

- migający symbol  - odbiór aktywny
- stały symbol  - odbiór udany
- brak symbolu - brak odbioru DCF

- Jeśli zegar nie może wykryć sygnału DCF (np. z powodu zakłóceń, odległości transmisji itp.), czas można ustawić ręcznie.

- Zegar będzie wtedy działał jak normalny zegar kwarcowy (patrz: „Ustawienia ręczne”).

### **Uwaga dotycząca czasu sterowanego radiowo**

- Czas jest przesyłany z zegara atomowego w pobliżu Frankfurtu nad Menem za pomocą sygnału o częstotliwości DCF-77 (77,5 kHz) o zasięgu około 1500 km. Twój zegar radiowy odbiera sygnał, konwertuje go i zawsze pokazuje dokładny czas. Regulacja czasu letniego i czasu standardowego jest również automatyczna.

- Unikaj przebywania w pobliżu możliwych źródeł zakłóceń, które mogą wpływać na odbiór radiowy (patrz „Umiejscowienie i montaż”).

- W nocy zakłócenia atmosferyczne są zwykle mniej dotkliwe. Pojedynczy odbiór dzienny wystarcza do utrzymania odchylenia dokładności poniżej 1 sekundy.

### **Działanie**

- Urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu ustawień, jeśli przez 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAX/+ lub -/MIN w trybie ustawień dla trybu szybkiego.

### **Ustawienia ręczne**

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez trzy sekundy, aby przejść do trybu ustawień.

- Na wyświetlaczu miga pierwsza regulowana wartość.

- Użyj przycisku MAX/+ lub -/MIN, aby dokonać żądanego ustawienia, podczas gdy wartość będzie migać.

- Potwierdź przyciskiem SET i przejdź do następnego ustawienia.

- Sekwencja jest pokazana w następujący sposób:

- Odbiór DCF WŁ/WYŁ (domyślnie: DCF WŁ)

- Strefa czasowa -12/+12 (domyślnie: STREFA 00)

- Godziny, minuty

- Automatyczne resetowanie AUTO MIN MAX ON/OFF (domyślnie OFF)

## Odbiór DCF

- Domyślnie odbiór DCF jest włączony (DCF ON) i po pomyślnym odbiorze sygnału DCF nie jest konieczne ręczne ustawianie czasu.
- W trybie ustawień można wyłączyć (DCF OFF) lub ponownie włączyć odbiór DCF za pomocą przycisku MAX/+ lub -/MIN.
- Po wyłączeniu odbioru czasu DCF zegar należy ustawić ręcznie. Nie pojawi się strefa czasowa.
- Jeśli odbiór DCF jest włączony, ręcznie ustawiony czas zostanie nadpisany przez czas DCF po pomyślnym odebraniu sygnału.

## Ustawienie strefy czasowej

- W trybie ustawień użyj przycisku MAX/+ lub -/MIN, aby dokonać korekty strefy czasowej (-12/+12).
- Korekta strefy czasowej jest potrzebna w krajach, w których można odbierać sygnał DCF, ale strefa czasowa jest inna niż czas DCF (np. +1=jedna godzina plus).

## Automatyczne resetowanie wartości maksymalnych i minimalnych

- W trybie ustawień można włączyć (AUTO MIN MAX ON) lub ponownie wyłączyć automatyczne resetowanie wartości maksymalnych i minimalnych za pomocą przycisku MAX/+ lub -/MIN.
- Jeśli automatyczne resetowanie jest aktywne, na wyświetlaczu pojawia się AUTO.
- Wartości maksymalne i minimalne zostaną zresetowane automatycznie o północy o godzinie 0:00 (patrz „Resetowanie wartości maksymalnych i minimalnych”).

## Temperatura i wilgotność

### Wskazanie wartości maksymalnych i minimalnych

- Naciśnij przycisk -/MIN w trybie normalnym. Na wyświetlaczu miga MIN.
- Możesz teraz zobaczyć najniższe (MIN) wartości od ostatniego resetu.
- Naciśnij przycisk -/MIN i przejdź do następnej wartości. Sekwencja jest pokazana w następujący sposób: temperatura zewnętrzna, wilgotność zewnętrzna, temperatura wewnętrzna, wilgotność wewnętrzna.
- Jeśli zainstalowałeś więcej niż jeden nadajnik, naciśnij przycisk CHANNEL, aby przełączać się między nadajnikami zewnętrznymi.
- Naciśnij przycisk -/MIN jeszcze raz, aby wrócić do wyświetlania aktualnych wartości.
- Powtórz proces, naciskając przycisk MAX/+, aby zobaczyć maksymalne wartości. Na wyświetlaczu miga MAX.

## Resetowanie wartości maksymalnych i minimalnych

### a) Reset ręczny

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy podczas wyświetlania najwyższych lub najniższych wartości. Wartości zostaną usunięte i przywrócone do aktualnego stanu.

### b) Automatyczny reset

- Pod warunkiem, że w trybie ustawień aktywowany jest automatyczny reset (AUTO MIN MAX ON). AUTO pojawia się na stałe na wyświetlaczu.
- Wszystkie wartości maksymalne i minimalne zostaną zresetowane automatycznie o północy o godzinie 0:00.
- Tymczasowy reset ręczny jest nadal możliwy.

## Wskaźnik poziomu komfortu klimatu wewnętrznego

Na wyświetlaczu pojawi się buźka wskazująca poziom komfortu (rys.5).

## Prognoza

### Symbole prognozy pogody

- Stacja pogodowa ma 6 różnych symboli pogody:



Słonecznie      Częściowe zachmurzenie      Zachmurzenie



Deszczowo      Burza      Opady śniegu






- Krysztal śniegu (symbol 6) jest wyświetlany, jeśli prognozowany jest deszcz lub burza z piorunami, a temperatura zewnętrzna na kanale 1 jest niższa niż 0°C. Jeżeli na kanale 1 nie jest podłączony żaden nadajnik, urządzenie wykorzystuje wartości z kanału 2 lub 3. Jeżeli odpowiedni nadajnik nie znajduje się na zewnątrz lub nie ma podłączonego nadajnika, prognoza opadów śniegu nie będzie.

- Prognoza pogody obejmuje zakres od 12 do 24 godzin i wskazuje tylko ogólny trend pogodowy. Na przykład, jeśli aktualna pogoda jest pochmurna i wyświetlany jest symbol deszczu, nie oznacza to, że

produkt jest uszkodzony, ponieważ nie pada. Oznacza to po prostu, że ciśnienie powietrza spadło i oczekuje się pogorszenia pogody, ale niekoniecznie deszczu.

### Strzałki trendu

- Strzałki trendu na wyświetlaczu pokażą, czy ciśnienie atmosferyczne w ciągu ostatnich 3 godzin wzrasta, jest stałe czy maleje.



|   |                        |                             |
|---|------------------------|-----------------------------|
|    | Wzrost (+1-2 hPa)      | Poprawa pogody              |
|    | Szybki wzrost (>+2hPa) | Znacząca poprawa pogody     |
|    | Staż (+-1hPa)          | Stabilne warunki pogodowe   |
|  | Spadek (-1-2 hPa)      | Pogorszenie pogody          |
|  | Szybki spadek (>-2hPa) | Znaczące pogorszenie pogody |

### Lokalizacja i montaż


- W przypadku umieszczenia na zewnątrz, wybierz zacienione i suche miejsce na nadajnik. Bezpośrednie działanie promieni słonecznych może powodować nieprawidłowe pomiary, a ciągła wilgotność niepotrzebnie uszkadza elementy elektroniczne.
- Umieść stację bazową w dowolnym pomieszczeniu w domu. Unikaj przebywania w pobliżu możliwych źródeł zakłóceń, które mogą wpływać na odbiór radiowy. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej 2 metrów od ewentualnych źródeł zakłóceń (telewizor, komputer, mikrofalówka, telefony bezprzewodowe, elektroniczne nianie) oraz dużych metalowych przedmiotów (np. lodówka). W ścianach litych, szczególnie tych z częściami metalowymi, zasięg transmisji może być znacznie zmniejszony. W skrajnych przypadkach należy umieścić urządzenie blisko okna, aby poprawić odbiór.
- Po wybraniu żądanej lokalizacji sprawdź, czy transmisja z nadajnika do stacji bazowej jest możliwa.
- W razie potrzeby wybierz inną pozycję dla zewnętrznego nadajnika i/lub odbiornika.
- Jeśli transmisja się powiedzie, stację bazową i nadajnik zewnętrzny można umieścić lub zamontować na ścianie za pomocą urządzenia do zawieszania.

- Aby zamontować nadajnik na ścianie, przykręć uchwyt do ściany i zatrzaśnij nadajnik zewnętrzny w uchwycie.
- Nie używaj stacji bazowej w pobliżu grzejników, innych źródeł ciepła lub w bezpośrednim świetle słonecznym.

### Wymiana baterii

- Gdy tylko symbol baterii  pojawi się na wyświetlaczu wartości zewnętrznych stacji bazowej lub na wyświetlaczu nadajnika zewnętrznego, wymień baterie nadajnika zewnętrznego.
- Wymień baterie w stacji bazowej, gdy na wyświetlaczu wartości wewnętrznych pojawi się symbol baterii .
- Uwaga: Po wymianie baterii należy przywrócić kontakt między nadajnikiem a odbiornikiem – dlatego zawsze wkładaj nowe baterie do obu urządzeń lub rozpocznij ręczne wyszukiwanie nadajnika.

### Dodatkowe nadajniki zewnętrzne (opcjonalnie)

- Jeśli masz więcej niż jeden nadajnik zewnętrzny (maks. 3), wybierz inny kanał dla każdego z nich za pomocą przełącznika 1/2/3 w komorze baterii nadajnika. Włóż dwie nowe baterie AA 1,5 V zgodnie z ilustracją. Rozpocznij działanie stacji bazowej lub ręczne wyszukiwanie nadajnika zewnętrznego.
- W celu ręcznego wyszukiwania wybierz odpowiedni kanał, naciskając przycisk CHANNEL.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk CHANNEL przez trzy sekundy. Ostatnio zarejestrowany nadajnik (kanał) zostanie skasowany i rozpocznie się wyszukiwanie ręczne.
- Naciśnij przycisk TX w odpowiedniej komorze baterii nadajnika. Transmisja danych zewnętrznych nastąpi natychmiast.
- Wartości zewnętrzne i numer kanału zostaną pokazane na wyświetlaczu stacji bazowej. Jeśli zainstalowałeś więcej niż jeden nadajnik zewnętrzny, naciśnij przycisk CHANNEL na stacji bazowej, aby przełączać się między kanałami od 1 do 3.
- Można również wybrać wyświetlanie naprzemiennego kanału. Naciśnij przycisk KANAŁ. Po ostatnim zarejestrowanym kanale pojawi się symbol koła . Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij przycisk CHANNEL.
- Po udanej instalacji ostrożnie zamknij komorę baterii nadajnika zewnętrznego.

### Specyfikacja

#### Zakres pomiarowy wewnątrz

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Temperatura .....           | 0 °C... +50 °C             |
| Wilgotność.....             | 10 %rH...99 %rH            |
| Dokładność temperatury..... | ± 1°C (0...+50°C)          |
| Dokładność wilgotność ..... | ± 5% @ 25°C (30%...80% rH) |

**Zakres pomiarowy na zewnątrz**

Temperatura.....-40°C...+60°C  
Wilgotność.....10 %rH...99 %rH  
Dokładność temperatury..... $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$  (0...50°C)  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  (-20...0°C, 50...60°C)  
Dokładność wilgotności..... $\pm 5\%$ @25°C (30%...80% rH)  
Podziałka.....0,1°C / 1%rH

Zasięg.....ok. 100 m (pole otwarte)  
Częstotliwość transmisji.....433 MHz  
Maksymalna moc częstotliwości radiowej .....< 10mW

**Pobór energii:**

Baterie  
Stacja bazowa .....3 x 1,5 V AA  
Nadajnik zewnętrzny.....2 x 1,5 V AA  
Nie zawiera baterii.  
Polecamy baterie alkaliczne

**Stacja bazowa**

Wymiary .....175 x 33 (84) x 164 mm  
Waga.....298 g (tylko urządzenie)

**Nadajnik zewnętrzny**

Wymiary.....48 (54) x 26 (44) x 129 (135) mm  
Waga.....56 g (tylko urządzenie)

## Rozwiązywanie problemów

| Problem  | Rozwiązanie  |
|--|--|
| Brak wskazania na stacji bazowej/nadajniku                 | Upewnij się, że bieguny baterii są prawidłowe<br>Wymień baterie  |
| Brak odbioru nadajnika<br>Wyświetlacz „-” dla kanału 1/2/3 | Nie zainstalowano nadajnika<br>Sprawdź baterie nadajnika zewnętrznego<br>(Używaj wyłącznie baterii/akumulatorów o napięciu 1,5 V!)<br>Rozpocznij ręczne wyszukiwanie nadajników:<br>Naciśnij przycisk CHANNEL przez 3 sekundy.<br>Zrestartuj nadajnik i stację bazową zgodnie z instrukcją<br>Wybierz inne miejsce na nadajnik zewnętrzny i/lub stację bazową<br>Zmniejsz odległość między nadajnikiem zewnętrznym a stacją bazową<br>Sprawdź, czy nie ma źródła zakłóceń. |
| Brak odbioru DCF   | Naciśnij i przytrzymaj przycisk -/MIN przez trzy sekundy i rozpocznij inicjalizację ręcznie.<br>Poczekaj na odbiór próby w nocy<br>Wybierz inne miejsce dla swojego urządzenia<br>Ustaw zegar ręcznie<br>Sprawdź, czy nie ma źródła zakłóceń.<br>Uruchom ponownie instrument zgodnie z instrukcją!   |
| Nieprawidłowe wskazanie                                    | Wymień baterie   |

Jeśli urządzenie nie działa pomimo tych środków, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

## Utylizacja odpadów



Ten produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane przy użyciu wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać. Zmniejsza to ilość odpadów i chroni środowisko.

Opakowania należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska, korzystając z przygotowanych systemów zbiórki. Utylizacja urządzenia elektrycznego.

Wyjmij niezainstalowane na stałe baterie i akumulatory z urządzenia i wyrzuć je oddzielnie. Ten produkt jest oznaczony zgodnie z dyrektywą UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Proszę nie wyrzucać tego produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Jako konsument jesteś zobowiązany do oddania zużytych urządzeń do wyznaczonego punktu zbiórki w celu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aby zapewnić utylizację przyjazną dla środowiska. Przestrzegaj obowiązujących przepisów!



## Utylizacja baterii

Nigdy nie wyrzucaj rozładowanych baterii i akumulatorów z zwykłe odpady domowe. Zawierają zanieczyszczenia, których niewłaściwa utylizacja może zaszkodzić środowisku i zdrowiu ludzi. Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany do zabrania ich do swojego sklepu detalicznego lub do odpowiedniego miejsca zbiórki, w zależności od krajowych lub lokalnych przepisów w celu ochrony środowiska. Symbole zawartych metali ciężkich to: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.



**Informacje dotyczące utylizacji****a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

**b) Akumulatory**

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody TFA Dostmann. Dane techniczne są aktualne w chwili oddania do druku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsze dane techniczne i informacje o tym produkcie można znaleźć na naszej stronie głównej, wpisując po prostu numer produktu w polu wyszukiwania.

**Deklaracja zgodności UE**

Niniejszym TFA Dostmann oświadcza, że urządzenie radiowe typu 35.1164 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce](http://www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce)



<http://www.conrad.pl>