

Residual current operated circuit breaker, 2-pole, Type AC, In: 80 A, 300 mA, Un AC: 230 V, N left



версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Наименование продукта	Автоматический выключатель защиты от токов повреждения
Исполнение продукта	без задержки времени
Вариант продукта	N слева
Общие технические данные	
Число полюсов	2
Типоразмер для встраиваемых приборов / согласно DIN 43880	1
Защита от прикосновения во избежание электрического удара	защищено от доступа пальцами и тыльной стороной руки
Устойчивость к току короткого замыкания	10 kA
Силовой выключатель / основной тип	5SV4
Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое	10 000
Функция переключения / с кратковременной задержкой	нет
Категория перенапряжения	III
напряжение питания	

Ток / при переменном токе / расчетное значение	80 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Напряжение питания / при переменном токе / расчетное значение</li> </ul>	230/400 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Напряжение питания / для испытательных устройств / минимально</li> </ul>	100 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• расчетное значение</li> </ul>	50 Гц

<b>класс защиты</b>	
Степень защиты IP	IP20, при установке в распределительном шкафу, с подключенными проводами

<b>Коммутационная способность</b>	
коммутационная способность по току / согласно IEC 61008-1 / расчетное значение	0,8 kA

<b>рассеивание</b>	
Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	3,9 W

<b>электричество</b>	
Аварийный ток срабатывания / расчетное значение	300 mA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Расчетный ток <math>I_n</math> / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel</li> </ul>	80 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Питающее напряжение / при однофазной системе / при AC / расчетная величина</li> </ul>	77,87 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Расчетный ток <math>I_n</math> / IEC, DIN/VDE / при 50 Cel</li> </ul>	74,77 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Составная часть продукта / комбинированный зажим снизу</li> </ul>	70,26 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Расчетный ток <math>I_n</math> / IEC, DIN/VDE / при 60 Cel</li> </ul>	64,32 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Напряжение изоляции / при многофазной системе / при AC / расчетная величина</li> </ul>	56,96 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Расчетный ток <math>I_n</math> / IEC, DIN/VDE / при 70 Cel</li> </ul>	48,19 A
Тип аварийного тока	AC
Температура/разность между температурами включения и выключения	110 000 A <sup>2</sup> ·s
Рабочая частота	50 Гц

<b>Подробнее</b>	
Характеристики продукта / бессиликоновое	да
Расширение продукта / встраиваемые / дополнительные устройства	да

<b>СВЯЗИ</b>	
Поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• однопроводный</li> </ul>	0,75 ... 35 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• многопроводный</li> </ul>	0,75 ... 35 mm <sup>2</sup>

Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении	2,5 ... 3 N·m
Положение / сетевого кабеля	вверх или вниз

### Механическая конструкция



Высота	90 mm
Ширина	36 mm
Глубина	70 mm
Монтажная глубина	70 mm
количество модулей в ширину	2
Вид крепления	DIN-рейка (REG)
Монтажное положение	любой

### условия окружающей среды

Температура окружающей среды	-25 ... +45 °C
• во время хранения	-40 ... +75 °C

### Сертификаты

Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	F
• согласно IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval	Declaration of Conformity	other	Railway
 CCC	 EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Vibration and Shock Confirmation</a>

### Дополнительная информация

#### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SV4617-0KL>

#### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SV4617-0KL>

#### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SV4617-0KL](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV4617-0KL)


#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

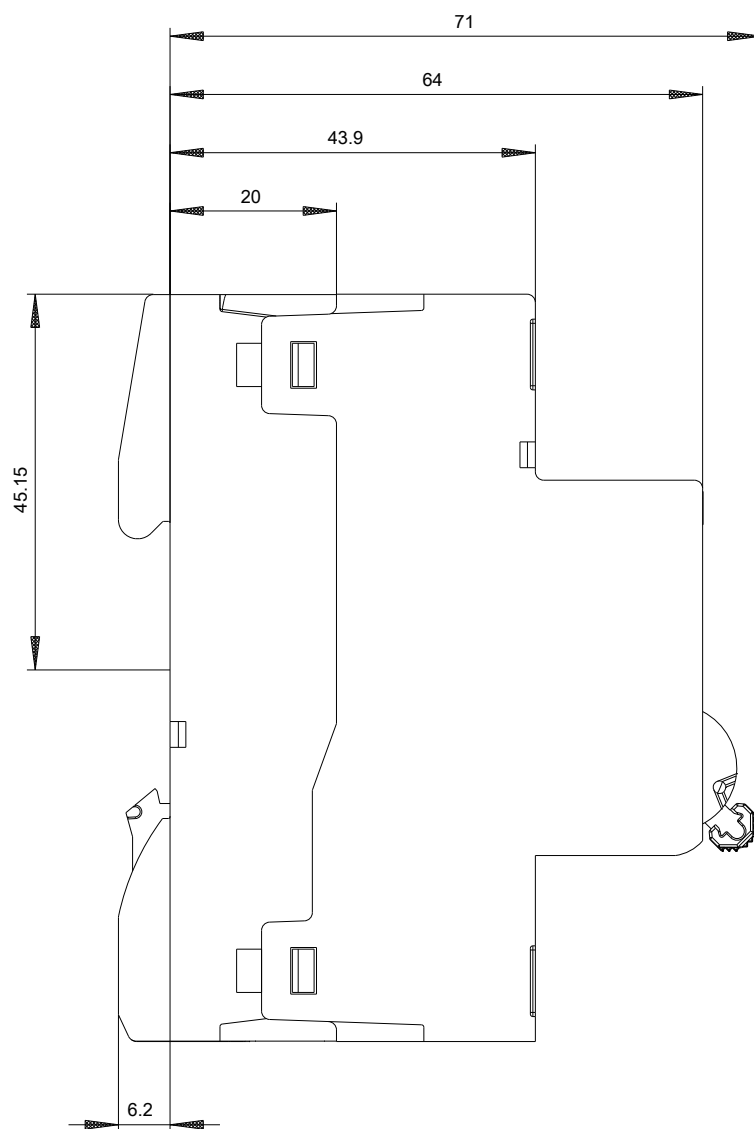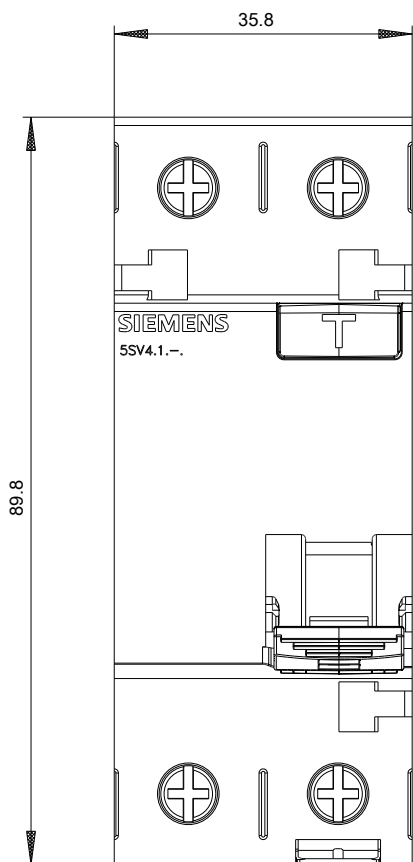



Siemens

5SV(3,4)x1x-x

Format / Size: Hybrid quer

-CB





