



NAVODILA ZA UPORABO

Bluetooth naprava za prostoročno telefoniranje Parrot Minikit+

Kataloška št.: **31 93 74**

KAZALO

PRED ZAČETKOM UPORABE	3
NA ZAČETKU	3
BATERIJA	4
UPORABA	5
POVEZAVA	5
VZPOSTAVITEV BLUETOOTH POVEZAVE S TELEFONOM	5
UPORABA PARROT MINIKIT+ Z DVEMA TELEFONOMA	6
SINHRONIZACIJA IMENIKA	7
TELEFON	7
SPREJEMANJE KLICEV	7
KLICANJE	8
UPORABA PARROT MINIKIT+ MED KLICEM	9
GLASBA / GPS	10
ODPRAVA NAPAK	10
GARANCIJSKI LIST	11

PRED ZAČETKOM UPORABE

OPOZORILO: vse funkcije, ki zahtevajo povečano pozornost uporablajte le takrat, ko se vozilo ne premika. Vaša varnost in varnost ostalih udeležencev v prometu je bolj pomembna od telefonskega klica, glasbe in napotkov navigacije. Bodite odgovorni: vozite previdno in bodite pozorni na okolico. Parrot ne prevzema odgovornosti, če tega opozorila ne upoštevate.

NA ZAČETKU

Dobava vključuje



Parrot Minikit+



Trak za namestitev na vizir za zaščito proti soncu



USB / mini-USB kabel



Polnilnik za cigaretno vtičnico

Spreminjanje jezika


Jezik na Parrot Minikit+ lahko spremenite s posodobitvijo programske opreme.

Postopek posodobitve programske opreme je na voljo na


<http://www.parrot.com/uk/support/onlinehelpguides/parrot-minikitplus/software-update/>

Namestitev Parrot Minikit+

- Trak za namestitev na vizir namestite na vizir za zaščito proti soncu v vašem vozilu (glejte spodnjo sliko). Nato zaponko, ki se nahaja na zadnji strani naprave namestite na trak za vizir.

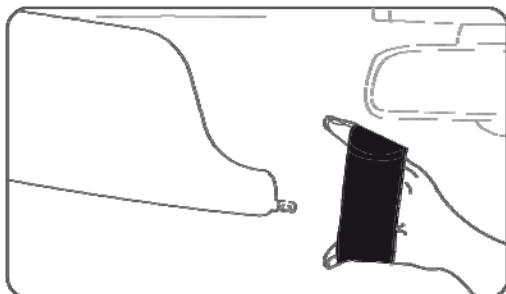

- Bodite pozorni da so gumbi na Parrot Minikit+ postavljeni kot prikazuje spodnja slika.

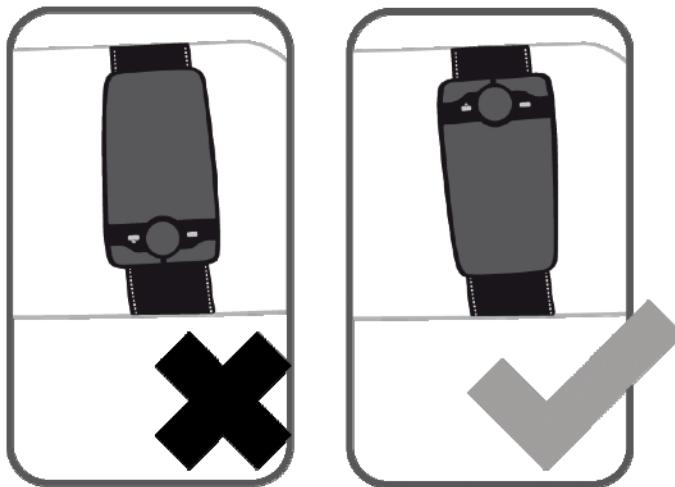

- Trak za namestitev na vizir omogoča namestitev Parrot Minikit+ na dve mesti – ko je vizir dvignjen ali pa ko je spuščen.

Opomba: *Odvisno od vrste vašega vozila, lahko Parrot Minikit+ s pomočjo zaponke namestite tudi neposredno na vizir v vašem vozilu.*

BATERIJA

Polnjenje Parrot Minikit+

- Pred prvo uporabo mora biti Parrot Minikit+ popolnoma napolnjen. To storite tako, da polnilec vstavite v cigaretno vtičnico v vašem vozilu in USB / mini-USB kabel vstavite v polnilec in v napravo. USB / mini-USB kabel lahko uporabite tudi za priklop Parrot Minikit+ na vaš računalnik.



- Indikator baterije med polnjenjem sveti rdeče. Ko se indikator izklopi, je polnjenje končano.
- Čas polnjenja je približno 3,5 ure.

Stanje pripravljenosti

- Če Parrot Minikit+ 5 minut ni povezan na noben telefon, se samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.
- Če Parrot Minikit+ pustite v vašem vozilu in ga ne izklopite, se preklopi v stanje globokega mirovanja. Zahvaljujoč zaznavi vibracij, se Parrot Minikit+ samodejno zbudi ko vstopite v vozilo in zaprete vrata. Če je na vašem telefonu aktiviran Bluetooth, se povezava med obema napravama vzpostavi samodejno.

Življenska doba baterije

- Baterija lahko zdrži do:
 - 12 ur v pogovoru;
 - 15 dni z 2 povezanimi telefonoma (brez pogovorov);

- 6 mesecev v stanju globokega mirovanja.
- Ko je stanje baterije nizko, se predvaja glasovno navodilo. Pred izklopom naprave ali polnjenjem se nato vsako minuto oglasi pisk.

UPORABA

Vklop/izklop Parrot Minikit+

Za vklop/izklop naprave pritisnite in 2 sekundi držite gumb Parrot Minikit+.

Premikanje po menijih

- Za vstop v glavni meni pritisnite vrtljivi gumb.
- Po menijih se premikate z obračanjem vrtljivega gumba, izberete (potrdite) pa ga s pritiskom na zeleni gumb ali na vrtljivi gumb.
- Meni zapustite s pritiskom na rdeč gumb ali če počakate nekaj sekund.

POVEZAVA

VZPOSTAVITEV BLUETOOTH POVEZAVE S TELEFONOM

Seznanjanje s telefonom


Predno želite Parrot Minikit+ uporabiti skupaj s telefonom, morate obe napravi najprej seznaniti in povezati. Ta postopek seznanjanja je potreben le enkrat.

1. Na vašem Bluetooth telefonu poiščite nastavitve Bluetooth (za več informacij glejte navodila za uporabo vašega telefona).
2. Izberite **“Parrot MINIKIT+”**.

Opomba: Bluetooth ime za Parrot Minikit+ se konča s številko različice programske opreme.



3. Vnesite PIN kodo “0000” in jo potrdite. Ko sta napravi seznanjeni, Parrot Minikit+ reče “Pairing successful” (seznanjanje je bilo uspešno).

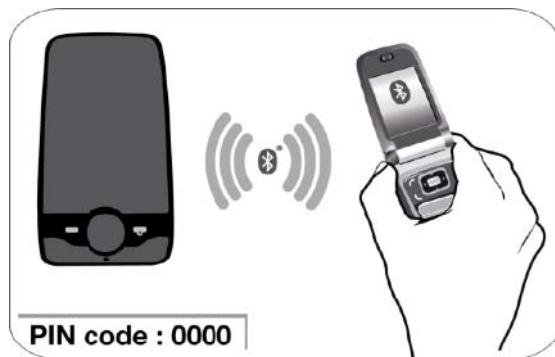

Opomba: postopki seznanjanja za najbolj pogoste telefone so na voljo v meniju kompatibilnosti na naši spletni strani.

Samodejna povezava

Ko je vaš telefon seznanjen s Parrot Minikit+, se povezava med obema napravama vzpostavi samodejno.

Opomba: odvisno od modela vašega telefona, je za vzpostavitev samodejne povezave morda potrebno avtorizirati povezavo na Parrot Minikit+. Za več informacij glejte navodila za uporabo vašega telefona.

Reševanje težave polne zasedenosti spomina

Parrot Minikit+ lahko seznanite z do 10 napravami. Če poskusite seznaniti še enajsti telefon, naprava sporoči "memory full" (spomin je poln). Spomin počistite tako, da 3 sekunde hkrati držite rdeč in zelen gumb. S tem postopkom pa izbrišete tudi vse stike.

UPORABA PARROT MINIKIT+ Z DVEMA TELEFONOMA

Dvojni način omogoča da na Parrot Minikit+ hkrati povežete dva telefona.

Aktiviranje dvojnega načina delovanja

Za aktiviranje dvojnega načina:

1. Izberite "Dual mode" (dvojni način).
2. Pritisnite vrtljivi gumb. Parrot Minikit+ potrdi novi status dvojnega načina.

Opomba: po privzeti nastaviti dvojni način ni aktiviran.

Povezava dveh telefonov na Parrot Minikit+

Ko vključite Parrot Minikit+, se poskuša povezati z vsemi seznanjenimi telefoni v vozilu. Če sta v vozilu več kot dva seznanjena telefona, se naprava poveže z dvema telefonoma, ki ju pozna najdlje.

Glavni in sekundarni telefon

- Ko sta na Parrot Minikit+ povezana dva telefona, en od njiju postane glavni, drug pa sekundarni telefon.
- Privzeto je glavni telefon tisti, ki je z napravo seznanjen dlje časa.

Klicanje in sprejemanje klicev

- Sprejemate lahko klice (ročno ali preko glasovne prepozname) z glavnega ali sekundarnega telefona. Melodija zvonjenja se razlikuje glede na telefon, ki sprejema klic.
- Preko Parrot Minikit+ lahko dostopate le do imenika glavnega telefona. Kličete lahko le številke glavnega telefona. Če pa dve sekundi držite vrtljivi gumb, pa lahko enostavno preklopite med telefonoma, ki sta povezana na napravo.
Opomba: kličete lahko tudi z direktno uporabo sekundarnega telefona: klic bo samodejno preusmerjen na Parrot Minikit+.
- Če na enega od telefonov prejmete klic, medtem ko se na drugem telefonu že pogovarjate, zvoni le telefon, ki sprejema klic. Ta novi klic lahko prevzamete le na telefonu.

Zamenjava glavnega in sekundarnega telefona

Če želite začasno sekundarni telefon nastaviti za vaš glavni telefon (in glavni telefon za sekundarnega), dve sekundi držite vrtljivi gumb.

SINHRONIZACIJA IMENIKA

Samodejna sinhronizacija

OPOZORILO: S Parrot Minikit+ se sinhronizirajo le stiki, ki so shranjeni v spominu vašega telefona. Če imate stike shranjene na SIM kartici, jih premaknite v spomin vašega telefona. Za več informacij glejte navodila za uporabo vašega telefona.

- Pri večini Bluetooth telefonov je imenik samodejno sinhroniziran v spomin Parrot Minikit+. Za več informacij glejte meni kompatibilnosti na naši spletni strani (<http://www.parrot.com/uk/support/onlinehelpguides/parrot-minikitplus/compatibility>)
- Odvisno od modela vašega telefona, je potrebna potrditev:
 - Na Blackberry telefonih se lahko pojavi "Accept connection request" (sprejmi zahtevo za povezavo). V tem primeru izberite "Yes" (da) in obkljukajte kvadratek pred "Don't ask me again" (ne vprašaj me ponovno).
 - Na Android telefonih se lahko pojavi sporočilo v meniju Obvestil na vrhu zaslona. V tem primeru sprejmite zahtevo za prenos.
- Samodejna sinhronizacija je omejena na 2.000 stikov na seznanjeni telefon, tudi če imajo stiki več povezanih številk.
- Pri vsaki spremembi imenika se sinhronizacija samodejno izvede takrat, ko ponovno zaženete Parrot Minikit+.

Deaktiviranje samodejne sinhronizacije

- Deaktiviranje samodejne sinhronizacije je lahko uporabno v naslednjih primerih:
- Za deaktiviranje samodejne sinhronizacije pred povezovanjem vašega telefona in Parrot Minikit+ držite rdeč gumb in vrtljivi gumb.
- Ta postopek je potrebno narediti le pred prvim povezovanjem telefona in Parrot Minikit+

Pošiljanje stikov preko Bluetooth

Če vaš telefon ne podpira samodejne sinhronizacije, lahko uporabite tudi funkcijo "Object Push" in stike preko Bluetooth pošljete s telefona na Parrot Minikit+. Postopek:

1. Pritisnite vrtljivi gumb in izberite "Receive contacts" (sprejmi stike).
2. Več o pošiljanju stikov preko "Object Push" poiščite v navodilih za uporabo vašega telefona.

TELEFON

Pred uporabo funkcij Parrot Minikit+ je potrebno najprej seznaniti in povezati obe napravi.

Za več informacij glejte poglavje "Seznanjanje s telefonom".

SPREJEMANJE KLICEV

Melodija zvonjenja

- Prejeti klic ponazarja melodija zvonjenja. Ime klicatelja je oznanjeno če je številka shranjena v imenik telefona povezanega na Parrot Minikit+.

- Če Parrot Minikit+ uporabljate z dvema telefonoma, je melodija zvonjenja različna glede na telefon, kjer sprejemate klic.
- Glasnost zvonjenja lahko z vrtljivim gumbom prilagodite med samim zvonjenjem.

Čarobne besede

- Čarobne besede so aktivirane med privzetimi nastavtvami. Če jih želite aktivirati/deaktivirati, izberite "Magic words" (čarobne besede) in pritisnite vrtljivi gumb.
- Aktiviranje/deaktiviranje čarobnih besed:
 1. Izberite "Magic words for incoming calls" (čarobne besede za prejeti klic).
 2. Pritisnite vrtljivi gumb. Zaslišite poziv za izrek čarobnih besed.
- Čarobne besede je potrebno izgovoriti na koncu poziva, ki označuje prejeti klic.

Sprejem klica

Če se želite oglasiti na prejeti klic, pritisnite zeleni gumb ali izgovorite "Accept" (sprejmi) – če so aktivirane čarobne besede.

Zavrnitev klica

Če se ne želite oglasiti na prejeti klic, pritisnite rdeč gumb ali izgovorite "Reject" (zavrnji) – če so aktivirane čarobne besede.

KLICANJE

Klicanje z glasovno prepoznavo

1. Za zagon funkcije glasovne prepoznave pritisnite zeleni gumb. Parrot Minikit+ vas vpraša za ime stika, ki ga želite klicati.
2. Izgovorite ime stika in vrsto telefonske številke ("pisarna", "mobilna"...), če ima ta stik več različnih telefonskih številk.

Če je glasovni ukaz pravilno razumljen, se klic sproži samodejno. V nasprotnem primeru vas naprava prosi za potrditev. Potrdite z "Yes" (da) ali "Call" (kliči).

Opombe:

- Za izhod iz glasovne prepoznave lahko kadarkoli pritisnete rdeč gumb.
- Klic lahko izvedete tudi z glasovno prepoznavo na vašem telefonu. V tem primeru je potrebno deaktivirati "samodejno sinhronizacijo".

Klicanje stika z več telefonskimi številkami

- Če ima stik, ki ga želite klicati več telefonskih številk, lahko določite vrsto številke.
- Za to so na voljo naslednji glasovni ukazi:

"Home" (doma)	"Work" (služba)	"Mobile" (mobilna št)	"Other" (ostalo)
"At home" (doma)	"At work" (služba)	"Cellular" (mobilna št)	"General" (splošno)
	"Office" (pisarna)	"Cell" (mobilna št)	"Default" (privzeto)
	"At office" (v pisarni)	"On mobile" (mobilna št)	"Preferred" (boljše)
	"At the office" (v pisarni)	"On cellular" (mobilna št)	
		"On cell" (mobilna št)	
		"On mobile phone" (mobilna št)	
		"On cellular phone" (mobilna št)	
		"On cell phone" (mobilna št)	
		"Mobile phone" (mobilni telefon)	
		"Cellular phone" (mobilni telefon)	
		"Cell phone" (mobilni telefon)	

Klicanje stika iz imenika

Če je stik, ki ga želite klicati shranjen v imeniku telefona, povezanega na Parrot Minikit+:

1. Pritisnite vrtljivi gumb da vstopite v glavni meni in nato izberite "Phonebook" (imenik).
2. Izberite črko in pritisnite vrtljivi gumb.
Ko izberete stik:
 - s pritiskom na zeleni gumb pokličete stik;
 - ali uporabite vrtljivi gumb in izbirajte med različnimi številkami tega stika.

Priklic zadnje klicane številke

Zadnjo klicano številko lahko ponovno pokličete tako, da dve sekundi držite zeleni gumb na Parrot Minikit+.

UPORABA PARROT MINIKIT+ MED KLICEM

Prilagoditev glasnosti

Za nastavitev glasnosti pogovora med klicem uporabite vrtljivi gumb. Nastavitev glasnosti je shranjena za vse naslednje klice.

Opomba: za vsak seznanjeni telefon lahko shranite drugačno glasnost.

Preusmeritev klica na telefon

- Če želite med klicem pogovor nadaljevati na vašem telefonu (zasebni pogovor), pritisnite zeleni gumb na Parrot Minikit+. Klic je samodejno preusmerjen na telefon.
- Če želite klic prenesti nazaj na napravo, ponovno pritisnite zeleni gumb.

Upravljanje drugega klica

Če vaš telefon podpira funkcijo čakajočega klica, lahko med pogovorom sprejmete še en klic.

- Če želite sprejeti še en klic, pritisnite zeleni gumb. Prvi klic je samodejno preusmerjen na čakanje.
- S pritiskom na rdeč gumb drug klic zavrnete. Lahko ga zavrnete tudi na telefonu.
- S pritiskom na zeleni gumb preklopite med klici.

Upravljanje glasovne pošte

Med klicem vam Parrot Minikit+ omogoča, da pošljete DTMF in na primer upravljate z glasovno pošto. To storite na naslednji način:

1. Za vstop v meni DTMF pritisnite vrtljivi gumb.
2. Z vrtljivim gumbom med naslednjimi možnostmi izberite vaš DTMF: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, # ali *.
3. Pritisnite vrtljivi gumb in ta DTMF pošljite na vaš telefon.

Končanje klica

Če želite končati klic, pritisnite rdeč gumb.

GLASBA / GPS

Glasba

- Parrot Minikit+ lahko uporabite za poslušanje skladb, ki so shranjene na vašem mobilnem telefonu ali Bluetooth avdio napravi. Za delovanje te funkcije mora vaš telefon / Avdio naprava podpirati Bluetooth A2DP profil (napredni avdio distribucijski profil).
- Telefonski klici imajo vedno prednost pred glasbo. Če med predvajanjem glasbe prejmete telefonski klic, bo glasba prekinjena.

GPS navodila

Če vaš telefon podpira GPS funkcijo in zna poslati napotke za navigacijo preko Bluetooth (A2DP profil), se navigacijska pot predvaja preko Parrot Minikit+.

Opomba: odvisno od vaše GPS aplikacije se morda navigacija med klicem ne predvaja.

Prilagoditev glasnosti

- Za prilagoditev glasbe ali glasnosti GPS napotkov, med predvajanjem napotkov ali glasbe uporabite vrtljivi gumb.
- Za vsak seznanjeni telefon lahko nastavite drugačno glasnost.

ODPRAVA NAPAK

Sporočilo "Memory full" na Parrot Minikit+

Seznanite lahko do deset naprav. Če poskusite seznaniti še enajsti telefon, naprava sporoči "memory full" (spomin je poln). Spomin počistite tako, da 3 sekunde hkrati držite rdeč in zelen gumb. S tem postopkom pa izbrišete tudi vse stike.

Parrot Minikit+ se ne odziva (zmrzne)

V primeru nepravilnega delovanja lahko Parrot Minikit+ ponovno zaženete. Postopek za ponovni zagon:

1. Hkrati pritisnite vrtljivi gumb in gumb "Reset" na zadnji strani naprave.



2. Spustite gumb "Reset". Nato spustite še vrtljivi gumb.

Izgleda, kot da naprava ne deluje s telefonom

- Najprej preverite, da je vaš telefon kompatibilen s Parrot Minikit+. To storite tako, da pregledate seznam kompatibilnosti na naši spletni strani.
- Če je vaš telefon kompatibilen, poskrbite, da imate na Parrot Minikit+ nameščeno zadnjo različico programske opreme. Različica je navedena poleg imena, ki je viden med Bluetooth napravami. Na naši spletni strani je navedena zadnja različica programske opreme, od tam jo lahko prenesete in sledite postopku posodobitve.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Bluetooth naprava za prostoročno telefoniranje Parrot Minikit+**

Kat. št.: **31 93 74**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.