



NAVODILA ZA UPORABO

**Plovni regulator za polnjenje/praznjenje**

**Electric Perry Smart**

Kataloška št.: 55 12 33

## KAZALO

NAMEN UPORABE.....	3
NAMESTITEV.....	3
NAMESTITEV PROTIUTEŽI .....	3
ELEKTRIČNI PRIKLOP .....	4
TEHNIČNI PODATKI .....	4
GARANCIJSKI LIST .....	5

## NAMEN UPORABE

Regulator v napravi je homologiran s standardom EN 60730 in je tako skladen z osnovnimi zahtevami Direktive 93/68/EGS.

Naprava v kombinaciji s črpalko, na katero je priključena s fleksibilnim kablom, omogoča regulacijo nivoja tekočine v katero je potopljena.


Regulator pravzaprav predstavlja plovec s popolnoma vodotesnim ohišjem, znotraj katerega je mikro-stikalo, priključeno na kabel.

Položaj plovca je odvisen od nivoja tekočine in določa komunikacijo mikro-stikala ki izmenično krmili delovanje črpalke.


## NAMESTITEV

Da bi zagotovili učinkovito delovanje naprave, je potrebno električni kabel pritrditi znotraj rezervoarja ali vodnjaka, kot prikazuje slika.

### PRAZNJENJE

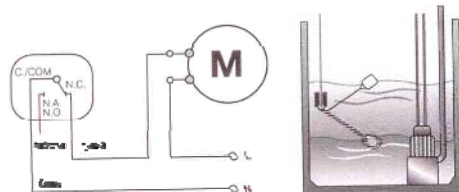

### POLNJENJE

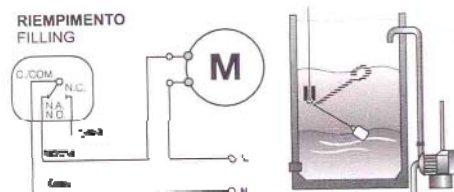


### OPOZORILO

Neuporabljeni kabel je potrebno pravilno izolirati.

Dolžina kabla med točko pritrditve in ohišjem regulatorja določa skupno razširitev plovca in s tem posledično razdaljo med nivojem začetka in konca delovanja črpalke. Potrebno je tudi preveriti, da med delovanjem plovec ni oviran. Med namestitvijo se je potrebno izogibati spojem na kabel reguliranja nivoja.

## NAMESTITEV PROTIUTEŽI

Za pravilno namestitev protiuteži upoštevajte naslednji postopek, ki ga prikazuje slika.



- A. Kabel v protiutež vstavite v stožčastem delu in ga obrnite. S tem zrahljate plastični obroč, ki je vstavljen v ustnik (po potrebi si pomagajte z izvijačem). Obroč namestite na mesto na kablu, kjer želite pritrčiti protiutež.
- B. Protiutež z zmernim pritiskom namestite na obroč in ga obrnite. Protiutež kupite posebej.

## ELEKTRIČNI PRIKLOP

Regulator lahko uporabite za polnjenje ali praznjenje, skladno s povezavami, ki so narejene med terminali mikro-stikala in kablom. Za pravilno namestitev naprave glejte zgornji načrt vezave.

### OPOMBA

Ko delate zgoraj opisane vezave poskrbite, da maksimalna moč motorja ne preseže vrednosti, ki so navedene na regulatorju nivoja.

Napajalni kabel je integralni del naprave.

**Pomembno:** namestitev in električno povezavo naprav mora narediti usposobljen strokovnjak in v skladu s trenutno veljavnimi predpisi.

Proizvajalec ni odgovoren za priklope z uporabo izdelkov, ki so predmet posebnih okoljskih in/ali montažnih standardov.

## TEHNIČNI PODATKI

Homologacija:	10(8) A 250 V~
Največja temperatura delovanja:	50°C
Temperatura shranjevanja:	-10°C - +60°C
Razred zaščite:	IP68, testirano na globini 1 m v obdobju 7 dni in pri temperaturi vode 50°
Ocena onesnaževanja:	normalno
Vrsta / funkcija pogona:	IB



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Plovni regulator za polnjenje/praznjenje Electric Perry Smart**  
Kat. št.: **55 12 33**

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**