

**HDC - Kontakt  
HDC HDD 24 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold


Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDD-serien med svarvade crimpkontakter & konstruerad för höga poltal i trånga utrymmen. Genom den mindre byggformen sparar användarna plats vid installation utan att antalet poler behöver begränsas.  
Ledaranslutningarna & utformade som crimpkontakter. Den beprövade crimpanslutningstekniken har använts i årtionden. Crimpkontakter ingår inte i insatserna  
Antal poler: **24**  
Märkström: **10 A**  
Märkspänning: **250 V**  
Märkspänning enligt UL/CSA: **600 V AC/DC**  
Crimpanslutning

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | HDC HDD 24 FC                                                                       |
| Art.nr.           | <a href="#">1651160000</a>                                                          |
| Artikelbeteckning | HDC - Kontakt, Hylsa, 250 V, 10 A, Antal poler: 24, Crimpanslutning, Byggstorlek: 3 |
| GTIN (EAN)        | 4008190299767                                                                       |
| Frp               | 1 Stück                                                                             |

**HDC - Kontakt  
HDC HDD 24 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |       |                 |            |
|-----------|-------|-----------------|------------|
| Bredd     | 34 mm | Byggbredd (tum) | 1,339 inch |
| Höjd      | 33 mm | Bygghöjd (tum)  | 1,299 inch |
| Djup      | 51 mm | Byggdjup (tum)  | 2,008 inch |
| Nettovikt | 37 g  |                 |            |

**Temperaturer**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Gränsvärde, temperatur | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------|-------------------|

**Allmänna data**

|                             |                    |                                 |                                                            |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Antal poler                 | 24                 | Brännbarhetsklass enligt UL 94  | V-0                                                        |
| Byggstorlek                 | 3                  | Genomgångsmotstånd (6)          | ≤ 4mΩ                                                      |
| Isolationshållfasthet       | 10 <sup>10</sup> Ω | Isoleringsmaterial              | PC glasfiberförstärkt (UL-listad och järnvägskvalificerad) |
| Isoleringsmaterialgrupp     | IIIa               | Ledardiameter                   | 2,5 mm <sup>2</sup>                                        |
| Märkspänning (DIN EN 61984) | 250 V              | Märkstötspänning (DIN EN 61984) | 4 kV                                                       |
| Märkström (DIN EN 61984)    | 10 A               | Märkspänning enligt UL/CSA      | 600 V AC/DC                                                |
| Nedsmuttningsgrad           | 3                  | Serie                           | HDD                                                        |
| Stickcykler Ag              | ≥ 500              | Stickcykler Au                  | ≥ 500                                                      |
| Typ                         | Hylsa              |                                 |                                                            |

**Mått**

|            |       |              |       |
|------------|-------|--------------|-------|
| Höjd hylsa | 33 mm | Längd sockel | 51 mm |
|------------|-------|--------------|-------|

**Connection data**

|                          |                      |                         |                     |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| Ledardiameter, min.      | 0,14 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, max.     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26               | Ledardiameter, AWG, max | AWG 14              |

**Design**

|                    |               |                   |                 |
|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Produktfamilj      | HDC - Kontakt | Produktansättning | Insats          |
| Typ                | Hylsa         | Anslutningstyp    | Crimpanslutning |
| Klingmått krysspår | Gr. PZ1       |                   |                 |

**General data**

|             |    |             |   |
|-------------|----|-------------|---|
| Antal poler | 24 | Byggstorlek | 3 |
|-------------|----|-------------|---|

**Material**

|                                |                                                            |         |       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Isoleringsmaterial             | PC glasfiberförstärkt (UL-listad och järnvägskvalificerad) | Färgkod | beige |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0                                                        |         |       |

**HDC - Kontakt  
HDC HDD 24 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Anslutningsdata PE**

|                                                      |                     |                                                     |                            |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Anslutningstyp PE                                    | Skruvanslutning     | Avisoleringslängd PE-anslutning                     | 10 mm                      |
| Klingmått krysspår                                   | Gr. PZ1             | Klingmått slits (PE-anslutning)                     | SD 0,6 x 3,5, SD 0,8 x 4,0 |
| Ledaranslutningsarea AWG (PE), max.                  | AWG 14              | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 2,5 mm <sup>2</sup>        |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, AWG (PE), min.                       | AWG 20                     |
| Ledardiameter, entrådig max.                         | 2,5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, entrådig min.                        | 0,5 mm <sup>2</sup>        |
| Ledardiameter, fintrådig, min.                       | 0,5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, fintrådig, max.                      | 2,5 mm <sup>2</sup>        |
| Montageskruv                                         | M 4                 | Märkarea                                            | 2,5 mm <sup>2</sup>        |
| Tightening torque, max. PE connection                | 1,5 Nm              | Tightening torque, min. PE connection               | 1,2 Nm                     |

**Utförande**

|                                                     |                     |                                                      |                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Anslutningstyp                                      | Crimpanslutning     | Avisoleringslängd nominellt                          | 8 mm                 |
| Byggstorlek                                         | 3                   | Genomgångsmotstånd (6)                               | ≤ 4mΩ                |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Ledardiameter, AWG, max                             | AWG 14              | Ledardiameter, AWG, min.                             | AWG 26               |
| Ledardiameter, entrådig max.                        | 2,5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, entrådig min.                         | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Ledardiameter, fintrådig, min.                      | 0,5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, fintrådig, max.                       | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Ledardiameter, max.                                 | 2,5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, min.                                  | 0,14 mm <sup>2</sup> |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001121    | ETIM 4.0   | EC001121    |
| ETIM 5.0   | EC001121    | ETIM 6.0   | EC000438    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-04 | eClass 7.1 | 27-44-02-05 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-05 | eClass 9.0 | 27-44-02-05 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-05 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Downloads**

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broschyr/Katalog     | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                                                    |

**HDC - Kontakt  
HDC HDD 24 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

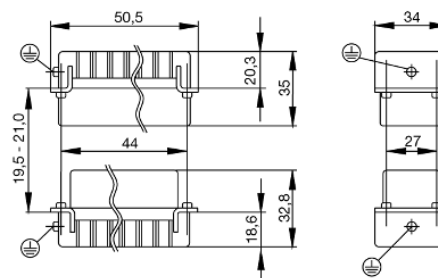
Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**

# Tightening torques and screwing tools

| Screw size         | Connector type                          | Dia. tightening torque in Nm                                                      | Recommended blade inserts and AF size for hexagon socket |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>M 2.5</b>       | <b>Signal contacts</b>                  |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 6/6                                   | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | S 6/12                                  | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
| <b>M 2.9 x 0.5</b> | <b>Fastening screws</b>                 |                                                                                   |                                                          |
|                    | HQ 4/2                                  | 0.8 (plastic) / 1.1 (metal)                                                       | SD 0.6 x 3.5 mm or PH0                                   |
|                    | HQ 8                                    | 0.8 (plastic) / 1.1 (metal)                                                       | SD 0.6 x 3.5 mm or PH0                                   |
|                    | HQ 17                                   | 0.8 (plastic) / 1.1 (metal)                                                       | SD 0.6 x 3.5 mm or PH0                                   |
| <b>M 3</b>         | <b>Contact screws</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | HA 3                                    | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.5 x 3.0 mm                                          |
|                    | HA 4                                    | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.5 x 3.0 mm                                          |
|                    | HA 10 bis HA 48                         | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PH0                                   |
|                    | HE                                      | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | HVE                                     | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>Signal contacts:</b>                 |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4/2                                   | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | S 4/8                                   | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>PE connection via female contact</b> |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4                                     | 0.5 - 0.8                                                                         | SD 0.6 x 3.5 mm                                          |
|                    | ConCept modular frame, metal            | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm                                          |
|                    | <b>PE terminal</b>                      |                                                                                   |                                                          |
|                    | HQ 5                                    | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm                               |
|                    | HQ 7                                    | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm                               |
|                    | <b>Fastening screws</b>                 | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>Guide pin</b>                        | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>Guide bush</b>                       | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>Coding pins</b>                      | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
| <b>M 4</b>         | <b>Contact screws</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | HSB                                     | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PZ1                        |
|                    | <b>PE connection via male contact</b>   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4                                     | 0.5 - 0.8                                                                         | SD 0.6 x 3.5 mm                                          |
|                    | ConCept modular frame, metal            | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 mm                                          |
|                    | <b>PE terminal</b>                      |                                                                                   |                                                          |
|                    | HA                                      | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1                        |
|                    | HE                                      | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1                        |
|                    | HEE                                     | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1                        |
|                    | HVE                                     | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1                        |
|                    | HD                                      | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PZ1                        |
|                    | HDD                                     | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PZ1                        |
|                    | S 6/6 (for signal contacts)             | 1.2 - 1.5                                                                         | 0.8 x 4 mm or PZ1                                        |
|                    | ConCept modular frame, plastic          | 1.2 - 1.5                                                                         | 0.8 x 4 mm or PZ1                                        |
| <b>M 5</b>         | <b>PE terminal</b>                      |                                                                                   |                                                          |
|                    | HSB                                     | 2 - 2.5                                                                           | SD 1 x 5.5 mm or PZ2                                     |
|                    | S 4/0 (Screw connection)                | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 4/0 (Axial screw connection)          | 2 - 2.5                                                                           | SD 0.8 x 4 mm or PZ 2                                    |
|                    | S 4/2                                   | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 4/8                                   | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 6/12                                  | 2 - 2.5                                                                           | SD 0.8 x 4 mm or PZ 2                                    |
|                    | S 6/36                                  | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 8/24                                  | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 12/2                                  | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
| <b>M 6</b>         | <b>Power contacts</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4/0 (Screw connection)                | 1.2 (1.5 mm <sup>2</sup> ) / 2 (2.5 mm <sup>2</sup> ) / 3 (4-16 mm <sup>2</sup> ) | SD 0.8 x 4 mm                                            |
|                    | S 4/2                                   | 1.2 (1.5 mm <sup>2</sup> ) / 2 (2.5 mm <sup>2</sup> ) / 3 (4-16 mm <sup>2</sup> ) | SD 0.8 x 4 mm                                            |
|                    | S 4/8                                   | 1.2 (1.5 mm <sup>2</sup> ) / 2 (2.5 mm <sup>2</sup> ) / 3 (4-16 mm <sup>2</sup> ) | SD 0.8 x 4 mm                                            |
| <b>M 7 x 0.75</b>  | <b>Power contacts</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4                                     | 1.1 - 1.7                                                                         | SW 2                                                     |
|                    | S 6/6 (+ PE)                            | 6 - 8                                                                             | SW 4                                                     |
| <b>M 8 x 0.75</b>  | <b>Power contacts</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 6/12                                  | 1.1 - 1.7                                                                         | SW 2                                                     |
|                    | S 8/0 (+ PE)                            | 6 (10-16 mm <sup>2</sup> ) - 7 (25 mm <sup>2</sup> )                              | SW 4                                                     |
| <b>M10 x 1</b>     | <b>Power contacts</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4/0 (Axial connection)                | 2 - 3                                                                             | SW 3                                                     |

Increasing the tightening torque does not improve the contact resistance. The stated torque settings offer optimal mechanical, thermal and electrical conditions. Exceeding the recommended values may even damage the conductor and terminal.