

!!! Phased-out product !!! The preferred successor is 3RQ2000-2BW00. Coupling relays in industrial enclosure 2 change-over contacts Wide voltage range 24 V to 240 V AC/DC Spring-type terminal



Figure similar

ürün marka adı	SIRIUS
ürün tanımı	Endüstriyel kabin içinde kaplin röle
ürün tipi tanımı	3RS18
<b>Genel teknik veriler</b>	
IP koruma türü	IP20
anahtarlama durumu	tek kararlı
referans işareti DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC 204-2 uyarınca IEC 750 uyarınca	K
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	K
referans işareti DIN EN 61346-2 uyarınca	K
kontrol besleme gerilimi 1 AC'de	
• 50 Hz'de	24 ... 240 V
• 60 V'ta	24 ... 240 V
kontrol besleme gerilimi 1	
• DC'de	24 ... 240 V
röle tahrik modeli	kutuplanmış
ürün bileşeni soket modül	Hayır

Yardımcı akım devresi	
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
değiştirici sayısı	
• yardımcı kontaklar için	2

Ana akım devresi	
gerilim türü	AC/DC

Çıkışlar	
akım dayanıklılığı çıkış rölesi AC-15'de	
• 250 V'ta 50/60 Hz'de	3 A
akım dayanıklılığı çıkış rölesi DC-13'te	
• 24 V'ta	1 A
• 125 V'ta	0,2 A

Bağlantılar/ Terminaller	
elektrik bağlantısı modeli	yaylı bağlantı

Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar	
sabitleme türü	35 mm'lik üstten geçmeli raya vidalı ve tırnaklı sabitleme
yükseklik	94 mm
genişlik	22,5 mm
derinlik	91 mm

#### Sertifikalar/ Onaylar

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



CCC



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

#### Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)



[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3RS1800-2BW00>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1800-2BW00>

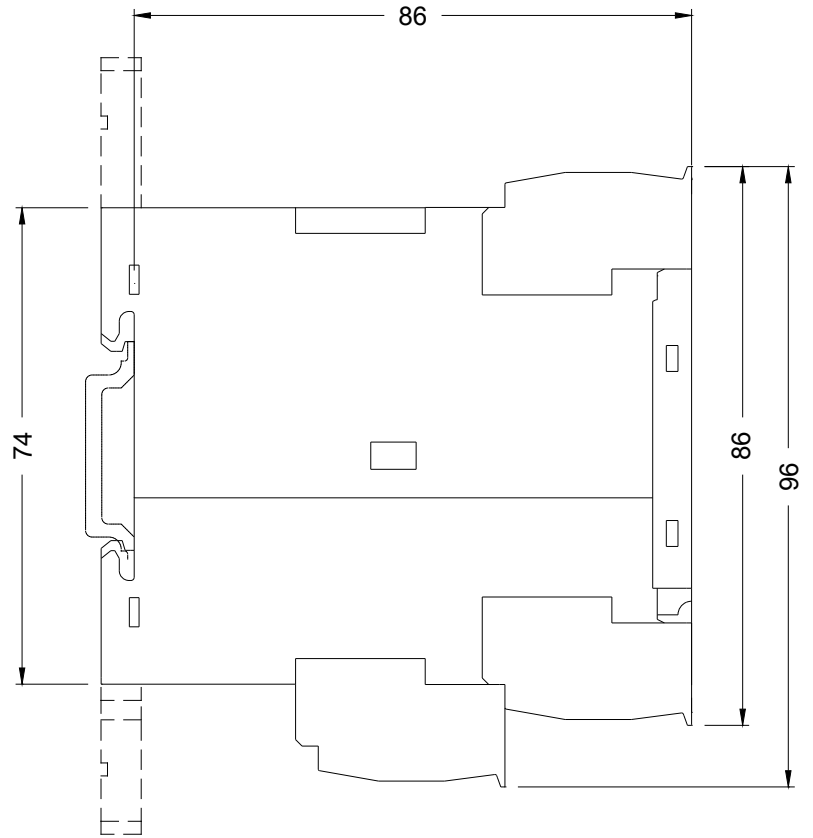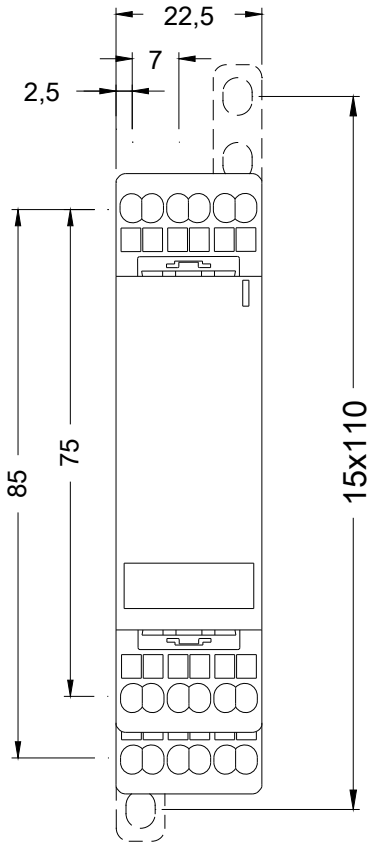

Son deęişiklik:

04.09.2019