

!!! Phased-out product !!! The preferred successor is 3RQ2000-2CW01. Coupling relays in industrial enclosure 3 change-over contacts hard gold-plated Combination voltage 24 V and 110-120 V AC/DC Spring-type terminal



Figure similar

ürün marka adı	SIRIUS
ürün tanımı	Endüstriyel kabin içinde kaplin röle
ürün tipi tanımı	3RS18
<b>Genel teknik veriler</b>	
IP koruma türü	IP20
anahtarlama durumu	tek kararlı
referans işareti DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC 204-2 uyarınca IEC 750 uyarınca	K
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	K
referans işareti DIN EN 61346-2 uyarınca	K
<b>kontrol besleme gerilimi 1 AC'de</b>	
• 50 Hz'de anma değeri	24 V
• 50 Hz'de	110 ... 120 V
• 60 V'ta anma değeri	24 V
• 60 V'ta	110 ... 120 V
<b>kontrol besleme gerilimi 1</b>	
• DC'de anma değeri	24 V

röle tahrik modeli	kutuplanmış
ürün bileşeni soket modül	Hayır

#### Yardımcı akım devresi

açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
değiştirici sayısı	
• yardımcı kontaklar için	3

#### Ana akım devresi

gerilim türü	AC/DC
--------------	-------

#### Çıkışlar

akım dayanıklılığı çıkış rölesi AC-15'de	
• 250 V'ta 50/60 Hz'de	3 A
akım dayanıklılığı çıkış rölesi DC-13'te	
• 24 V'ta	1 A
• 125 V'ta	0,2 A

#### Bağlantılar/ Terminaller

elektrik bağlantısı modeli	yaylı bağlantı
----------------------------	----------------

#### Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar

sabitleme türü	35 mm'lik üstten geçmeli raya vidalı ve tırnaklı sabitleme
yükseklik	103 mm
genişlik	22,5 mm
derinlik	91 mm

#### Sertifikalar/ Onaylar

##### General Product Approval



EG-Konf.

##### Declaration of Conformity

[Miscellaneous](#)

##### Test Certificates

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

##### other

[Confirmation](#)

#### Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3RS1800-2HQ01>

**Cax online generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1800-2HQ01>

**Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorularlar...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS1800-2HQ01>

**Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RS1800-2HQ01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1800-2HQ01&lang=en)

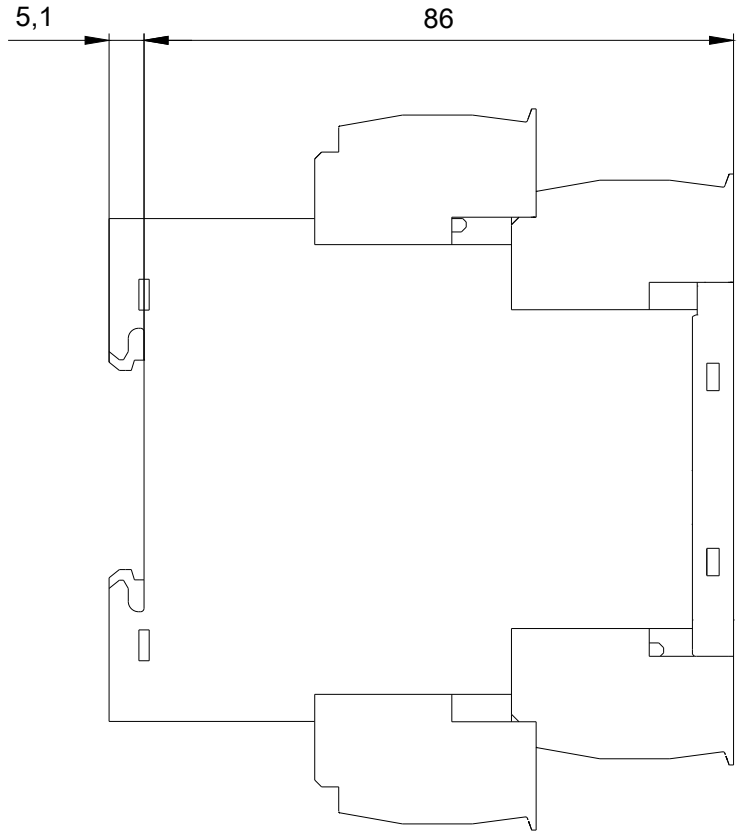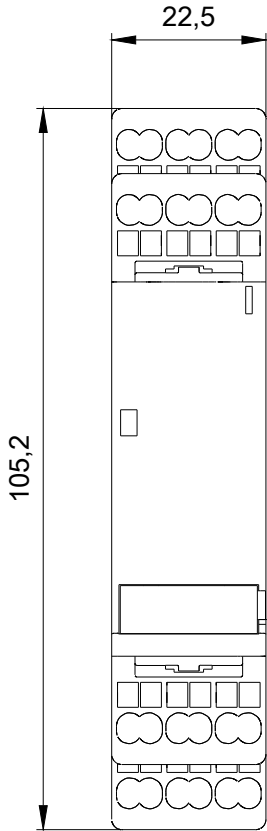

**Son deęişiklik:**

04.09.2019