


断路器 VL1600H 高通断能力 $I_{cu}=70kA$ ，415V AC 3 极，电源中断设备 过流脱扣器 磁性 $I_n=1600A$ ，下降 II= $14400A$ ，短路保护 分励脱扣器 24V AC/DC 无辅助/报警开关

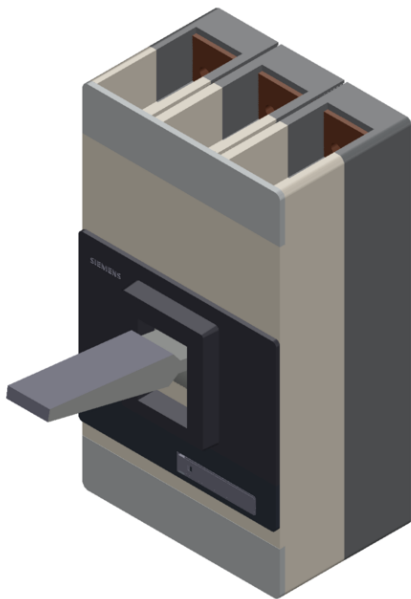

| 版本 | |
|--------------------|-------|
| 开关操纵机构的结构形式 / 电机驱动 | 不 |
| 过电流脱扣器的结构形式 | M |
| 一般技术数据 | |
| 极数 | 3 |
| 断路器的结构尺寸 | 3VL1 |
| 电气使用寿命 (操作循环) / 典型 | 1 500 |

| | |
|--|--------|
| 断路器的功率等级 | N |
| 机械式使用寿命 (转换周期) / 典型 | 3 000 |
| 参考标示 / 符合 DIN 40719 (根据 IEC 204-2 增补) / 符合 IEC 750 | Q |
| 开关频率 / 最大值 | 30 1/s |

电压

| | |
|--------------------------------|-------|
| 额定工作电压U _e / 最大 | 690 V |
| 绝缘电压 | |
| • 测定值 | 800 V |
| • AC 时 / 测定值 | 800 V |
| 抗冲击电压能力 / 测定值 | 8 kV |
| 工作电压 | |
| • 测定值 / 最大值 | 690 V |
| • 用于主电路 / AC 时 / 50 Hz 时 / 最大值 | 690 V |
| • 用于主电路 / AC 时 / 60 Hz 时 / 最大值 | 690 V |
| • 用于主电路 / DC 时 / 最大值 | 500 V |

防护等级

| | |
|-------------|------|
| 防护等级 IP | IP20 |
| 过电流脱扣器的保护功能 | I |

电力

| | |
|----------------------|----------|
| 工作电流 / 45 °C 时 / 测定值 | 1 600 A |
| 持续电流 / 测定值 | 1 600 A |
| 降级温度 / 对于持续电流的测定值 | 50 °C |
| 可设置的电流动作值 | |
| • 无延迟的短路脱扣器的 / 初始值 | 14 400 A |
| • 无延迟的短路脱扣器的 / 终值 | 14 400 A |

主电路

| | |
|-----------------|---------|
| 工作频率 | |
| • 1 / 测定值 | 50 Hz |
| • 2 / 测定值 | 60 Hz |
| 工作电流 | |
| • 40 °C 时 / 测定值 | 1 600 A |
| • 50 °C 时 / 测定值 | 1 600 A |
| • 55 °C 时 / 测定值 | 1 488 A |
| • 60 °C 时 / 测定值 | 1 488 A |
| • 65 °C 时 / 测定值 | 1 376 A |
| • 70 °C 时 / 测定值 | 1 376 A |

辅助电路

| | |
|-----------------|---|
| 转换器数量 / 用于辅助触点 | 0 |
| 常闭触点数量 / 用于辅助触点 | 0 |

| | |
|-----------------|---|
| 常开触点数量 / 用于辅助触点 | 0 |
|-----------------|---|

适应性

| | |
|-------|-------|
| 应用适宜性 | 功率断路器 |
|-------|-------|

产品详细信息

| | |
|--|----|
| 产品组件 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 脱扣报警器 | 不 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 辅助开关 | 不 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 电压脱扣器 | 是的 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 欠压脱扣器 | 不 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 带有超前转换触点的欠压脱扣器 | 不 |
| 产品扩展 / 可选 / 电机驱动 | 是的 |

产品功能

| | |
|---|---|
| 产品功能 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 热敏过载脱扣的 | 无 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 接地保护 | 不 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 对于零导线 / 短路保护和过载保护 | 不 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 过载保护 | 不 |

短路

| | |
|---|--------|
| 工作短路电流 (Ics) 分断能力 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 240 V 时 / 测定值 | 50 kA |
| <ul style="list-style-type: none"> • 415 V 时 / 测定值 | 35 kA |
| <ul style="list-style-type: none"> • 500 V 时 / 测定值 | 30 kA |
| <ul style="list-style-type: none"> • 690 V 时 / 测定值 | 15 kA |
| 极限短路电流 (Icu) 分断能力 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 240 V 时 / 测定值 | 100 kA |
| <ul style="list-style-type: none"> • 415 V 时 / 测定值 | 70 kA |
| <ul style="list-style-type: none"> • 440 V 时 / 测定值 | 50 kA |
| <ul style="list-style-type: none"> • 480 V 时 / 根据 NEMA / 测定值 | 50 kA |
| <ul style="list-style-type: none"> • 500 V 时 / 测定值 | 40 kA |
| <ul style="list-style-type: none"> • 600 V 时 / 根据 NEMA / 测定值 | 30 kA |
| <ul style="list-style-type: none"> • 690 V 时 / 测定值 | 30 kA |

连接

| | |
|--|------------------------------|
| 电气连接的排列 / 用于主电路 | 正面的 |
| 可连接的导线截面类型 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 用于辅助触点 / 单芯线的 | 0,75 ... 1.5 mm ² |
| <ul style="list-style-type: none"> • 用于辅助触点 / 细芯线的 / 带有电缆末端加工 | 0,75 ... 1.0 mm ² |
| 电气连接规格 / 用于主电路 | 无连接配件 |

机械设计

| | |
|----|----------|
| 高度 | 406.5 mm |
| 宽度 | 228.5 mm |

| | |
|--|-------------------------------|
| 深度 | 333.5 mm |
| 紧固类型 | 固定式装入 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 运行期间 • 存放期间 | 0 ... 70 °C -40 ... +80 °C |

| | |
|---|----------------------------------|
| 证书 | |
| 资格证明 | UL 非常高的通断能力 (L), 不可互换, 承重能力 100% |
| 参考标示 | Q |
| <ul style="list-style-type: none"> • 符合 DIN EN 61346-2 | |

| | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| General Product Approval | EMC | Test Certificates | Shipping Approval |
|---------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|



CCC

[Miscellaneous](#)

[TSE](#)



C-Tick

[Special Test Certificate](#)



ABS

| | |
|--------------------------|--------------|
| Shipping Approval | other |
|--------------------------|--------------|



BUREAU VERITAS



LRS



PRS



RINA



RMRS

[Miscellaneous](#)

| |
|--------------|
| other |
|--------------|

[Environmental Confirmations](#)

[Confirmation](#)

[Manufacturer Declaration](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3VL8716-2DE30-8CA0>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3VL8716-2DE30-8CA0>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL8716-2DE30-8CA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>