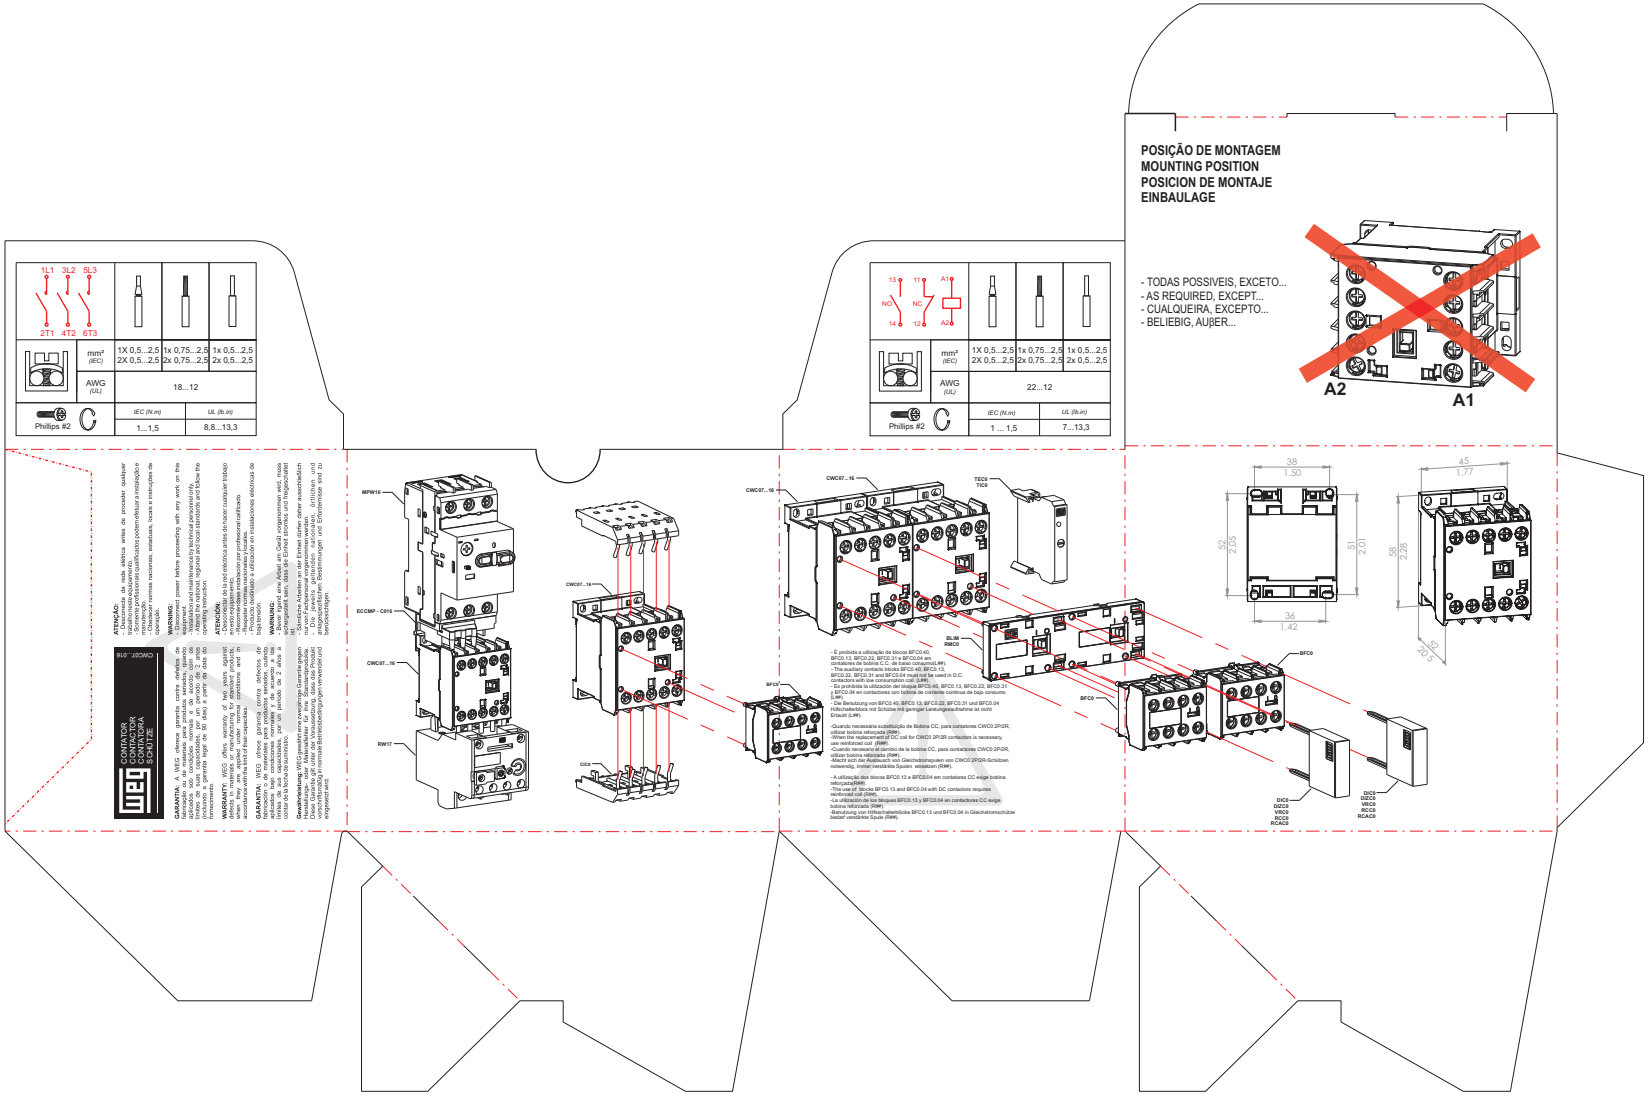
1L1 3L2 5L3
2T1 4T2 6T3
mm² (IEC)
1X 0,5...2,5
2X 0,5...2,5
1x 0,75...2,5
2x 0,75...2,5
1x 0,5...2,5
2x 0,5...2,5
AWG (UL)
18...12
Phillips #2
IEC (N.m)
1...1,5
UL (lb.in)
8,8...13,3
13 11 A1
NO NC
14 12 A2
mm² (IEC)
1X 0,5...2,5
2X 0,5...2,5
1x 0,75...2,5
2x 0,75...2,5
1x 0,5...2,5
2x 0,5...2,5
AWG (UL)
22...12
Phillips #2
IEC (N.m)
1 ... 1,5
UL (lb.in)
7...13,3
POSIÇÃO DE MONTAGEM
MOUNTING POSITION
POSICION DE MONTAJE
EINBAULAGE
- TODAS POSSIVEIS, EXCETO...
- AS REQUIRED, EXCEPT...
- CUALQUEIRA, EXCEPTO...
- BELIEBIG, AUβER...
A2
A1
CONTATOR
CONTACTOR
CONTATORA
CONTACTOR
CWC07 ... CWC09
ATENÇÃO:
- Desconecte a rede elétrica antes de proceder qualquer trabalho no equipamento.
- Somente pessoas tecnicamente qualificadas devem efetuar a instalação e manutenção.
- Siga todas as normas nacionais, estaduais, locais e instruções de operação.
WARNING:
- Disconnect power before proceeding with any work on the equipment.
- Installation and maintenance by technical personnel only.
- Abide the national, regional and local standards and follow the operation instructions.
ATENCIÓN:
- Desconecte la red eléctrica antes de hacer cualquier trabajo en el equipo.
- Recomendamos instalación por personal calificado.
- Respete las normas nacionales, estatales, locales y instrucciones de operación.
WARNING:
- Vor Beginn jeglicher Arbeiten am Gerät sicherstellen, daß das Netzgerät aus dem Netz ist.
- Elektrische Arbeiten an der Einheit dürfen daher ausschließlich von Fachkräften durchgeführt werden.
- Die jeweils gültigen nationalen, örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen und Betriebsanleitungen
GARANTIA: A WEG oferece garantia contra defeitos de fabricação ou de materiais para produtos sendo, quando usados em condições normais de serviço, dentro dos limites de suas capacidades, por um período de 2 anos contados a partir da data de fabricação, por ocasião do fornecimento.
WARRANTY: WEG offers warranty of two years against defects in manufacture or materials for products when they are applied under normal conditions and in accordance with their capacities.
GARANTIA: WEG ofrece garantía contra defectos de fabricación o materiales para productos cuando se utilizan bajo condiciones normales y de acuerdo a sus capacidades, por un período de 2 años a partir de la fecha de suministro.
Gewährleistung: WEG gewährt eine zweijährige Garantie gegen Herstellungs- und Materialfehler für Produkte, sofern diese Produkte gemäß ihrer Verwendungszweck, dieser Produkt-Daten und den technischen Bedingungen verwendet und eingesetzt wird.
MPW16
ECCMP - C016
CWC07...16
RW17
CWC07...16
CIC0
CWC07...16
CWC07...16
TEC0
TIC0
BFC0
SLIM
RWC0
BFC0
BFC0
- É proibida a utilização de blocos BFC0.40, BFC0.13, BFC0.22, BFC0.31 e BFC0.04 em contatores de bobina C.C. de baixo consumo(LIP).
- Não é necessário substituir os blocos BFC0.40, BFC0.13, BFC0.22, BFC0.31 and BFC0.04 must not be used in D.C. contactors with low consumption coil. (LIP).
- Es prohibida la utilización del bloque BFC0.40, BFC0.13, BFC0.22, BFC0.31 y BFC0.04 en contactores con bobina de corriente continua de bajo consumo (LIP).
- Die Benutzung von BFC0.40, BFC0.13, BFC0.22, BFC0.31 und BFC0.04 Hilfschalterblock mit Schütze mit geringer Leistungsaufnahme ist nicht Erlaubt (LIP).
-Quando necessária substituição de Bobina CC, para contatores CWC0.2P/2R, utilizar bobina reforçada (RW).
-When necessary to change DC coil for CWC0.2P/2R contactors is necessary, use reinforced coil (RW).
-Cuando necesario el cambio de la bobina CC, para contactores CWC0.2P/2R, utilizar bobina reforzada (RW).
-Nicht sich der Ausbauch von Gleichstromspulen von CWC0.2P/2R-Schützen notwendig, immer verstärkte Spulen einsetzen (RW).
- A utilização dos blocos BFC0.13 e BFC0.04 em contatores CC exige bobina reforçada(RW).
-The use of blocks BFC0.13 and BFC0.04 with DC contactors requires reinforced coil (RW).
-La utilización de los bloques BFC0.13 y BFC0.04 en contactores CC exige bobina reforzada (RW).
-Benutzung von Hilfschalterblöcke BFC0.13 und BFC0.04 in Gleichstromschütze bedarf verstärkte Spule (RW).
38
1.50
52
2.05
51
2.01
36
1.42
45
1.77
58
2.28
52
2.05
DIC0
DIZC0
VRC0
BCC0
RCAC0
DIC0
DIZC0
VRC0
BCC0
RCAC0