SIGILLATO CON VERNICE
PAINT SEALED

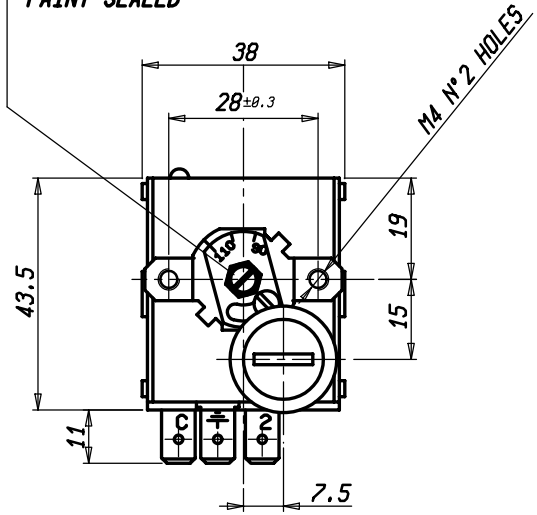

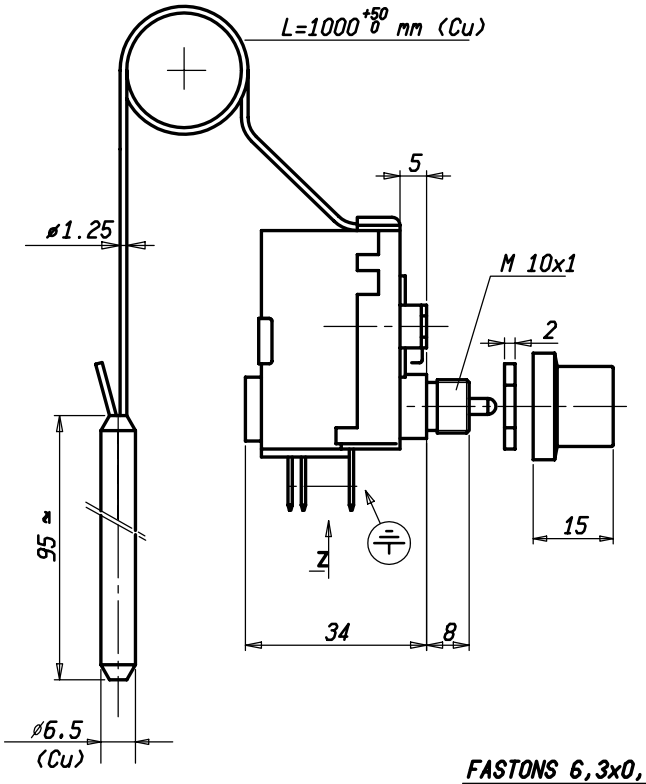

FASTONS 6,3x0,8



VISTA Z
VIEW Z

VALORI D'INTERVENTO CON TERMOSTATO A TEMPERATURA DI 20 °C
SWITCHING POINT WITH THERMOSTAT AT TEMPERATURE = 20 °C

REGOLAZIONE DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE A CURA DI INSTALLATORI QUALIFICATI
SETTING TO BE CARRIED OUT BY QUALIFIED INSTALLERS ONLY

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

ETICHETTA
LABEL

IMIT
90-110 °C TYPE LS1 6025 sett./anno impianto
C2 16(2,5)A/250V~ T85

CE 0497 CATEGORIA IV
STB 83104

TEMPERATURA INTERVENTO SWITCHING POINT	$90\text{-}110^{-6}$ °C
SICUREZZA POSITIVA FAILE SAFE	YES
MAX. TEMPERATURA TESTA MAX. BODY TEMPERATURE	85 °C
MAX TEMPERATURA BULBO MAX BULB TEMPERATURE	125 °C
RAGGIO MIN. CURVATURA CAPILLARE MIN. CAPILLARY BENDING RADIUS	5 mm.
PORTATA CONTATTI CONTACTS RATING	NC 2,5FLA - 16A N.I. 250 V~
OMOLOGAZIONI APPROVED BY	CE 0497 CATEGORIA IV

SCHEMA ELETTRICO
WIRING DIAGRAM



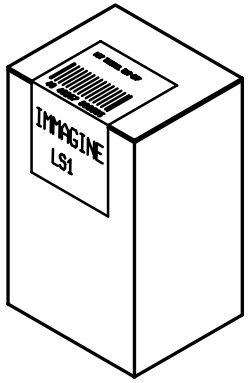

NOTE PER LA PRODUZIONE
REMINDERS FOR PRODUCTION

1 - IMBALLARE IN ASTUCCIO SINGLO CON MANUALE ISTRUZIONI ED ETICHETTA BAR CODE 4040267008605 PERSONALIZZATA CONRAD.
1 - PACK USING SINGLE BOX WITH INSTRUCTION SHEET AND BAR CODE 4040267008605 LABEL CONRAD. CUSTOMIZED.

2 - APPLICARE SUL DAVANTI DELL' IMBALLO MULTIPLO L'ETICHETTA COD. 100502.
2 - TO STICK AT THE FRONT OF THE CARTON BOX THE LABEL COD. 100502.

3 - CODICE CLIENTE = 615890.
3 - CUSTOMER CODE = 615890.

Codice	Denominazione	N. Pezzi	Note
	Materiale		
	Trattamento		

Peso grezzo / Peso finito / Progetto N°	Classe	da 0 a < 6	da 6 a < 30	da 30 a < 120	da 120 a < 315	da 315 a < 1000	da 1000 a ≤ 2000	OLTRE 2000
Quote senza indicazione di tolleranza: precisione gruppo	A	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-
	B	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
	C	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4

Lunghezza lato minore	da 0 a < 10	da 10 a < 50	da 50 a ≤ 100	OLTRE 100
	±1°	±30'	±20'	±10'

Verificato			
Disegnato	Diseg. VERONESE	05/10/05	Verif. BONIFAZI 05/10/05
Data	Scala 1 : 1	Sost. il / dal	IMIT s.p.a.
Mod. num.			Dis. 542323
Mod.	Denominaz. KIT-DISPOSITIVO TERMICO DI INTERRUZIONE LS1 / THERMAL CUT-OUT		

A3

Il presente disegno non puo essere riprodotto, copiato o comunicato a terzi senza la nostra autorizzazione, come a termine di legge sui diritti d' autore