

**PL Instrukcja obsługi****Odsysacz dymu lutowniczego z wentylatorem ZD-159**

Nr zamówienia 1553619

Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony do użytku jako standardowy wentylator stołowy lub do zasysania dymu powstającego podczas lutowania, który jest następnie filtrowany przez wymienny filtr z węglem aktywnym. Może być używany w konfiguracji wiszącej lub zamocowany na blacie. Zasilanie odbywa się przez standardowe gniazdo sieciowe.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w budynkach. Nie należy używać go na zewnątrz. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, na przykład w łazienkach.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie wolno przebudowywać i/lub modyfikować. Użycie produktu do celów, które nie zostały przewidziane przez producenta, może spowodować jego uszkodzenie. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, pożar, porażenie prądem elektrycznym itp. Należy ostrożnie przeczytać i zachować niniejsze instrukcje obsługi. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość zestawu

- Odsysacz dymu lutowniczego
- Instrukcja obsługi
- Filtr

Wyjaśnienie symboli

Symbol błyskawicy w trójkącie jest stosowany, gdy istnieje potencjalne ryzyko obrażeń, np. wskutek porażenia prądem.



Wykrzyknik w trójkącie oznacza ważne wskazówki w tej instrukcji obsługi, których bezwzględnie należy przestrzegać.



Symbol strzałki wskazuje konkretne wskazówki i porady dotyczące obsługi.



Produkt musi być używany wyłącznie w suchych zamkniętych pomieszczeniach wewnątrz budynków. Produkt nie może zostać zamoczony ani zawilgocony, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem!



Ten symbol informuje o konieczności zapoznania się z instrukcją obsługi dostarczoną z produktem.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.



- Produktu wolno używać dzieciom od lat 8 oraz osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych albo bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w kwestii stosowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny używać urządzenia do zabawy. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.
- Regularnie sprawdzaj kabel zasilania i wtyczkę kabla pod kątem uszkodzeń. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego urządzenia należy powierzyć producentowi, jego serwisowi lub innej osobie o podobnych kwalifikacjach.
- Produkt powinien być umieszczony z dala od materiałów łatwopalnych (np. zasłon i papieru), cieczy (np. benzyny) i gazów, ponieważ stanowią one zagrożenie pożarowe.
- Przed zdjęciem osłony upewnij się, że wentylator jest odłączony od zasilania głównego.



- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Przed podłączeniem do sieci elektrycznej upewnij się, że lokalne napięcie sieciowe prądu przemiennego jest zgodne z danymi technicznymi podanymi na tabliczce znamionowej.
- Produkt został skonstruowany zgodnie z klasą ochrony I. Jako źródło napięcia należy używać wyłącznie właściwego gniazda sieciowego (220–240 V/AC, 50 Hz) publicznej sieci energetycznej.
- Nigdy nie wylewaj żadnych cieczy na urządzenia elektryczne, ani nie stawiaj w ich pobliżu przedmiotów wypełnionych cieczą. Jeśli jednak ciecz lub obcy przedmiot dostanie się do wnętrza produktu, najpierw odetnij zasilanie odpowiedniego gniazda (np. poprzez wyłączenie wyłącznika automatycznego), a następnie wyjmij wtyczkę kabla zasilania z gniazda sieciowego. Nie używaj już więcej produktu, lecz przekaz go do specjalistycznego warsztatu.
- Nigdy nie używaj produktu zaraz po przeniesieniu go z chłodnego miejsca do ciepłego. Kondensacja wilgoci może spowodować uszkodzenie produktu. Przed podłączeniem i użyciem produktu pozwól, aby osiągnął on temperaturę pomieszczenia. Może to potrwać kilka godzin.
- Gniazdko sieciowe musi znajdować się w pobliżu produktu i być łatwo dostępne.
- Nigdy nie wyciągaj kabla z gniazdka sieciowego, ciągnąc za kabel. Kabel należy wyciągnąć, trzymając za przeznaczone do tego uchwyty.
- Odłączaj produkt od gniazda sieciowego, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Ze względów bezpieczeństwa, odłączaj kabel zasilania od gniazda sieciowego podczas burzy.
- Niebezpieczeństwo obrażeń! Podczas użytkowania nie wkładaj żadnych przedmiotów ani palców przez kratki ochronne. Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub uszkodzenie produktu.
- Upewnij się, że kabel nie jest zgnieciony, zagięty, uszkodzony przez ostre krawędzie lub poddawany obciążeniom mechanicznym. Należy unikać nadmiernego obciążenia termicznego, wynikającego ze skrajnie niskich lub wysokich temperatur. Nie modyfikować kabla zasilającego. W przeciwnym razie kabel może ulec uszkodzeniu. Uszkodzony kabel może być przyczyną śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym.
- Nie dotykaj kabla, jeśli jest uszkodzony. Najpierw należy odłączyć zasilanie od odpowiedniego gniazda sieciowego (np. za pomocą odpowiedniego bezpiecznika), a następnie ostrożnie wyciągnąć z niego wtyczkę. Nigdy nie należy używać produktu, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony.
- Nigdy nie należy podłączać ani odłączać wtyczki mokrymi rękami.
- Kable należy zawsze kłaść w taki sposób, aby nikt nie mógł się o nie potknąć ani się w nie zaplątać. Mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń.
- W przypadku montażu w obiektach przemysłowych przestrzegaj przepisów BHP dotyczących systemów elektrycznych i wyposażenia rządowego organu ds. bezpieczeństwa w danym kraju!
- Ten produkt nie zastępuje właściwego systemu wentylacyjnego. Zawsze należy zapewnić dobrą wentylację obszaru roboczego.
- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Prace konserwacyjne, modyfikacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie w specjalistycznym zakładzie.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

Elementy obsługi

- 1 Pokrętło sterowania przepływem powietrza **Low - Hi**
- 2 Włącznik/wyłącznik **I/O**
- 3 Uchwyt filtra
- 4 Podstawa/wieszak
- 5 Pokrętło regulacji kąta
- 6 Filtr z węglem aktywnym *
- 7 Przewód zasilający z wtyczką (brak ilustracji)

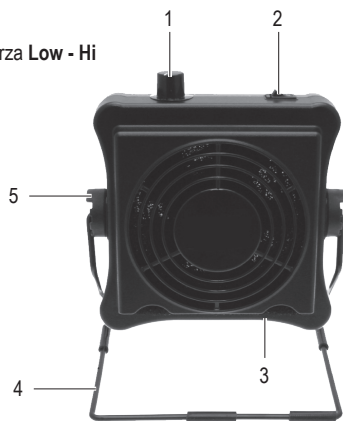

Obsługa

a) Ustawienie produktu

- Umieść produkt na stabilnej i płaskiej powierzchni, używając dołączonej podstawki (4) lub zawiesz go na odpowiedniej belce nośnej, która wytrzyma ciężar produktu wynoszący około 1 kg.
- Dostosuj żądany kąt nadmuchu/absorpcji za pomocą pokrętła regulacji kąta (5).
- Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego (7) do odpowiedniego gniazda sieciowego.



b) Używanie jako wentylator stołowy

- Aby zwiększyć wydajność, wyjmij filtr z uchwytu filtra (3) znajdującego się z tyłu produktu.
- Włącz produkt, ustawiając Włącznik/wyłącznik (2) przełącznik w pozycji **I**.
 - Dostosuj moc nadmuchu za pomocą pokrętła sterowania przepływem powietrza **Low - Hi** (1).
 - Po użyciu wyłącz produkt, ustawiając Włącznik/wyłącznik w pozycji **O**.

c) Używanie jako pochłaniacz dymu

- Przed użyciem jako pochłaniacz upewnij się, że filtr z węglem aktywnym (6) jest czysty i został prawidłowo zainstalowany.
- Odwróć produkt i skieruj jego tylną część w stronę dymu lutowicznego. Umieść produkt jak najbliżej miejsca lutowania.
 - Włącz produkt, ustawiając Włącznik/wyłącznik w pozycji **I**.
 - Dostosuj moc odsysania za pomocą pokrętła sterowania przepływem powietrza **Low - Hi**.
 - Po użyciu wyłącz produkt, ustawiając Włącznik/wyłącznik w pozycji **O**.

Konserwacja i czyszczenie

a) Wymiana filtra z węglem aktywnym *

- Aby zapewnić skuteczne działanie filtra z węglem aktywnym, należy go regularnie wymieniać, gdy będą na nim widoczne wyraźne zabrudzenia.
- Aby wyjąć filtr z węglem aktywnym, wystarczy wyciągnąć go z uchwytu filtra (3) znajdującego się z tyłu produktu.
 - Nowy filtr zamontujesz w odwrotnej kolejności.

b) Czyszczenie

- Z wyjątkiem okresowej wymiany filtra urządzenie nie wymaga konserwacji.
- Przed czyszczeniem odłącz produkt od zasilania.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących i nie przecieraj urządzenia alkoholem ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Wyczyść obudowę produktu miękką, suchą, niestrzępiącą szmatką.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.

Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Właściciel ZSEE powinien wyrzucać go oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu (więcej informacji na naszej stronie internetowej)**:

- w sklepach firmy Conrad
- w punktach zbiórki ustanowionych przez firmę Conrad
- w punktach zbiórki publicznych agencji zajmujących się utylizacją odpadów lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów zgodnie z niemiecką ustawą o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe	220–240 V/AC, 50 Hz
Moc znamionowa	23 W
Klasa ochrony.....	I
Poziom hałasu.....	45 dB
Zdolność absorpcyjna.....	0,2–1 m³/min
Zdolność wydmuchu.....	0,5–1,5 m³/min
Długość kabla	ok. 1,4 m (bez wtyczki)
Warunki pracy.....	od -6°C do +46°C, 10–90% wilg.wzgl.
Warunki przechowywania.....	od -20°C do +60°C, 10–70% wilg. wzgl.
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	135 x 217 x 185 mm
Waga	1042 g

* Wymienny filtr (Nr zamówienia 588546) można nabyć pod adresem: www.conrad.com

To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2026 by Conrad Electronic SE.

*1553619_V3_0426_02_dm_mh_pl