

VS-SCRJ-POF-FA-IP20

Obj.č.: 1654879

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1654879>

Optický konektor SCRJ, IP20, duplex, s technikou zářezového spoje,
pro polymerové vlákno 980/1000 µm, pro průměr dílčí žíly 2,2 mm

Ethernet**Poznámky k produktu**

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



Údaje	
EAN	 4 046356 028844
Balení	1 ks
Celní tarif	85367000
Váha brutto v kusech	0,0162 kg
Informace v katalogu	Strana 127 (CAT-2-2013)

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje**Mechanické parametry**

Počet pólů	2
rozložení konektoru	SCRJ podle IEC 61754-24
druh vlákna	Vlákno POF A4A
vlákno	980/1000 µm
průměr dutinky	2,50 mm

Cykly zapojení	≥ 1000
Barva	černá
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 70 °C


Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	PBT
Materiál dutinky	Slitina mědi
barva držák dutinky	modrá
Druh ochrany	IP20

Optické hodnoty

Tlumení	≤ 1,5 dB (Vstupní útlum)
---------	--------------------------

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Nářadí		
1206146	KAMES LWL	Nůž k oddělení vnějšího pláště optických kabelů s polymerovými vlákny
2744199	PSM-FO-STRIP	Kleště pro odstranění izolace pro odsazení jednotlivých prvků optického kabelu. Obzvláště vhodné pro všechny polymerové a HCS kabely. Speciální mechanika a přesné formy nože zabraňují poškození optických vláken. Rozměry: (dxšxv) 160x130x36 mm
1656673	VS-SCRJ-POF-POLISH	Doplňovací sada pro VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH, sestávající ze dvou leštících listů a jednoho leštícího talíře


Výkres/schéma

Výkres v měřítku

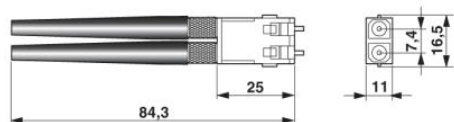

Konektor SCRJ IP20

Schématický výkres

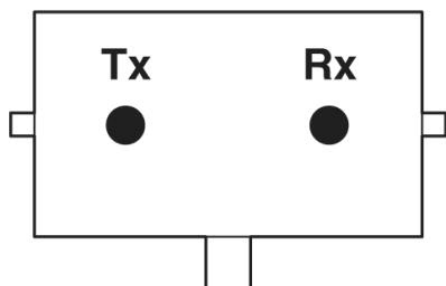

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.