
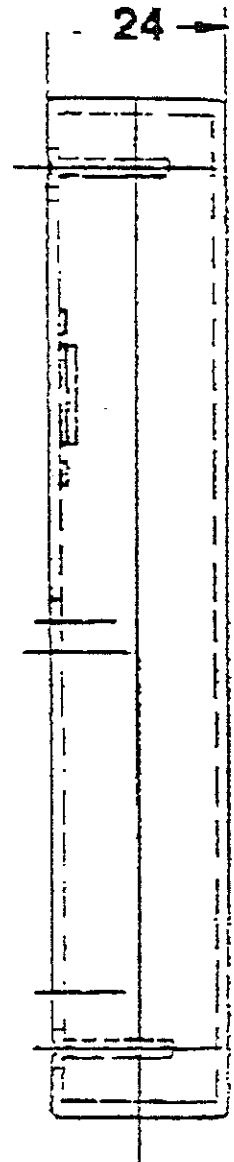
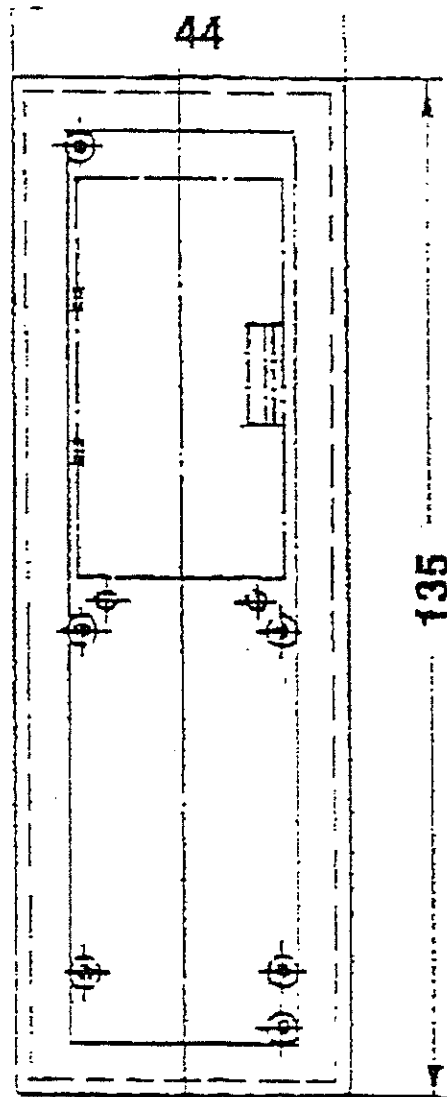


mit einer sehr feinnarbigen
modernen Oberfläche

Vorderwand demontierbar

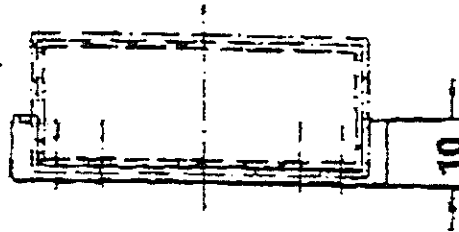

Wandstärke: 2 mm

Alle gesetzlichen Urheberrechte vorbehalten. Diese Unterseite dürfen ohne unsere Genehmigung weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.
Verfasser: Dr. rer. oec. Dr. rer. nat. Dr. rer. med. Dr. rer. agr. Dr. rer. vet. Dr. rer. for. Dr. rer. oec. Dr. rer. nat. Dr. rer. med. Dr. rer. agr. Dr. rer. vet. Dr. rer. for.

Verwendungsbereich	Zul. Abw. DIN7168m	Oberfläche	Maßstab 1:1	Gewicht
			(Werkstoff, Maßstab) (Richt-Nr.) (Modell- oder Geseck-Nr.)	
	Datum	Name	Benennung	
	Bearb. 14.3.02		Typ 6094	
	Gepr.			
	Norm			
			Zeichnungsnummer	Blatt
			525980	Bl.
Zust.	Anderung	Datum	Name	Urspr.
				Ers. f.:
				Ers. d.: