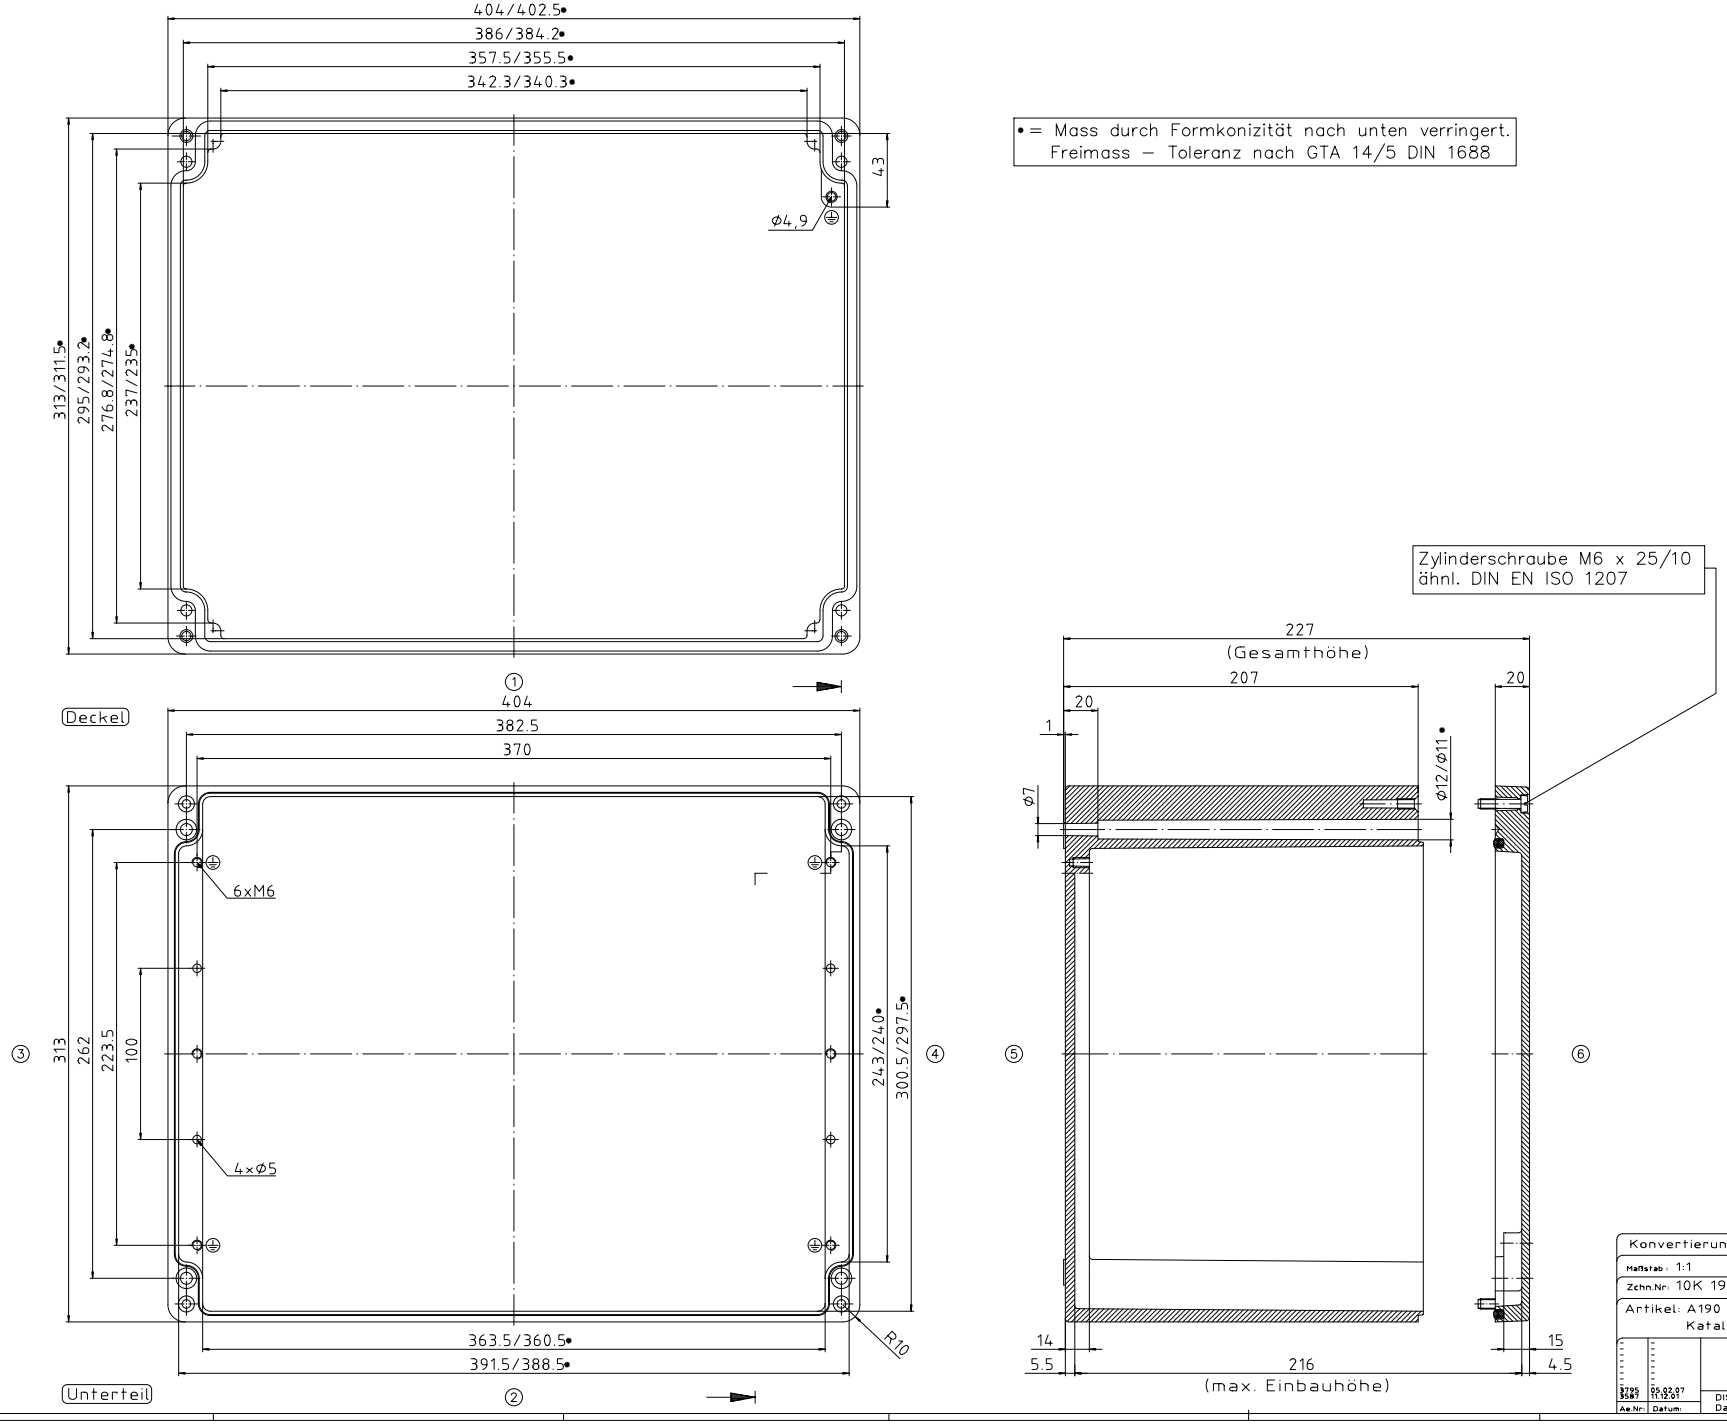
404/402.5•
386/384.2•
357.5/355.5•
342.3/340.3•
4.3
Ø4.9
313/311.5•
295/293.2•
276.8/274.8•
237/235•
1
Deckel
404
382.5
370
6xM6
313
262
223.5
100
4xØ5
243/240•
300.5/297.5•
R10
363.5/360.5•
391.5/388.5•
Unterteil
2
3
4
5
6
• = Mass durch Formkonizität nach unten verringert.
Freimass – Toleranz nach GTA 14/5 DIN 1688
Zylinderschraube M6 x 25/10
ähnl. DIN EN ISO 1207
227
(Gesamthöhe)
207
20
20
1
Ø7
Ø12/Ø11•
14
5.5
216
15
4.5
(max. Einbauhöhe)
Konvertierung nicht zulässig!
Maßstab: 1:1
Zchn.Nr: 10K 190.001.03
Artikel: A190 / 01.314023
Katalogzeichnung
BOPLA
A Phoenix Mecano Company
3795 05.02.07
3587 11.12.01
Ae.Nr: Datum:
DISK: 2 401 747
Datum: 27.04.99 HR