Serie 480

Typ 480 W /89P, Typ 481 W / 90P

Typ: 480 / 89P: vollgekapselt, 20 Spindelumdrehungen	Bestellnummer: 20 480 .....
Typ: 481 / 90P: vollgekapselt, 20 Spindelumdrehungen, Klarsichtgehäuse	Bestellnummer: 20 481 .....

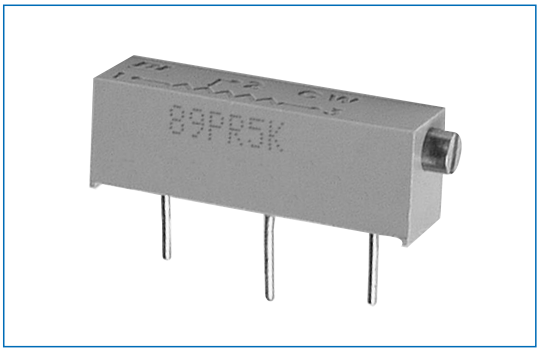

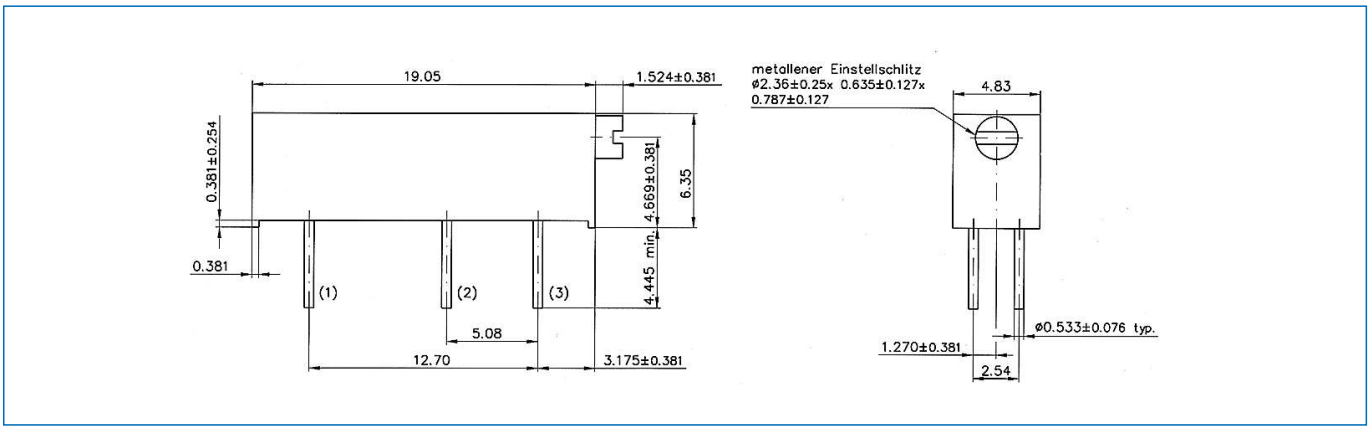

Technische Daten

Nennwiderstandswerte:	10 Ω - 2 MΩ
Widerstandstoleranz:	± 10 % (< 100 Ω = ± 20 %)
Kurvenform:	lin
Nennbelastbarkeit:	0,75 W / 85 °C (gedrosselt bis 0 W / 125 °C)
Höchstzulässige Dauerspannung:	200 V~
Isolationswiderstand:	1 GΩ
Temperaturbereich:	-55 °C bis +125 °C
Temperaturkoeffizient:	± 100 ppm / °C (< 100 Ω = ± 250 ppm / °C)
Elektrischer Drehbereich:	20 Spindelumdrehungen
Anfangsdrehmoment:	max. 3,5 Ncm
Lebensdauer:	200 Zyklen

Technische Änderungen vorbehalten