

Bitte beachten Sie

## ► Auszug aus dem Online-Katalog



Sensor-/Aktor-Kabel, gerader Stecker M8 auf gerade Buchse M8, 3-polig, Kabellänge: 1,5 m

Artikelnummer	1681923
Artikelbezeichnung	SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FS
EAN	4017918158583
VPE	1 Stück
Zolltarif	85445190
Katalogseitenangabe	Seite 107 (PC-2005)

## ► Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 01.12.2005



## ► Technische Daten

### Allgemeine Daten

Nennstrom $I_N$	4 A
Bemessungsspannung	100 V
Polzahl	3
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$

## SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FS



---

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)

---


**Allgemeine Kennwerte**

Codierung	A - Standard
Kabellänge fix	1,5 m
Kabeltyp	PUR/PVC schwarz
Schutzart	IP67
Isolierstoff	TPU
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Leiterquerschnitt flexibel min	0,25 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max	0,25 mm <sup>2</sup>
Einzeladern pro Modul	32
Einzelader, Durchmesser	0,1 mm
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ


---

## Zeichnungen


### Maßzeichnung

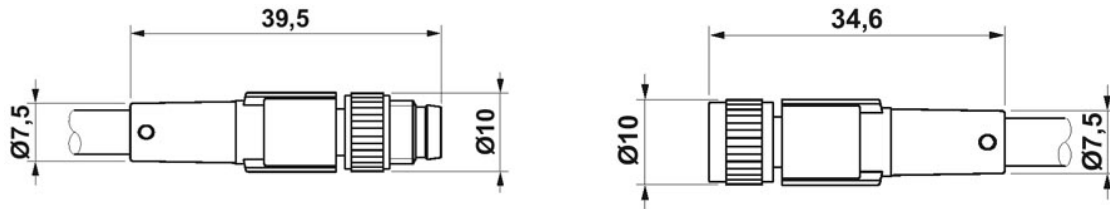

### Schemazeichnung

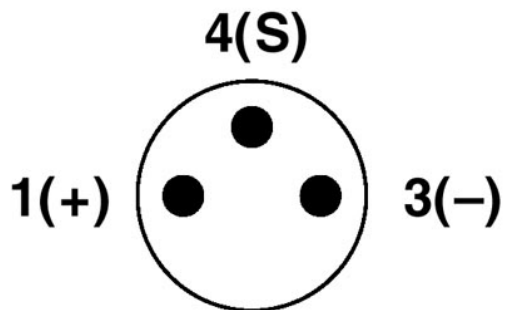

Polbild Stecker M8

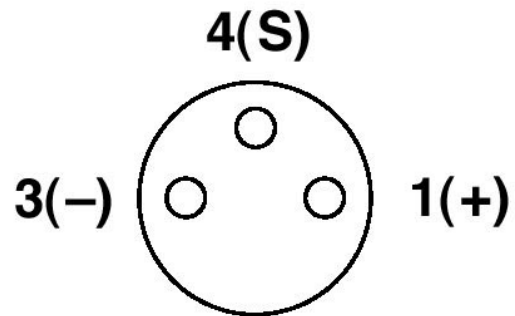

Polbild Buchse M8

---

## ► Konfigurationsoptionen

---

---

---

## ► Adresse

---

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>  
Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten