

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.032.0153.1

Steckerteil mit Zugentlastung RST20i3F S2 ZR2 V SW

Steckverbinder RST20i3, 3-polig, Steckerteil in Federkrafttechnik, 250V/20A, für Leitungsdurchmesser 10-14 mm, Kodierung Farbe schwarz, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	96.032.0153.1
EAN	4015573743809
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Kodierung Code	ja
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrätig	2,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrätig	1,5 mm²
Anschlüsse pro Pol	2

Ausführung

Ausführung	Stecker
Polzahl	3
Anschlussart	Federzuganschluss
Schutzart (IP)	IP66/IP68
Bemerkung Anschlussart	Feindräht. Leiter erfordern Wieland-Aderendhülsen

Werkstoff


Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja



Kontaktmaterial	CuZn
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	80,4 mm
Breite	34,6 mm
Höhe	34,6 mm




Technische Zeichnungen

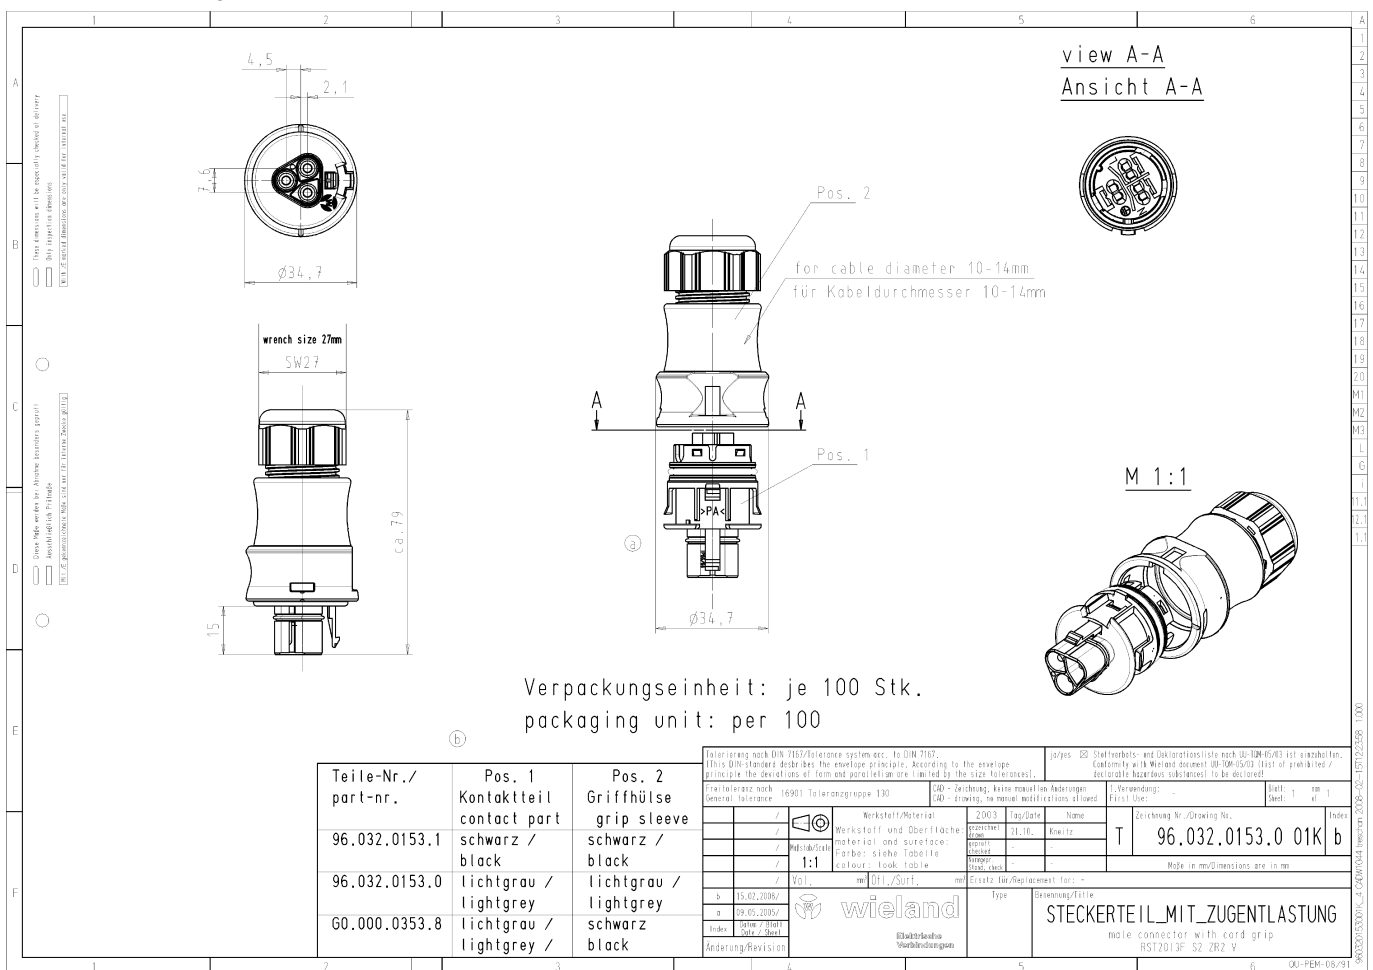

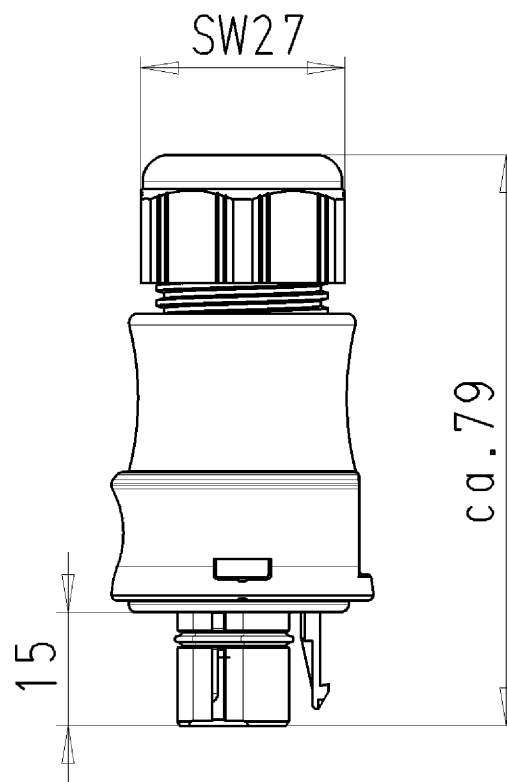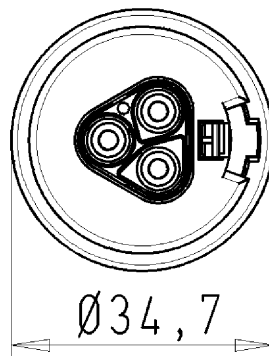


für folgende Tabellen-Zchnng.:
 96.032.0153.0 RST2013F S2 ZR2 V...


STECKERTEIL
 MIT ZUGENTLASTUNG
 96.032.0153.0 10W
 28.03.2008 Hübner F.
 M1:1

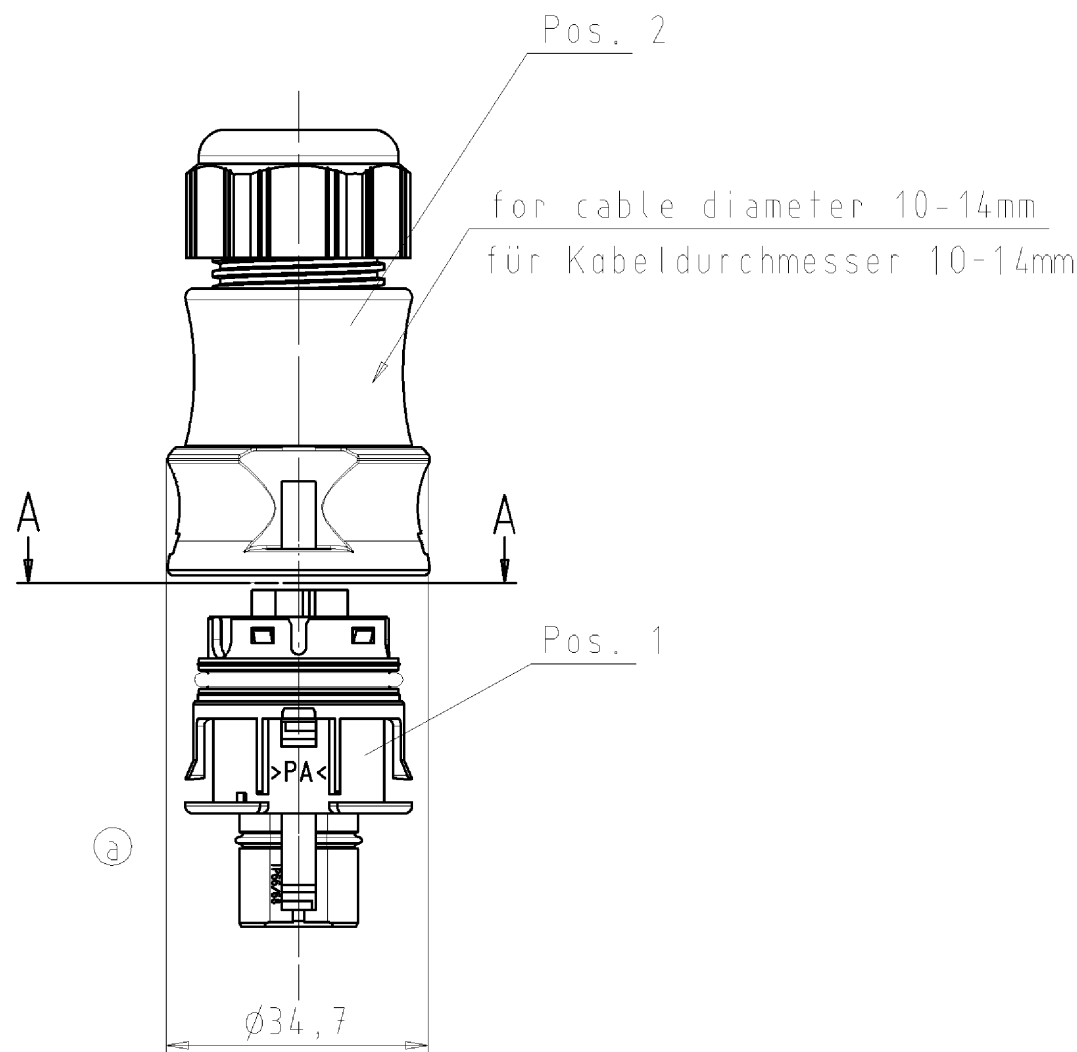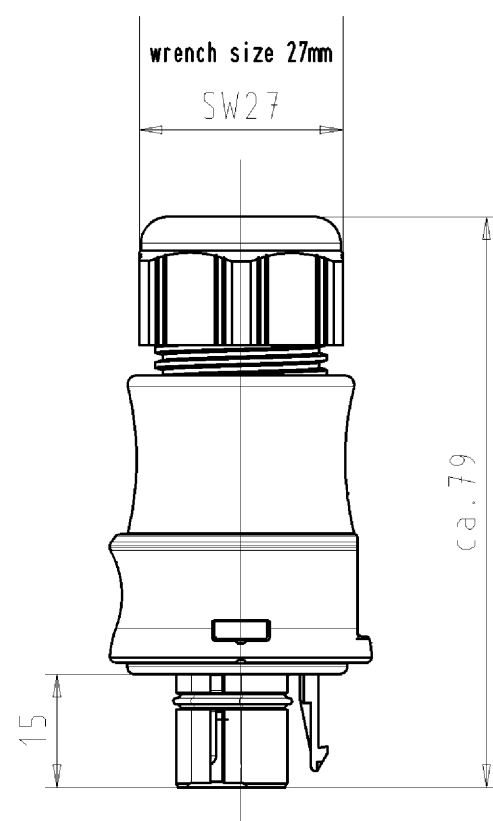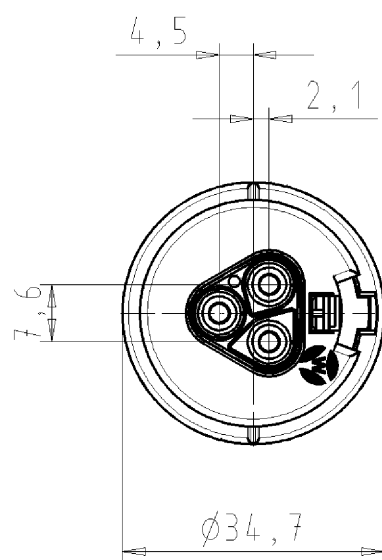

view A-A
Ansicht A-A



M 1:1

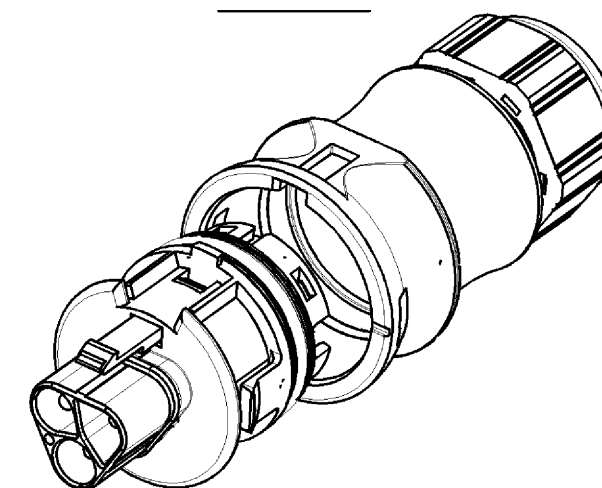

Verpackungseinheit: je 100 Stk.
packaging unit: per 100

Teile-Nr./ part-nr.	Pos. 1 Kontaktteil contact part	Pos. 2 Griffhülse grip sleeve
96.032.0153.1	schwarz / black	schwarz / black
96.032.0153.0	lichtgrau / lightgrey	lichtgrau / lightgrey
60.000.0353.8	lichtgrau / lightgrey	schwarz black

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!									
Freitoleranz nach General tolerance			16901 Toleranzgruppe 130			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:			Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
	/		Werkstoff/Material		2003	Tag/Date	Name		T	Zeichnung Nr./Drawing No.				Inde
	/		Werkstoff und Oberfläche:		gezeichnet drawn	21.10.	Kneitz			96.032.0153.0 01K	b			
	/		material and sureface:		geprüft checked	-	-							
	/		Farbe: siehe Tabelle colour: look table		Norangepr. Stand, check	-	-							
		Maßstab/Scale 1:1			Maße in mm/Dimensions are in mm									
	/	Vol.	mm³	Ofl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -								
b	15.02.2008/			wieland		Type		Benennung/Title STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG male connector with cord grip RST2013F S2 ZR2 V						
a	09.05.2005/													
Index	Datum / Blatt Date / Sheet													
Änderung/Revision														