

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	EPIC® MC Modul: Hochspannung 3pol.	10399800 13.11.2013

Die Mischbestückung garantiert eine hohe Flexibilität. Für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, für Druckmaschinen und Einschubtechnik.

Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität

Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen



Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Windenergie

Info

Leistungs- und Signalmodule können in einem Gehäuse kombiniert werden

Anwendungsgebiete

Anlagenbau
Druckmaschinen
Steuerungstechnik

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten


Artikel:	MCS 3 CM-HV
Version:	Stift
Kontakte:	3
Bemessungsspannung in V:	1000 V
Bemessungsstrom in A:	50 A
Durchgangswiderstand:	< 2 mOhm
Kontakte:	Kupferlegierung, hartversilbert
Kontaktzahlen:	3
Leitungsanschluss:	Crimpschluss: 1,5 - 10,0 mm²
Steckzyklen:	100
Temperaturbereich:	-40 °C bis +100 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Verschmutzungsgrad:	3

Produkt Management	Dokument: EPIC® MC Modul: Hochspannung 3pol.	1 / 2
--------------------	--	-------


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	EPIC® MC Modul: Hochspannung 3pol.	10399800 13.11.2013



M

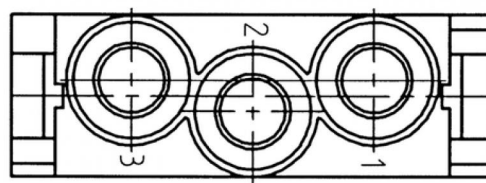

F

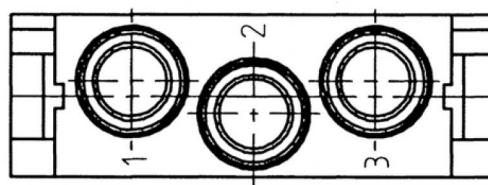

Produkt Management	Dokument: EPIC® MC Modul: Hochspannung 3pol.	2 / 2
--------------------	--	-------