



Art. Nr. 25101



Art. Nr. 25102

Technische Daten

Typ: Schlüsselschalter

Artikelnummer: 25101, Aufputz

Artikelnummer: 25102, Unterputz

Netzspannung: 250 V/AC

Nennstrom: max. 10 A

Anschlüsse: max. 2,5 mm²

Kontakte: max. 2-polig

Maße: Breite 81 mm, Höhe 81 mm, Tiefe 58 mm (*Unterputz*) / 52 mm (*Aufputz*)

Lieferumfang

1 x Schlüsselschalter (Aufputz oder Unterputz)

3 x Schlüssel



Benötigte Werkzeuge

Schraubendreher (Kreuz und Schlitz), Maßband, Bleistift, Bohrmaschine, Bohrer.

Sicherheitshinweise

- Lassen Sie notwendige Elektroarbeiten nur durch einen zugelassenen Fachmann durchführen.
- Der Schlüsselschalter und alle Verpackungsmittel sind keine Spielzeuge. Weisen Sie auch Kinder auf die damit verbundenen Gefahren hin und halten Sie sie von ihnen fern.
- Überprüfen Sie den Schlüsselschalter vor der Montage auf evtl. Beschädigungen. Der Einsatz eines defekten Schlüsselschalters kann zu einer Gefährdung von Personen und Gegenständen führen.

Schlüsselschalter montieren

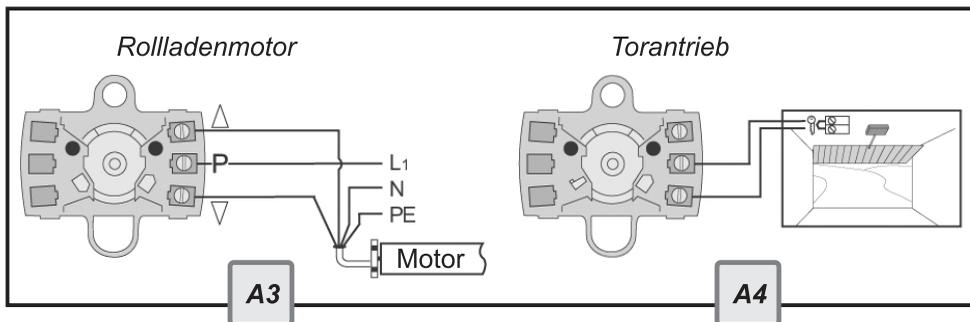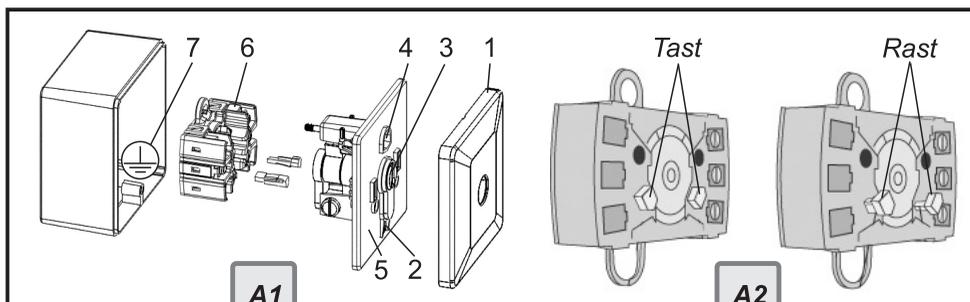

Schlüsselschalter montieren



siehe Seite 02

Montageschritte

- A1**
1. Abdeckplatte lösen.
 2. Untere Schraube lösen.
 3. Schlüssel einführen, nach links drehen und in dieser Lage halten.
 4. Unter der Entriegelungsklappe sitzende Schraube lösen.
 5. Schließplatte abnehmen.
 6. Schalteinsatz entnehmen und Kabel anklemmen.
 7. Schutzleiter im Gehäuse verkabeln.
Den Schalteinsatz wieder in das Gehäuse montieren und die Kabel sorgfältig verlegen. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge von Punkt 5 nach 1.

Umschaltung Tast-/Rast Funktion

- A2** Rote Rastsperrn ganz eindrücken = *Tast Funktion*.
Rote Rastsperrn halb eindrücken = *Rast Funktion*.

Schalteinsatz

- A3** Anschlussbild für einen Rohrmotor. (*Tast oder Rastbetrieb*)

Schalteinsatz

- A4** Anschluss Tastschalter extern Impulsbetrieb (*Schließer, potentialfrei*).

Garantie

Wir gewähren auf den nachfolgend bezeichneten Schlüsselschalter
2 Jahre Garantie ab Kaufdatum

Typ: **Art. Nr. 25101 / 25102**

Verkaufsdatum:

Händleranschrift:

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung und der Sicherheitshinweise oder Veränderungen am Gerät entstehen, erlischt die Garantie und jeder Gewährleistungsanspruch.

CE-Erklärung und Konformität

Der Schlüsselschalter (Art. Nr. 25101 und 25102) erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Service-Hotline +49 (0)271 89056-410

Alfred Schellenberg GmbH · An den Weiden 31 · D-57078 Siegen
Tel: +49 (0)271 89056-0 · Fax: +49 (0)271 89056-800
info@schellenberg.de · www.schellenberg.de