Artikel-Nr.: 2356430

Bez.: Buchsenleiste zweireihig 2x4-polig, gerade, vergoldet, Raster 2,54mm, Bauhöhe 5,7mm,
Isolation Nylon 9T, nicht trennbar

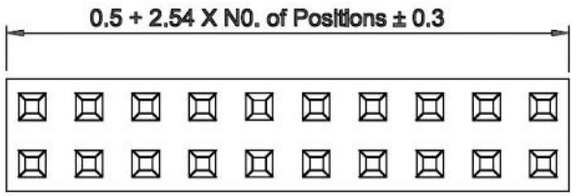

Recommended
P.C. Board Hole Layout



Specifications
Current Rating : 3 Amps
Insulator Resistance : 1000 Megohms min.
Contact Resistance : 20 m ohms max.
Dielectric Withstanding : AC 600V
Operating Temperature : -40°C ~ +105°C
Contact Material :Phosphor Bronze
Insulator Material : Polyester, UL 94V-0 NYLON 9T
Contact Plated : See Option
Standard:Full Gold Flash

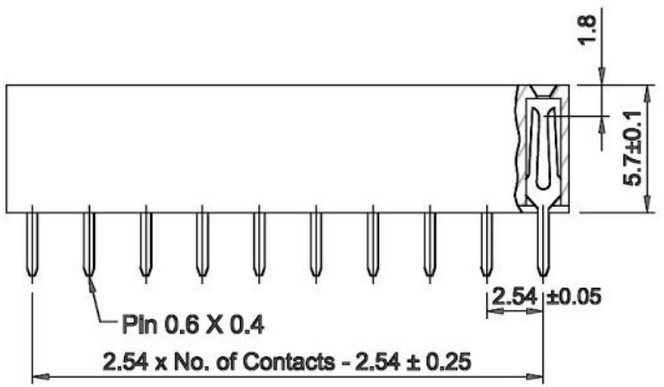



DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
LINEAR	0.0±0.20
	0.00±0.10
ANGLES	± 3

RoHS COMPLIANT

TITLE: 2.54MM PITCH FEMALE HEADER DOUBLE ROW STRAIGHT PCB MOUNT TYPE

www.bkl-electronic.de
Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.
Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.
Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.
Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.
BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de