



Maul-Einsteckwerkzeuge

731/10

Art.-Nr. **58211013**

GTIN **4018754033850**

Modell **731/10 13**


Bezeichnung.

Maul-Einsteckwerkzeug SW 13mm Wkz.Aufn.9 x 12

Eigenschaften.

- für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- stark belastbar, außergewöhnlich langlebig

Technische Zeichnung.

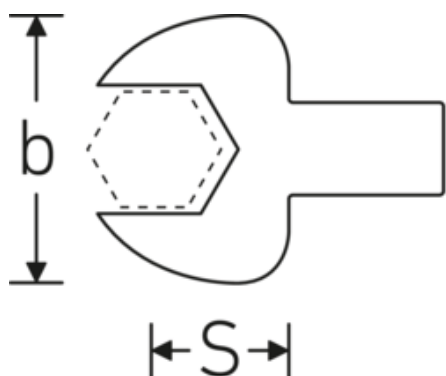

Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	13 mm
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	9 x 12 mm
Breite mm (b)	30 mm
Höhe mm (h)	7 mm
S	17,5 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	58211013
GTIN	4018754033850
Gewicht (g)	45 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.024816 dm3
Packnorm	10

WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	41
Breite mm (IFS)	30
Höhe mm (IFS)	15
Gewicht (brutto, kg)	0,450
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	47
Breite (verpackt, mm)	33
Höhe (verpackt, mm)	16

GTIN-Code.



Zubehör.



18200001
Werkzeughalter/
Lösewerkzeug

Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Drehmoments ist immer als Produkt $L \cdot F$ (Stichtmaß L und Kraft F) anzusehen, muss für das benutzte Steckwerkzeug entsprechend angepasst werden.

Achtung: Bei der Angabe des Drehmoments sind die Stichtmaße zu berücksichtigen, die für die Berechnung des Moments der Stichtmaße L_1 und L_2 verwendet werden. Bei veränderten Stichtmaßen muss das Drehmoment entsprechend angepasst werden.

$$M_{\text{Anz}} = F \cdot L_1 \quad \left[\frac{\text{N} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{Anz}} = F \cdot L_2$$

$$L_1 = L_2 \cdot 5 \text{ bis } 1,5$$



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal