



Wassermelder WWD 241 mit Minischwimmerschalter

- Einfache Installation (Steckdosengerät 230 V)
- Akustische und optische Alarmmeldung
- Push-up Nachrichten auf die Smart-Live-App
- auch für andere Flüssigkeiten geeignet (z.B. Heizöl, Diesel, Pflanzenöl, Schmieröle z.a.)

Einsatzgebiete:

- Wassereintrich
- Zisternenüberwachung
- Füllstandsüberwachung


Lieferumfang:

- Steckdosengerät Wassermelder
- fest installierter Minischwimmerschalter




Zur Installation und beim Zufügen von WiFi-Geräten benötigen Sie ein stabiles 2,4 Ghz-WLAN.

Zur Erstinstallation sollten Sie nicht mehr als 5 Meter vom WLAN-Router entfernt sein!



Über den QR-Code gelangen Sie direkt auf die Produktseite in unserem Webshop

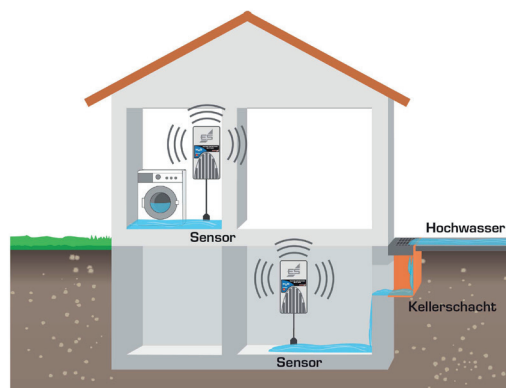

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V~ (+/-10%) / 50-60 Hz	Schalldruck Summer	90 dB (Abstand 10 cm)
Leistungsaufnahme	ca. 0,8 W im Standby	Kabellänge	2,5 m 2x0,14mm ² bis 50 m
Wifi	802,11 b/g/n	Außenmaße (HxBxT)	118 x 60 x 44 mm
Funktionsbereich	-15 °C / +40 °C	Artikelnummer:	500241
Schutzart	IP 20	EAN:	4044764004849

Wireless-Water-Detector WWD 241 Steckdosen-Wassermelder mit Minischwimmerschalter und SMART-Funktion

Der Wassermelder SHT 241 ist ein schnell installierbares Steckdosengerät zur Überwachung von Kellern, Waschräumen, Heizungsräumen, Zisternen, uvm. Der Schwimmerschalter wird mit einem Montagewinkel (optional, Art.-Nr. 300787 oder 300320) befestigt und das Gerät in die Steckdose gesteckt.

Der robuste Schwimmerschalter ist besonders für Schmutzwasser oder auch andere Flüssigkeiten geeignet (z.B. Heizöl, Diesel, Pflanzenöl, Schmieröl, u.a.), die nicht leitfähig sind. Der Schaltkontakt des Schwimmers schließt ab ca. 4 cm Pegelhöhe und aktiviert den Eingang des Wassermelders. Durch Umdrehen des Schwimmerkörpers erhält man auch die umgekehrte Schaltfunktion.

Bei Bedarf können Sie die Sensorleitung bis zu 50 m mit einem Kabel (max. 2 x 0,14 mm²) verlängern. Dabei müssen Sie das bestehende Sensorkabel durchtrennen und mit Klemmen wieder verbinden.

Ein akustisches und optisches Alarmsignal warnt Sie wenn der gewünschte Flüssigkeitspegel unter- oder überschritten wurde.

Nachdem Sie das Gerät in der Smart-Live-App zugefügt haben sendet dieses im Ereignisfall eine Push-Benachrichtigung an Ihr Smartphone. Das Kabel und der Sensor sollten nicht dauerhaft im Wasser verbleiben sondern schnellstmöglich wieder getrocknet werden.