

LEDiving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB

Zubehör für LED-Ersatzlampen



Fehlermeldungsfrei

Umgeht die Fehlererkennung des Fahrzeugs



Flickerfrei

Verhindert zusätzlich ein störendes Aufblitzen der LED-Lampen




3 Jahre OSRAM Garantie²⁾

Systematische Qualitätssicherungsmaßnahmen untermauern die erstklassige Verarbeitung und Funktionalität unserer Produkte. Innovative Technologie und hervorragende Qualität zahlen sich für unsere Kunden aus.



Doppelpack

Zwei Error Canceled in einer Box

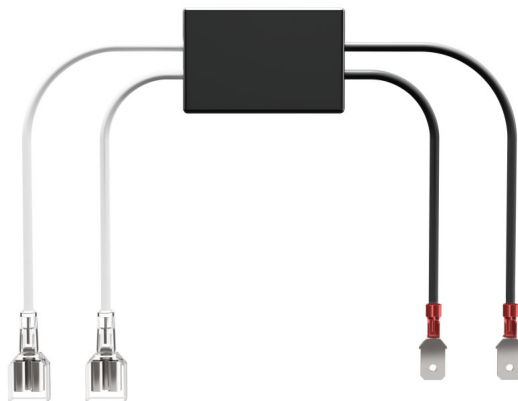

Mit original OSRAM Zubehör von Halogen auf LED umrüsten

Manche Fahrzeuge melden einen Fehler in der Außenbeleuchtung, wenn LED-Lampen zum Einsatz kommen. Mit dem neuen OSRAM LEDiving ERROR CANCELER LED EC02 werden potenzielle Fehlermeldungen, die beim Kaltlampentest im Bordsystem des Fahrzeuges auftreten können, vermieden. Diese Fehlermeldungen können dadurch auftreten, wenn von traditionellen Halogenlampen auf LED-Lampen umgerüstet wird, da diese eine geringere Stromaufnahme als z.B. Halogenlampen haben und so der vorhandene Fehlererkennungsmechanismus des Fahrzeuges aktiviert wird. Darüber hinaus verhindert der von OSRAM neue und weiterentwickelte LEDiving ERROR CANCELER LED EC02 ein störendes Aufblitzen der LED-Lampen. Er ist geeignet für 12V H7-LED Lampen für Fern- und Abblendlicht. Zusätzlich bietet OSRAM auf alle Zubehör-Produkte der LEDiving Serie eine dreijährige OSRAM Garantie²⁾. Nur die Kombination aus OSRAM LED Lampen in Verbindung mit dem offiziellen OSRAM Zubehör - LEDiving ADAPTER, LEDiving SMART CANBUS, LEDiving CAPs und LEDiving ERROR CANCELER ist für den Betrieb unserer LED-Lampen zugelassen. Details, insbesondere zur Kombination von OSRAM Zubehör und den straßenzugelassenen¹⁾ NIGHT BREAKER LED und TRUCKSTAR LED-Lampen, finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten unter: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de).

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	LEDEC02-2HB
Application (Category and Product specific)	Zubehör für LED Retrofits

Elektrische Daten

Nennleistung	100 W
--------------	-------

Abmessungen & Gewicht

Produktgewicht	2300 g
Länge	240 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	2500 h
Lebensdauer Tc	2500 h

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED-Zubehör
-------------	-------------

Klassifikationen

Bestellnummer	LEDEC02-2HB
---------------	-------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	25-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4062172383721
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172383721	LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	Faltschachtel 2	82 mm x 47 mm x 152 mm	0.59 dm ³	80.00 g
4062172383738	LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	Versandschachtel 4	100 mm x 100 mm x 161 mm	1.61 dm ³	225.00 g

Produktdatenblatt

4062172383745	LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	Versandschachtel 32	224 mm x 224 mm x 358 mm	17.96 dm ³	2255.00 g
---------------	--	------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02

Sicherheitshinweise

Anwendungshinweis:Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

Rechtliche Hinweise

- 1) Zugelassenes LED-Fahrzeuglicht. Gilt für alle Fahrzeugmodelle für bestimmte Lichtfunktionen und weitere Einschränkungen imjeweiligen Land. Darf nicht hinter rot und/oder gelb gefärbtem Glas verwendet werden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter www.osram.com/nb-led
- 2) Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

