


Delock Adapter SMA Stecker zu RP-SMA Buchse 3 GHz

Kurzbeschreibung

Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.

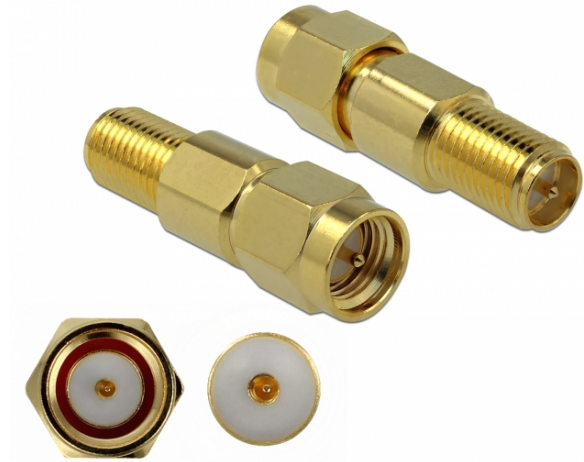

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x SMA Stecker >
 - 1 x RP-SMA Buchse
- Gehäuse: Messing vergoldet
- Gewindetyp: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Innengewinde: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Frequenzbereich: 3 GHz
- Impedanz: 50 Ohm
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 50 °C
- Maße (LxD): ca. 25,6 x 7,0 mm

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien SMA oder RP-SMA Anschluss

Packungsinhalt

- Adapter

Artikel-Nr. 89991

EAN: 4043619899913

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Poly Bag

**Schnittstelle**

Anschluss 1: 1 x SMA Stecker

Anschluss 2: 1 x RP-SMA Buchse

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich: 3 GHz

Betriebstemperatur: -10 °C ~ 50 °C

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial: Messing vergoldet

Durchmesser: HEX 8 mm , max. 7 mm

Länge: 25,6 mm

Gewindetyp: 1/4" - 36 UNS - 2A

1/4 36UNS-2B