MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Anbausteckdose

Artikelnummer: 156



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.**MENNEKES**.de

Stand Apr 08 2026 Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Produktbeschreibung

- schraubenlose Feder-Klemm-Technik TwinCONTACT
- Neigung 20°
- zum Durchverdrahten geeignet

Technische Daten

Anbausteckdose	156
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Uhrzeitstellung	6h
Nennspannung AC	400V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP44
Kontakt-Träger	Standard
X-CONTACT®	nein
Anschlussmöglichkeit	Feder-Klemmen - TwinCONTACT
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Pilotkontaktschalter	nein
Flanschmaße	87 x 71 mm
Bohrlochabstände	70 x 52 mm
Steckrichtung	schräg
Neigung	20°
Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien	nein
Militärausführung	nein
Abisolierlänge flexible Leitung	12 mm
Abisolierlänge starre Leitung	12 mm
Leiterquerschnitt min.	1.5 mm^2
Leiterquerschnitt max.	4 mm^2
Nettogewicht	140 g
Verpackungseinheit	10 Stück
Anzahl pro Palette	840 Stück

Anbausteckdose	156
EAN / Identifikationsnummer	4015394221678

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C
Durchschnittstemperatur in 24 Stunden		35 °C

Materialeigenschaften

Gehäuse	PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Klappdeckel	PC rot [ähnl. RAL 3013]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Halogenfreiheit	ja

Normen und Standards

Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	CB Zertifikat, VDE, EAC

Maßzeichnung

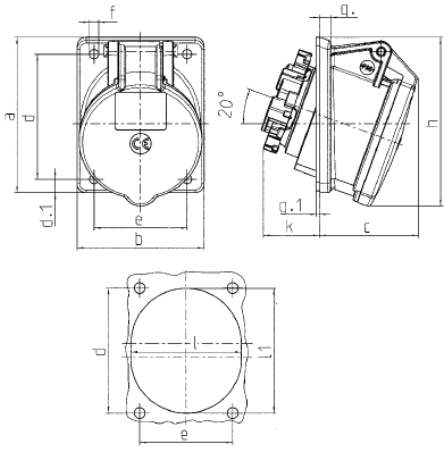

Zeichnung	Amp.	16	
1 MB 650	Pole	4	5
Maße in mm	a	87	87
	b	71	71
	c	58	57
	d	70	70
	d.1	7,5	7,5
	e	52	52
	f	5,1	5,1
	g	6	6
	g.1	2	2
	h	92	95
	k	31	32
	l	61	62
	l1	-	72
Klemmen für Leiterquer-schnitt von bis mm^2		1,5 —4	1,5 —4