

Automatische Aderendhülsen-Crimpzange mit Sechskant-Pressklaue (Vers. 1) Bereich 0,25...6 mm² Hersteller-Teilenummer: 24T061

Diese Crimpzange mit stabiler Sechskant-Pressklaue mit automatischer Einstellung sorgt für beste Crimp-Ergebnisse. Die Fein-Voreinstellung (Pressdruck) ist über das Stellrad veränderbar. Ausgestattet mit Schnellverriegelungs-Sicherheitsverschluss und ergonomischem Griff. Optimaler Anwendungsbereich: Aderendhülsen im Querschnitt 0,25 bis 6 mm².




Technische Informationen

Sechskant-Pressklaue • Automatische Einstellung •

Feineinstellung • Anwendungsbereich 0,25 ... 6 mm² • Länge: 173 mm • Gewicht: 363 g.

Anwendungsbeispiel

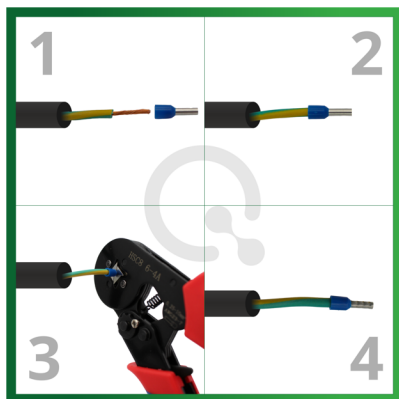

Anwendung nur durch fachkundiges Personal!

Optimal zur Verwendung mit Quadrios Aderendhülsen.

