



## DampFinder Compact




### Medidor de humedad universal para maderas y materiales de construcción - uso de material reciclado para la sostenibilidad

El medidor de humedad en materiales determina el contenido porcentual exacto en numerosos tipos de maderas y materiales de construcción. Es ideal para controles rápidos. La medición de la humedad de la madera se realiza en el modo de grupo de maderas A o B. Con el modo Index se pueden comparar los puntos de medición para detectar humedad. El usuario puede comprobar en todo momento la exactitud del aparato mediante la medición de referencia a través de la tapa de protección. La fácil lectura de la pantalla garantiza el confort en el uso. Las viviendas están fabricadas en su mayor parte con material reciclado y suponen una valiosa contribución a la sostenibilidad.

- Construcción sostenible: La mayor parte de la carcasa está hecha de plástico reciclado
- Medición rápida y precisa de la humedad en la madera y los edificios
- Adecuado para probar muchos tipos de madera
- Función Index para una óptima evaluación de diferentes categorías de materiales
- Comprobación efectiva del instrumento de medición con medidas de referencia a través de la tapa protectora

#### DATOS TÉCNICOS

|                                                        |                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Magnitud</b>                                        | Humedad del material (resistivo)<br>Temperatura ambiente                 |
| <b>Modo</b>                                            | Madera (2 grupos)<br>Materiales de construcción (8 materiales)<br>Index  |
| <b>Rango de medición temperatura ambiente</b>          | -10°C ... 50°C                                                           |
| <b>Precisión temperatura ambiente</b>                  | ± 2°C                                                                    |
| <b>Rango de medición madera</b>                        | Grupo de maderas A: 5,6% ... 55,4%<br>Grupo de maderas B: 7,3% ... 63,3% |
| <b>Precisión (absoluta) madera</b>                     | ± 1% (5% ... 30%)<br>± 2% (<5% y >30%)                                   |
| <b>Rango de medición materiales de construcción</b>    | 0% ... 38%                                                               |
| <b>Precisión (absoluta) materiales de construcción</b> | ± 0,15% (0% ... 10%)<br>± 1% (>10%)                                      |

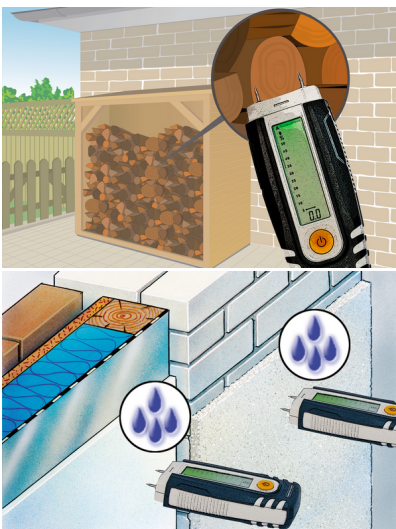

#### VOLUMEN DE SUMINISTRO



4x  
AAA

Nº de artículo 082.015E

GTIN (EAN) 4021563734849

UV 1