


CÉLULA DE CARGA 60 KG

con tarjeta amplificadora

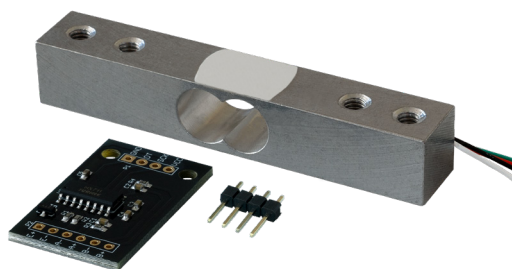

Con esta placa de célula de carga y amplificador, puede construir su propia báscula junto con un microcontrolador o un ordenador monoplaca.

La tarjeta amplificadora contiene un convertidor A/D HX711 de 24 bits para convertir la señal analógica de la célula de carga en un peso con gran precisión. Debido a su gran popularidad, hay muchos ejemplos de aplicaciones en línea para este convertidor.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Modelo	HX711-60
Reportaje especial	Convertidor A/D de 24 bits integrado
Rango de medición	hasta 60 kg
Precisión de la célula de carga	$\pm 0,02\%$ FS
Artículos entregados	Célula de carga, placa amplificadora, cabezal de pines (4 pines)

OTRAS ESPECIFICACIONES

Tensión de alimentación	2.6 - 5.25 V
Consumo actual	< 1,5 mA
Interfaz	Serie; 2 hilos
Dimensiones PCB	34 x 20 x 3 mm
Dimensiones célula de carga	80 x 15 x 14,2 mm
Longitud del cable	aprox. 200 mm

PARA MÁS INFORMACIÓN

Peso	34 g
Número de artículo	SEN-HX711-60
EAN	4250236829432
Número del arancel aduanero	84239010

