

**OMNIMATE Power - Powerbus series
B2L/S2L 3.50 KO OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit

Figure similaire

**Il ne faut assembler que ce qui se ressemble : le
raccordement correct au bon endroit.**

Des éléments de codage et des sécurités anti-torsion assurent l'affectation univoque des éléments de raccordement lors du processus de fabrication et de l'utilisation.

Les éléments de codage et de protection anti-torsion sont insérés avant l'équipement ou en cours de confectionnement des câbles. L'alternative de Weidmüller : effectuer une configuration en ligne à l'aide du configurateur de variantes, et se faire livrer les éléments précodés prêts à l'emploi..

Aucune erreur d'équipement du circuit imprimé ou de connexion des éléments de raccordement n'est plus possible.

L'avantage : pas de recherche d'erreurs lors de la fabrication et pas d'erreurs de commande de la part de l'utilisateur.

Informations générales de commande

Type	B2L/S2L 3.50 KO OR BX
Référence	1849730000
Version	Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Élément de codage, Orange, Nombre de pôles: 1
GTIN (EAN)	4032248378197
Cdt.	100 pièce(s)
Indices de produit	
Emballage	Boîte

**OMNIMATE Power - Powerbus series
B2L/S2L 3.50 KO OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Poids net 0,69 g

Données des matériaux

Couleur	Orange	Tableau des couleurs (similaire)	RAL 2000
Température de stockage, min.	-25 °C	Température de stockage, max.	55 °C
humidité relative pendant le stockage, max.	80 %	Température de fonctionnement, min.	-50 °C
Température de fonctionnement, max.	100 °C	Plage de température montage, min.	-25 °C
Plage de température montage, max.	100 °C		

Données nominales selon CEI

testé selon la norme IEC 60664-1, IEC 61984

Emballage

Emballage	Boîte	Longueur VPE	42 mm
Largeur VPE	96 mm	Hauteur VPE	169 mm

Classifications

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-26-92-01
eClass 7.1	27-44-92-02	eClass 8.1	27-44-92-02
eClass 9.0	27-44-04-92	eClass 9.1	27-44-04-92

Remarques

Remarque	
Conformité IPC	Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

OMNIMATE Power - Powerbus series B2L/S2L 3.50 KO OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de
conformité

[Declaration of the Manufacturer](#)

Brochure/Catalogue



[FL DRIVES EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[FL DRIVES DE](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)
[FL BUILDING SAFETY EN](#)
[FL APPL LED LIGHTING EN](#)
[FL INDUSTR.CONTROLS EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL HEATING ELECTR EN](#)
[FL APPL INVERTER EN](#)
[FL BASE STATION EN](#)
[FL ELEVATOR EN](#)
[FL POWER SUPPLY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmüller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.

© Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Dimensions without tolerances are no check dimensions

The English version is binding

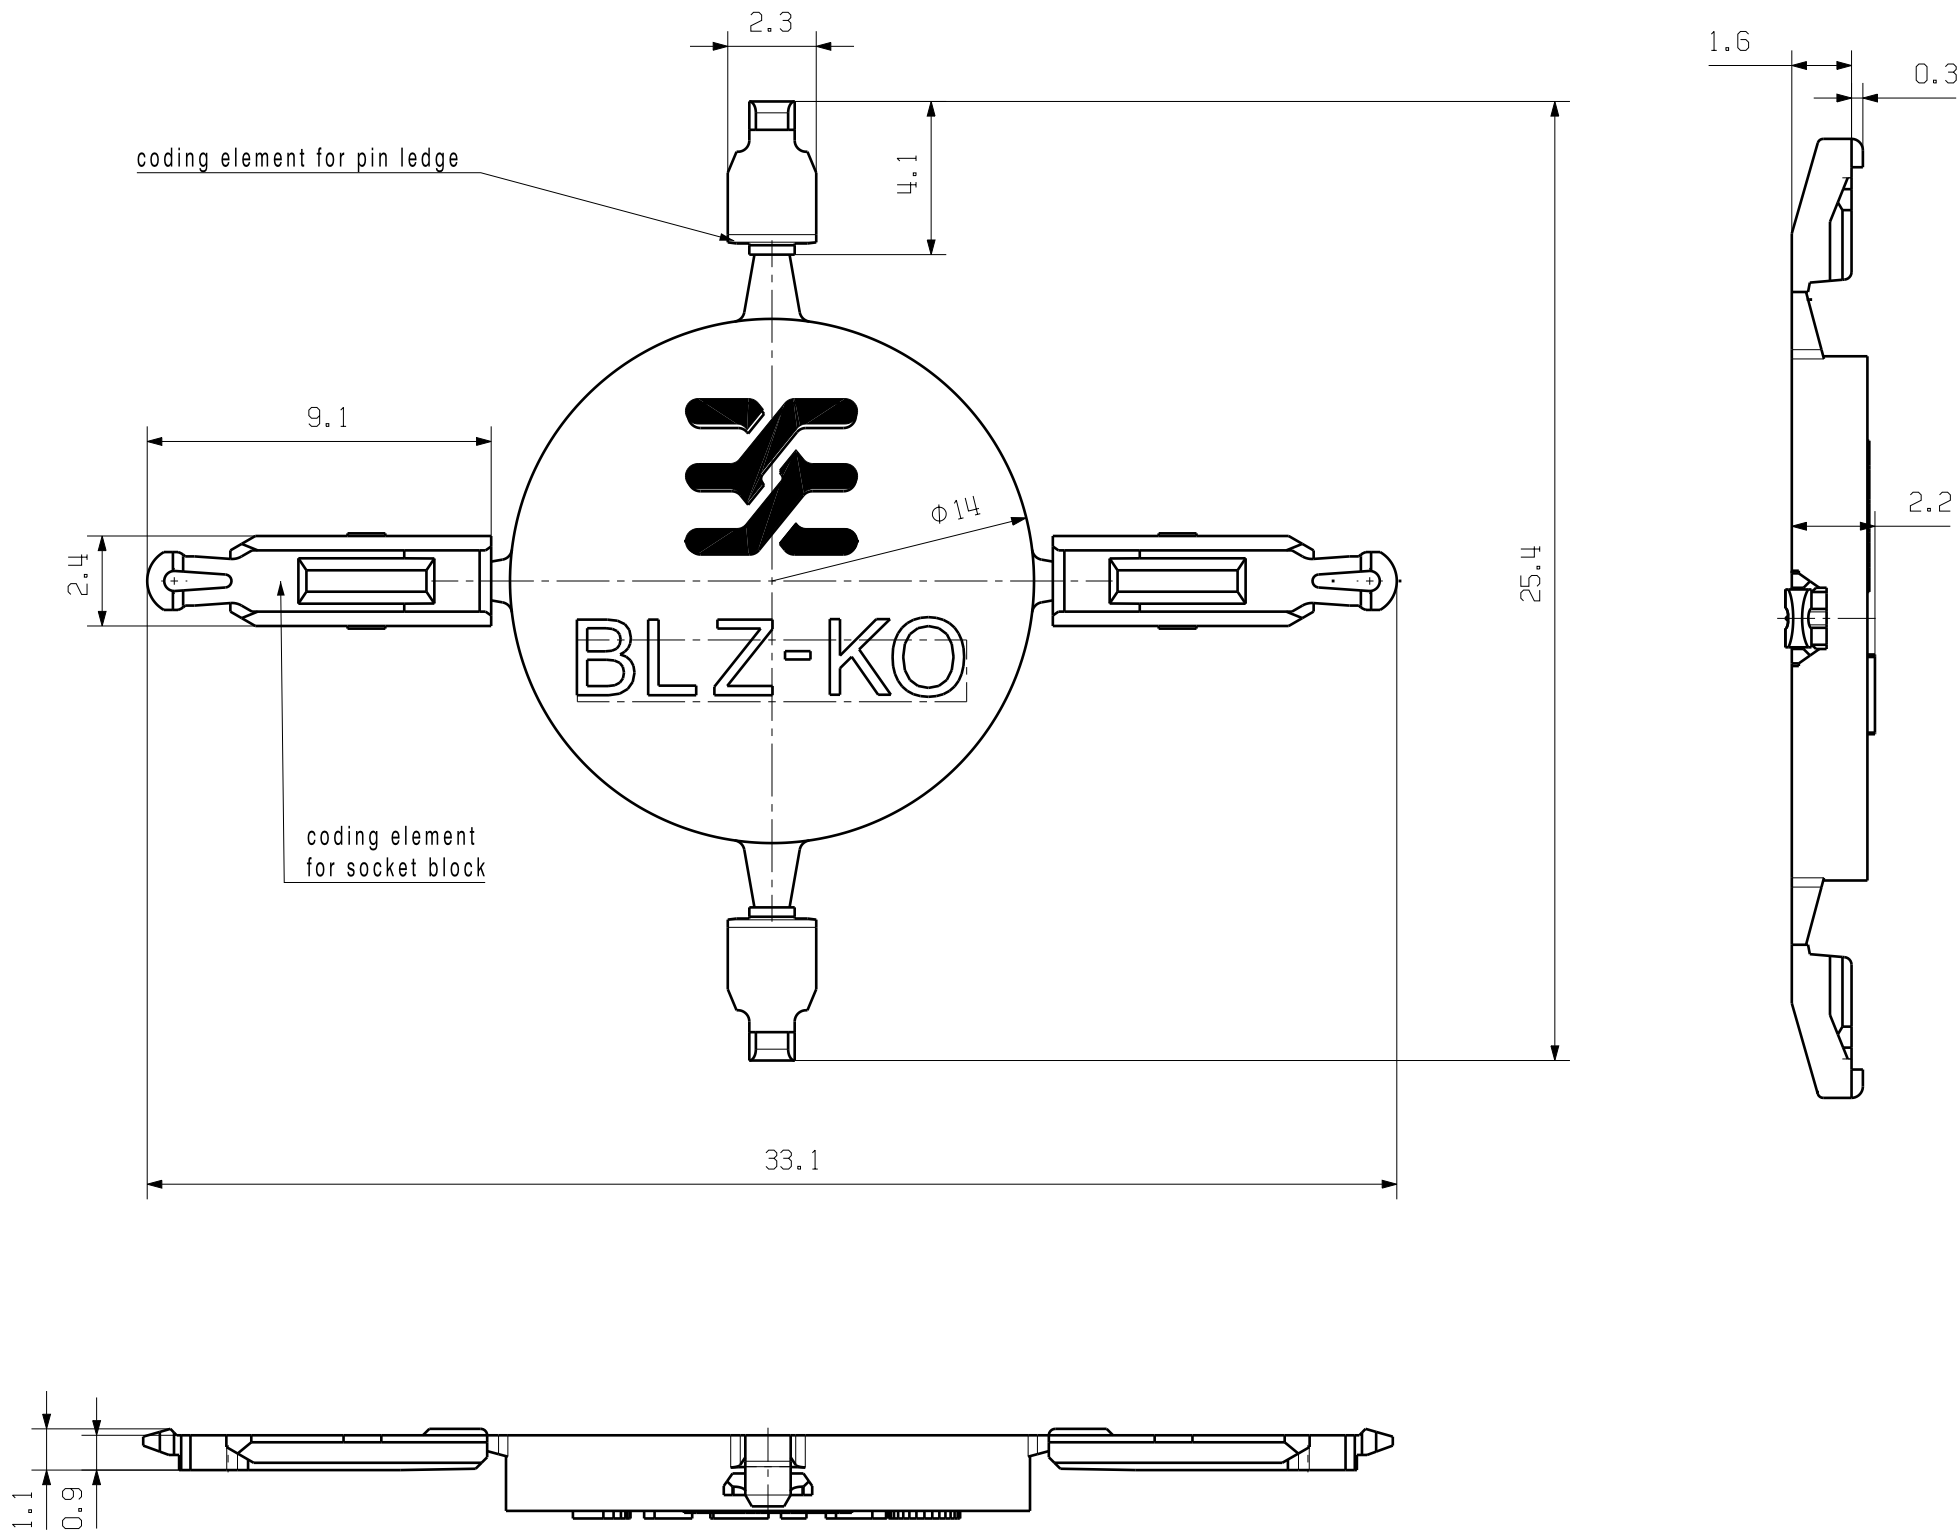

		1545710000	black	BLZ-KO SW	socket block / pin header black			
		1573010000	orange	BLZ-KO OR	socket block / pin header orange			
		order number	colour	title	usage			
General tolerance: DIN ISO 2768-mK   Scale: 10:1 Supersedes: .						Cat.no.: .		
		92434/0 10.04.17 HERTEL_S		16	Weidmüller 		C 62110	02
		Modification		Drawing no.			Issue no.	
					Date	Name	Sheet 01	of 01 sheets
		Drawn	21.05.2015	HERTEL_S	KO BLZ../SL .. KODIERELEMENT ACCESSORY			
		Responsible		HERTEL_S				
		Checked	18.04.2017	HELIS_MA				
		Approved		LANG_T	Product file: BLZ 5.08			
						7147		