Données de base

SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21BK

Référence: 1527618



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1527618

Répartiteur en Y, 3 pôles + PE, connecteur mâle droit M12 sur 2 connecteurs femelles M12, distance de référence 21 mm

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 017918 958732
Unité d'emballage	5 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg

Données techniques

Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	4 A
Tension de référence	60 V
Nombre de pôles	3
Résistance de contact	≤ 5 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ

Caractéristiques générales

Détrompage	A - standard
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indice de protection	IP65
	IP67
	IP68
Cycles d'enfichage	≥ 100
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de la molette	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau du joint	NBR
Affichage d'état	Non

Approbations


Homologations cULus Listed

Homologations demandées :

Homologations EX :


Schémas

Dessin coté

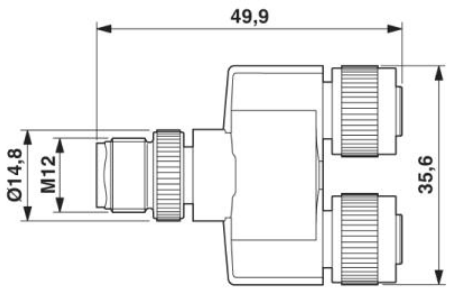

Connecteur mâle M12 x 1, répartiteur en Y, distance de référence 21 mm

Schéma électrique

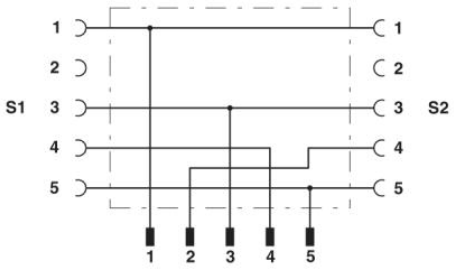

Disposition des contacts du répartiteur en Y M12

Dessin schématique

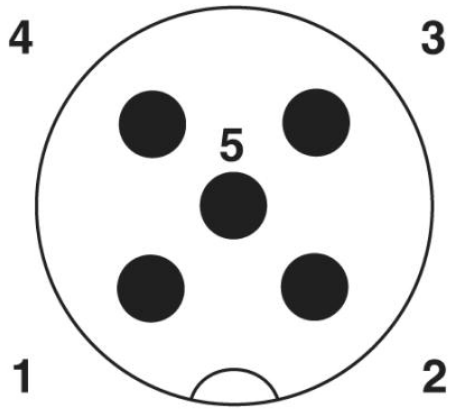


Schéma des pôles connecteur mâle M12, 5 pôles, détrompage A, vue côté mâle


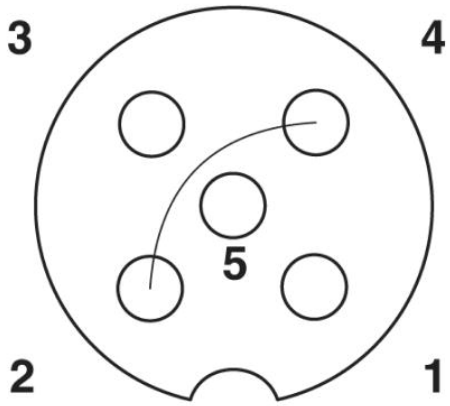


Schéma des pôles, connecteur femelle M 12, 3 pôles + PE

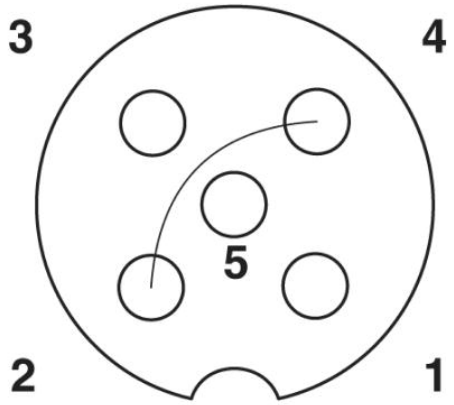

Brochage connecteur femelle M12, 3 pôles, ponté, avec PE, détrompage A, vue côté femelle

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques