Données de base

MCV 1,5/ 8-G-3,81 P26 THRR56

Référence: 1712940



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1712940

Embase, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III/2): 160 V, Nbre. pôles: 8, Pas: 3,81 mm, Coloris: noir, Surface des contacts: étain, Montage: Composants en ruban SMD/THT/THR, Des informations d'utilisation et des recommandations concernant la technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 046356 093279
Unité d'emballage	200 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 166 (CC-2009)

Données techniques

Cotes / pôles

Longueur	7,25 mm
Pas	3,81 mm
Cote a	26,67 mm
Nombre de pôles	8
Dimensions des picots	0,8 x 0,8 mm
Diamètre de perçage	1,4 mm

Caractéristiques techniques

Famille d'articles	MCV 1,5/..-G-THR
Groupe d'isolant	IIIa
Tension de choc assignée (III/3)	2,5 kV
Tension de choc assignée (III/2)	2,5 kV
Tension de choc assignée (II/2)	2,5 kV
Tension assignée (III/2)	160 V
Tension assignée (II/2)	250 V
Connexion selon la norme	EN-VDE
Intensité nominale I_N	8 A
Tension nominale U_N	160 V
Courant de charge maximal	8 A (par pôle)
Matériau isolant	LCP
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Coloris	noir
Tension nominale UL/CUL Usegroup B	300 V
Intensité nominale UL/CUL Usegroup B	8 A
Tension nominale UL/CUL Usegroup D	300 V
Intensité nominale UL/CUL Usegroup D	8 A

Approbations


Homologations cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :


Homologations EX :


Schémas


Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.

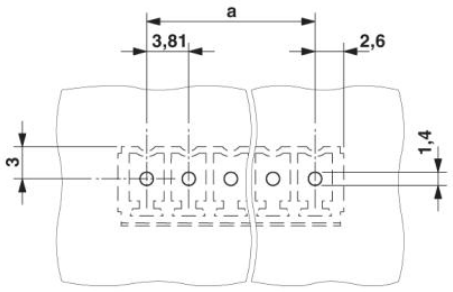


Dessin coté

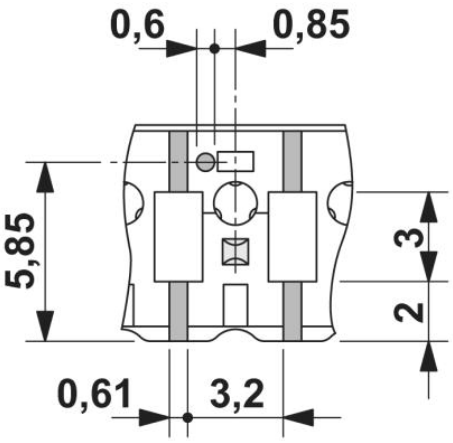

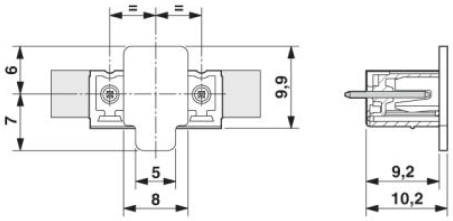

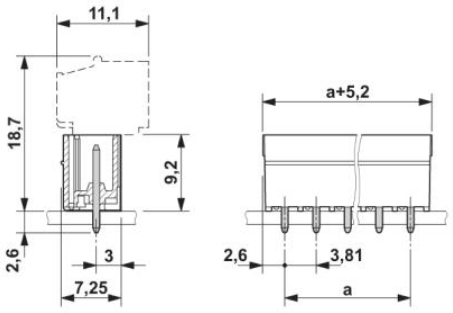

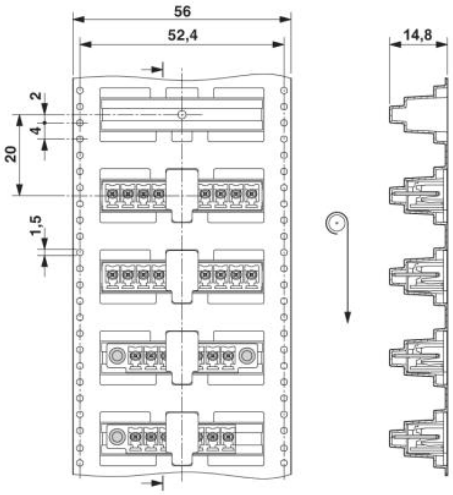

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques