

Stecker - mit Schraubklemmen, für erschwerte Einsatzbedingungen




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2149
EAN	4024941021494
Produktgruppe	Stecker TE
Stromstärke	63A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	100 bis 130V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Kragen gelb RAL 1012, Betätigungsschieber grau RAL 7035, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit schraubbarer Rahmenklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	234mm
Geräte-Breite	97mm
Geräte-Tiefe	98mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,6 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941021494
Länge	98 mm
Breite	97 mm
Höhe	234 mm
Gewicht	0,601 kg
Volumen	2.224,404 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941818674
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,206 kg
Volumen	13.588,4 ccm

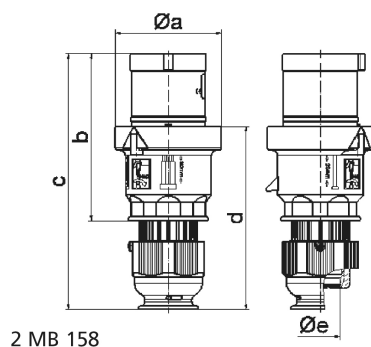

Ampere	63	63	63				
Polzahl	3	4	5				
a ø	96,0	96,0	96,0				
b	153,0	153,0	153,0				
c	233,0	233,0	233,0				
d	167,0	167,0	167,0				
e ø	36,0	36,0	36,0				
Leiter mm² min	6	6	6				
Leiter mm² max	16	16	16				