


Please read through this owners manual carefully before using your new tool. Use your tool properly and only for its intended use

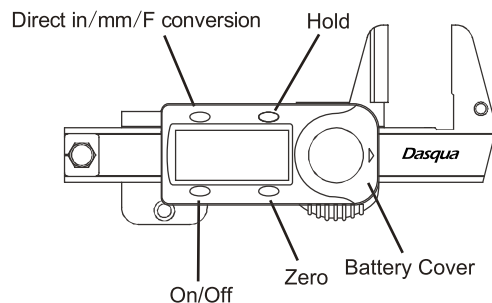

IMPORTANT

Initial Operation: This snap caliper comes supplied with a battery and is instantly operational. However, we suggest you read this manual prior to using your instrument.

FUNCTIONS

On/Off: Press <on> button once to turn on. Press button an additional time to turn off.
Zero Setting: Press <zero> function button at any position.
Change Measuring Standard: Press <mm/in/F> function button to toggle between mm, in or fractions.

- For measuring, close the jaws of the Snap-Cal and press ZERO. Zero can also be set anywhere within the range of the tool.

Hold: Press once to retain measurement on display. Press once again to return to measuring mode.

⚠ WARNING

THE SAFETY INFORMATION GIVEN INSIDE MUST BE READ AND UNDERSTOOD BY ANY PERSON USING, INSTALLING, REPAIRING OR MAINTAINING THESE PRODUCTS

BATTERY REPLACEMENT

- Slide off the battery cover and rubber gasket, then remove the battery by gently tapping the instrument in your hand. (Never try to force or pry the battery out). Insert the new battery with the positive pole "+" facing upwards and replace the gasket and cover.
- Please dispose of used batteries at a proper collection center.

CLEANING

- Clean the Snap-Cal with a soft cloth. DO NOT use any type of solvent.
- DO NOT immerse the Snap-Cal in liquid.

TROUBLESHOOTING CHART

Symptom	Corrective Action
• Digits do not change or count correctly • No Display	• Remove the battery for 30 seconds then reinstall. • Check battery contacts or replace battery.
RESET: In order to RESET the instrument, remove the battery, wait 30 seconds, replace the battery and turn the instrument on.	

Precautions: Although a top quality product, certain precautions are required for any electronic instrument:

- Avoid exposure to all liquids and excessive humidity.
- Avoid exposure to electromagnetic fields.
- Do not expose the instrument to direct sunlight.
- Do not attempt to disassemble the caliper for extended periods of time.


TECHNICAL DATA

Measuring Range:	0-1.25"/0-31.5mm/1-1/4"
Resolution:	.0005", .01mm, 1/64"
Accuracy:	±.001"/.02mm
• Repeatability:	.001"/.01mm
• Measuring system:	Capacitive
• Display:	LCD(10.0mm high)
• Maximum Measuring Speed:	120" per second
• Battery:	3V, type CR 2032 Lithium (part #54-350-100-0)
• Battery Life:	Approx. 1 year
• Operational Temperature Range:	0° C to + 40° C
• Storage Temperature Range:	- 10° C to + 60° C
• Maximum Relative Humidity:	80%



SNAPPMESS SCHIEBER GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Gerät benutzen. Verwenden Sie Ihr Gerät ordnungsgemäß und nur für den vorgesehenen Zweck!

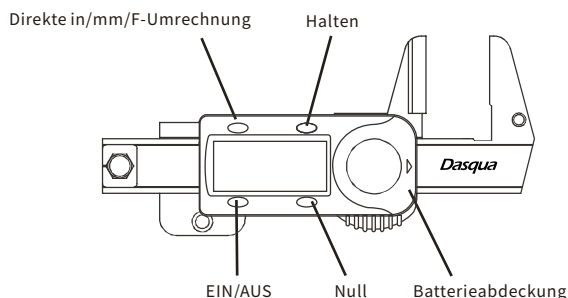

WICHTIG

Erste Inbetriebnahme: Dieser Schnappmessschieber wird mit einer Batterie geliefert und ist sofort betriebsbereit. Wir empfehlen Ihnen jedoch, diese Gebrauchsanweisung zu lesen, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen.

FUNKTIONEN

EIN/AUS: Zum Einschalten die Taste <Ein> einmal drücken. Drücken Sie die Taste ein weiteres Mal, um das Gerät auszuschalten.

Nullstellung: Drücken Sie die Funktionstaste <Null> an einer beliebigen Stelle.

Messstandard ändern: Drücken Sie die Funktionstaste <mm/in/F>, um zwischen mm, Zoll oder Bruchteilen umzuschalten.

Zum Messen schließen Sie die Backen des Schnappmessschiebers und drücken Sie auf NULL. Null kann auch überall im Messbereich des Werkzeugs eingestellt werden.

Halten: Einmal drücken, um den Messwert auf dem Display zu halten. Erneut drücken, um zum Messmodus zurückzukehren.



WARNUNG

DIE SICHERHEITSHINWEISE MÜSSEN VON ALLEN PERSONEN, DIE DIESE PRODUKTE BENUTZEN, INSTALLIEREN, REPARIEREN ODER WARTEN, GELESEN UND VERSTANDEN WERDEN.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Dasqua®

BATTERIEWECHSEL

- Nehmen Sie die Batterieabdeckung und die Gummidichtung ab und entfernen Sie die Batterie, indem Sie vorsichtig mit der Hand auf das Gerät klopfen. (Versuchen Sie niemals, die Batterie mit Gewalt herauszuziehen). Legen Sie die neue Batterie mit dem Pluspol “+” nach oben ein und bringen Sie die Dichtung und die Abdeckung wieder an.
- Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien bei einer geeigneten Sammelstelle.

REINIGUNG

- Reinigen Sie den Schnappmessschieber mit einem weichen Tuch. VERWENDEN SIE KEINE Lösungsmittel.
- Tauchen Sie den Schnappmessschieber NICHT in Flüssigkeit.

TABELLE ZUR FEHLERBEHEBUNG

Problemstellung	Korrekturmaßnahme
• Ziffern ändern sich nicht oder zählen nicht richtig	• Nehmen Sie die Batterie für 30 Sekunden heraus und setzen Sie sie dann wieder ein.
• Keine Anzeige	• Batteriekontakte prüfen oder Batterie austauschen.

ZURÜCKSETZEN: Um das Gerät zurückzusetzen, entfernen Sie die Batterie, warten Sie 30 Sekunden, setzen Sie die Batterie wieder ein und schalten Sie das Gerät ein.

Vorsichtsmaßnahmen: Auch wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Produkt handelt, sind bestimmte Vorsichtsmaßnahmen bei jedem elektronischen Gerät erforderlich:

- Vermeiden Sie jegliche Aussetzung gegenüber Flüssigkeiten und übermäßiger Feuchtigkeit.
- Vermeiden Sie die Aussetzung gegenüber elektromagnetischen Feldern.
- Schützen Sie das Gerät vor direktem Sonnenlicht.
- Demontieren Sie den Messschieber nicht über einen längeren Zeitraum.

TECHNISCHE DATEN

Messbereich:	0-1,25"/0-31,5mm/1-1/4"
Auflösung:	,0005", ,01mm, 1/64"
Genauigkeit:	±,001"/,02mm
• Reproduzierbarkeit:	,001"/,01mm
• Messsystem:	Kapazitiv
• Anzeige:	LCD (10,0mm hoch)
• Maximale Messgeschwindigkeit:	120" pro Sekunde
• Batterie:	3V, Typ CR 2032 Lithium (Teil #54-350-100-0)
• Batterielebensdauer:	Ca. 1 Jahr
• Betriebstemperaturbereich:	0°C bis +40°C
• Lagerungstemperaturbereich:	-10°C bis +60°C
• Maximale relative Luftfeuchtigkeit:	80%