



TOOLCRAFT

Bedienungsanleitung

Heißluftpistole, 2000 W

Best.-Nr. 3444033



1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Heißluftpistole. Zu den Anwendungen zählen Lötarbeiten, Kunststoffformung, Entfernung von Farbe, Trocknung, Anwendung von Schrumpfschläuchen und Einschweißen.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer, Stromschlag oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

3 Lieferumfang

- Heißluftpistole
- Bedienungsanleitung

1x Reduzierdüse	1x Glasschutzdüse	1x angewinkelte Düse	1x spitze Düse
			

4 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.



Dieses Symbol warnt vor gefährlicher Spannung, die zu Verletzungen durch einen elektrischen Schlag führen kann.



Befolgen Sie diese Anleitungen, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Zuerst lesen!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränktem physischem, sensorischem oder geistigem Leistungsvermögen oder einem Mangel an Erfahrung und Fachkenntnis verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Anweisungen hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren kennen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder dürfen mit diesem Produkt nicht spielen.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer vom Hersteller beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um jegliche Gefährdungen zu vermeiden.

- Da es bei einer unachtsamen Verwendung des Geräts leicht zur Entstehung eines Brandes kommen kann, sind die nachstehend aufgeführten Hinweise unbedingt zu beachten:

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät an Orten verwenden, an denen sich brennbare Materialien und Werkstoffe befinden. Erhitzen Sie über einen längeren Zeitraum nicht dieselbe Stelle.
- Nehmen Sie das Gerät unter keinen Umständen in einer explosionsfähigen Atmosphäre in Betrieb.
- Beachten Sie, dass Wärme auch an brennbare Materialien abgegeben werden kann, die sich nicht in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsbereich befinden.
- Bewahren Sie die Heißluftpistole nach Gebrauch auf einem Ständer auf und lassen Sie sie vor der Lagerung abkühlen. Sollte kein geeigneter Ständer zur Verfügung stehen, stellen Sie die Heißluftpistole mit der erhitzten Düse nach oben auf eine nicht brennbare Oberfläche.

- Decken Sie die Belüftungsschlitze bei der Benutzung nicht ab.

5.2 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

5.3 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

5.4 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

5.5 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

5.6 Netzkabel



Verändern oder reparieren Sie keine Komponenten der Stromversorgung, einschließlich Netzstecker, Netzkabel und Netzteile. Verwenden Sie keine beschädigten Komponenten. Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Der Netzstecker darf niemals mit feuchten Händen an die Netzsteckdose angeschlossen oder von dieser getrennt werden.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät von der Netzsteckdose zu trennen. Ziehen Sie ihn stets mit den dafür vorgesehenen Griffflächen aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie während der Reparatur der Lampe den Netzstecker.
- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt, geknickt, durch scharfe Kanten beschädigt oder mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt wird.
- Vermeiden Sie eine übermäßige thermische Belastung des Netzkabels durch große Hitze oder große Kälte.
- Nehmen Sie auch keine Änderungen daran vor. Wenn Sie dies nicht beachten, kann das Netzkabel beschädigt werden. Ein beschädigtes Netzkabel kann zu einem tödlichen Stromschlag führen.
- Sollte das Netzkabel Beschädigungen aufweisen, berühren Sie es nicht.
 - Schalten Sie zuerst die zugehörige Netzsteckdose stromlos (z. B. über den zugehörigen Sicherungsautomaten) und ziehen Sie danach den Netzstecker vorsichtig aus der Netzsteckdose.
 - Nehmen Sie das Produkt unter keinen Umständen mit einem beschädigten Netzkabel in Betrieb.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer vom Hersteller beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um jegliche Gefährdungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt, geknickt oder durch scharfe Kanten beschädigt wird.

- Verlegen Sie Kabel immer so, dass niemand darüber stolpern oder sich in ihnen verfangen kann. Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungsgefahr.

5.7 Inbetriebnahme und Verwendung

- Richten Sie die Heißluftpistole unter keinen Umständen auf sich selbst, andere Personen oder Tiere.
- Die heiße Luft kann schwere Verbrennungen verursachen. Verwenden Sie die Heißluftpistole niemals als Haartrockner.
- Halten Sie das Produkt immer am isolierten Griff. Halten Sie Ihre Hände vom Bereich der Düse fern.
- Lassen Sie die Heißluftpistole im eingeschalteten Zustand oder während der Abkühlung niemals unbeaufsichtigt.

5.8 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

- Tragen Sie Schutzhandschuhe, um das Risiko von Verbrennungen zu verringern.
- Tragen Sie eine Schutzbrille, um Ihre Augen vor Schmutz und Spritzern zu schützen.

5.9 Sicherheit im Arbeitsbereich

- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich stets ausreichend belüftet ist.
- Der Erhitzen bestimmter Materialien (Farbe, Kunststoff, Lack, Isolierung) kann giftigen und entflammenden Rauch freisetzen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Berühren, dass Düse, Zubehör und Arbeitsfläche abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.

6 Übersicht




- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1 Düse | 2 Hitzeschutz |
| 3 Auslassöffnung | 4 Display und Bedienfeld |
| 5 Schalter: AUS (0), EIN (I/II) | 6 Netzstecker |

7 Display und Bedienfeld

Hinweis:

Temperaturanpassungen und Voreinstellungen sind nur verfügbar im Modus: II

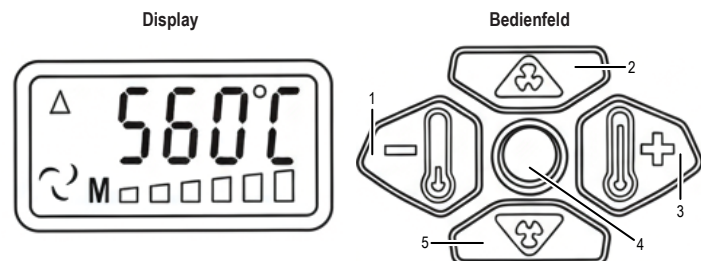

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Δ: Vorheizen — Betriebstemperatur noch nicht erreicht M: Luftdurchsatz --- °C: Temperatur. | <ol style="list-style-type: none"> Temperatur reduzieren Lüftergeschwindigkeit erhöhen Temperatur erhöhen Temperaturvoreinstellungen Lüftergeschwindigkeit verringern |
|--|--|

8 Betrieb

Wichtig:

- Ermitteln Sie die optimale Betriebstemperatur an einem Testobjekt.
- Das Produkt könnte nach der Benutzung etwas Rauch ausgeben. Dies ist normal.

Voraussetzungen:

- Das Gerät ist ausgeschaltet (0).
- (Falls erforderlich) Es ist eine geeignete Düse angebracht.
- Das Produkt ist an die Stromversorgung angeschlossen.

- Schalten Sie das Gerät ein:
Position I
Position II
- Warten Sie einen Moment, bis die Düse die Betriebstemperatur erreicht.
- Schalten Sie das Produkt nach dem Verwenden aus (0).
→ Zur Unterstützung der Abkühlung nach der Benutzung erfolgt eine Abschaltverzögerung (ca. 10 s).
- Lassen Sie das Produkt auf einer hitzebeständigen Oberfläche vollständig abkühlen, bevor Sie es aufbewahren.

9 Betriebsmodi

Position I

- Temperatur (fest): 50 °C

- Lüftergeschwindigkeit wählbar: 200 - 500 l/min
- Temperaturvoreinstellungen: nein

Position II

- Temperatur (einstellbar): 70 bis 600 °C
- Lüftergeschwindigkeit wählbar: 200 - 500 l/min
- Voreinstellungen:
 - Temperatur (ja): 70 °C / 150 °C / 250 °C / 350 °C / 450 °C / 600 °C
 - Lüftergeschwindigkeit (nein): Die Lüftergeschwindigkeit wird automatisch geregelt, um die voreingestellte Temperatur aufrechtzuerhalten

Hinweise:

- Die Temperaturvoreinstellungen können durch Einstellen der Temperatur-/Lüftersteuerung überschrieben werden.
- Die Temperatureinstellungen erfolgen in Schritten von 10 °C

10 Reinigung

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

- Schalten Sie zunächst einmal das Produkt aus.
- Lassen Sie das Produkt dann auf die Umgebungstemperatur abkühlen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

11 Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

12 Technische Daten

Eingang	230 V/AC, 50 Hz
Leistung	2000 W max.
Temperatur	Modus I: 50 °C Betriebsart II: 70 bis 600 °C Modus II Voreinstellungen: 70 °C / 150 °C / 250 °C / 350 °C / 450 °C / 600 °C
Luftzirkulation	200 bis 500 L/min.
Abschaltverzögerung	ca. 10 Sekunden zur Abkühlung
Überhitzungsschutz	ja
Thermostat-Temperaturregelung	ja
Betriebsbedingungen	-25 bis +40 °C, 20 – 85 % rF (nicht kondensierend)
Aufbewahrungsbedingungen	-25 bis +55 °C, 20 – 85 % rF (nicht kondensierend)
Abmessungen	24 x 25 x 8,6 cm
Gewicht	778 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3444033_V2_0226_dh_mh_de 9007201719383819-1 I2/O2 en



TOOLCRAFT

Operating Instructions

Hot Air Gun 2000 W

Item no: 3444033



1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is a hot air blower. Some applications include soldering, forming of plastic, removal of paint, drying, application of heat-shrink tubing and shrink-wrapping).

The product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.

Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, electric shocks or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

3 Delivery contents

- Hot air gun
- Operating instructions

1x Reducing nozzle	1x Glass protection nozzle	1x Angled nozzle	1x Point nozzle
			

4 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.



The symbol warns of dangerous voltage that can lead to personal injury by electric shock.



For safe and proper use, follow these instructions. Keep them for future reference.

5 Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 Read first!

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children shall not play with the appliance.
- A damaged mains cable may only be replaced by the manufacturer, a workshop commissioned by the manufacturer or a similarly qualified person, so as to prevent any danger.
- A fire may result if the appliance is not used with care, therefore:
 - Be careful when using the appliance in places where there are combustible materials. Do not apply to the same place for a long time
 - Do not use in the presence of an explosive atmosphere.

- Heat may be conducted to combustible materials which are out of sight.
- Place on a stand after use and allow to cool before storage. If a stand is not available, place the device on a non-combustible surface with the hot nozzle facing upwards.

■ Do not cover the ventilation slots when using.

5.2 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

5.3 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

5.4 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.
- Protect the product from direct sunlight.

5.5 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.

5.6 Mains cable



Do not modify or repair mains supply components including mains plugs, mains cables, and power supplies. Do not use damaged components. Risk of death by electric shock!

- The mains outlet must be located near to the device and be easily accessible.
- Never plug in or unplug the mains plug when your hands are wet.
- Never pull the mains plug from the socket by pulling at the cable. Always pull it from the mains socket using the intended grips.
- Unplug the mains plug from the mains socket if you do not use the device for an extended period of time.
- Unplug the mains plug while repairing the lamp.
- Disconnect the mains plug from the mains socket in thunderstorms for reasons of safety.
- Make sure that the mains cable is not squeezed, bent, damaged by sharp edges or put under mechanical stress.
- Avoid excessive thermal stress on the mains cable from extreme heat or cold.
- Do not modify the mains cable. Otherwise the mains cable may be damaged. A damaged mains cable can cause a deadly electric shock.
- Do not touch the mains cable if it is damaged.
 - First, power down the respective mains socket (e.g. via the respective circuit breaker) and then carefully pull the mains plug from the mains socket.
 - Never use the product if the mains cable is damaged.
- A damaged mains cable may only be replaced by the manufacturer, a workshop commissioned by the manufacturer or a similarly qualified person, so as to prevent any danger.
- Ensure that cables are not pinched, kinked or damaged by sharp edges.
- Always lay cables so that nobody can trip over or become entangled in them. This poses a risk of injury.

5.7 General use

- Never point the heat gun at yourself, other people, or animals.
- The high-temperature air can cause severe burns. Never use the heat gun as a hair dryer.
- Always hold the tool by the insulated handle and keep hands away from the nozzle area.
- Do not leave the heat gun unattended while switched on or cooling down.

5.8 Personal Protective Equipment (PPE)

- Wear heat-resistant gloves to reduce the risk of burns.
- Wear safety goggles to protect your eyes from debris and splashes.

5.9 Work area safety

- Keep the work area well-ventilated.
- Heating certain materials (paint, plastics, varnish, insulation) can release toxic or flammable fumes.
- Make sure the nozzle, accessories, and work surface are cool before touching them to avoid burns.


6 Overview



- | | | | |
|---|--------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Nozzle | 2 | Heat guard |
| 3 | Outlet vent | 4 | Display and control panel |
| 5 | Switch: OFF(0), ON(I/II) | 6 | Power plug |

7 Display & control panel

Note:
Temperature adjustments and presets are only available in mode: II

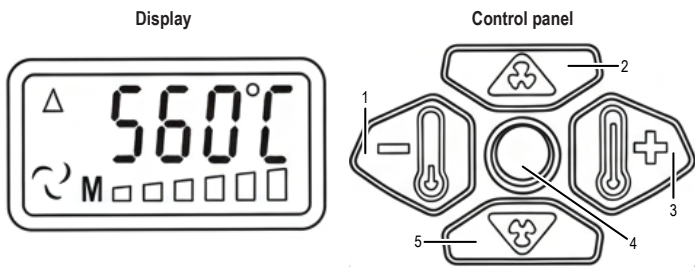

- | | |
|--|-------------------------|
| ■ Δ : Preheating —working temp. not reached yet | 1. Reduce temperature |
| ■ M : Airflow rate | 2. Increase fan speed |
| ■ --- °C: Temperature. | 3. Increase temperature |
| | 4. Temperature presets |
| | 5. Decrease fan speed |

8 Operation

Important:

- Determine the optimum working temperature on a test piece.
- The product may emit light smoke after use. This is normal.

Preconditions:

- ✓ The power is switched OFF(0).
 - ✓ (If required) a suitable nozzle is attached.
 - ✓ The product is connected to the power supply.
- Switch the power ON:
Position I
Position II
 - Wait a few moments for the nozzle to reach working temperature.
 - Switch the power OFF(0) after use.
→ There will be a shutdown delay (approx. 10 sec) to assist with cooling down after use.
 - Allow the product to completely cool down on a heat resistant surface before storing it away.

9 Operating modes

Position I

- Temperature (fixed): 50 °C
- Fan speed selectable: 200-500 L/min
- Temperature presets: no

Position II

- Temperature (adjustable) : 70 to 600 °C
- Fan speed selectable: 200-500 L/min
- Presets:
 - Temperature (yes): 70 °C / 150 °C / 250 °C / 350 °C / 450 °C / 600 °C
 - Fan Speed (no): fan speed is automatically controlled to maintain preset temperature

Notes:

- Can override temperature presets by adjusting temperature / fan controls.
- Temperature adjustments are at 10 °C increments

10 Cleaning

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

- Switch the product off.
- Let the product cool down to ambient temperature.

- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

11 Disposal

 This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of. It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

12 Technical data

Input	230 V/AC, 50 Hz
Power	2000 W max.
Temperature	Mode I: 50 °C Mode II: 70 - 600 °C Mode II presets: 70 °C / 150 °C / 250 °C / 350 °C / 450 °C / 600 °C
Airflow	200 - 500 L/min.
Shutdown delay	approx. 10 secs for cooling
Overheat protection	yes
Thermostat temperature regulation	yes
Operating conditions.....	-25 to +40 °C, 20-85 % RH (non-condensing)
Storage conditions.....	-25 to +55 °C, 20-85 % RH (non-condensing)
Dimensions.....	24 x 25 x 8.6 cm
Weight	778 g

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).
All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited.
This publication reflects the technical status at the time of printing.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*3444033_V2_0226_dh_mh_en 9007201719383819-2 I2/O2 en