

HC-MOT-TML-SET

Rendelési szám: 1409066



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1409066>

Csatlakozó motorokhoz, háromfázisú hajtásokhoz. Lengő EMC fém tokozat Push-in érintkezőbetéttel, tömszelencékkel (teljesítmény- és vezérlő áramkör). Vakdugóval a vezérlő vezeték tömszelencéjében. 4 pólusú vezérlő áramkör. Csillag-delta átkötőhíddal, IP54-es védőfedéllel.

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 619363
Csomag	1
Vámtarifa	79070000
Katalógusoldal információ	Oldal 53 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.09.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-30 °C ... 100 °C
Szenyveződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Védettség	IP67

Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Kialakítás	MOT
Csatlakozási keresztmetszet	0,5 mm ² ... 2,5 mm ² (Teljesítményáramkör)
	0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (Vezérlőáramkör)
AWG csatlakozási keresztmetszet	20 ... 14
	20 ... 16
Az egyes erek csupaszolási hossza	12 mm (Direkt rugós technológia)

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Tömítés anyaga	EPDM
Elektronikaház anyaga	GD-Zn
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Ag (teljesítmény) / Au (jel)
Érintkező felület anyaga, teljesítmény-érintkező	Ag
Érintkező felület anyaga, vezérlőérintkező	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA

Villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	250 V (Jel)
Méretezési átütési szilárdság	6 kV (Fázis-tokozat teljesítményáramkör)
	8 kV (Fázis-fázis teljesítményáramkör)
	4 kV (Vezérlőáramkör)
Méretezési áram	16,5 A (Teljesítményérintkezők)
	2,5 A (Vezérlőérintkezők)

Tanúsítványok



Tanúsítások

cCSAus, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
dugasz/adapter		
1600027	CP-HCC 4	Kódoló profil, Szín: vörös

Általános

1409134	HC-MOT-SD-FLT-KU-IP54	Védőfedél a lengő tokozathoz, IP54
1409150	HC-MOT-ST/DR-BR	Csillag-delta átkötőhíd


Rajzok

Diagram

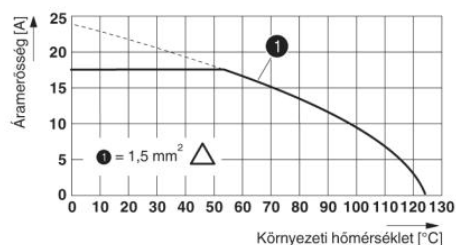


Derating-görbe

Méretrajz

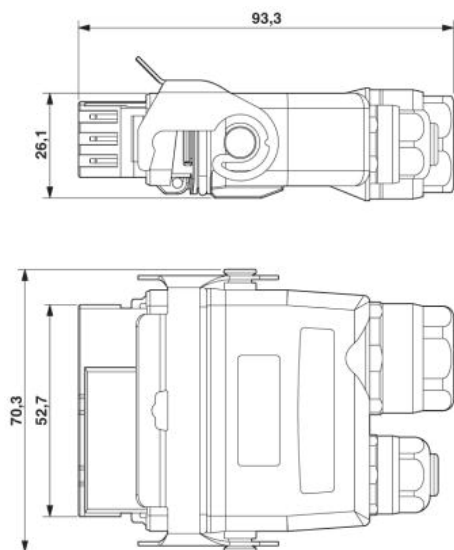


Méretrajz

Sematikus rajz

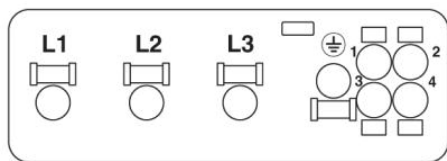

Csatlakozóoldali pólusrajz

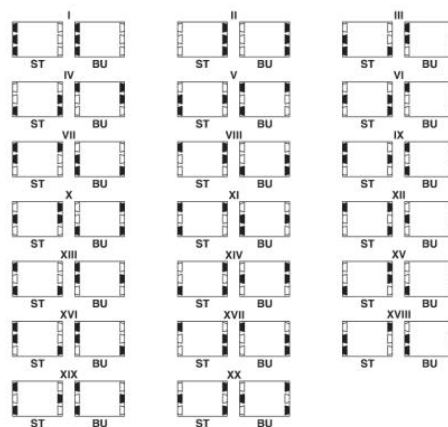

Kódolási séma

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;