


SuperCross-Laser 2P RX set 150 cm

Kruislijnlasers met spindelstatief, laserontvanger en loodfunctie

Rev.0712

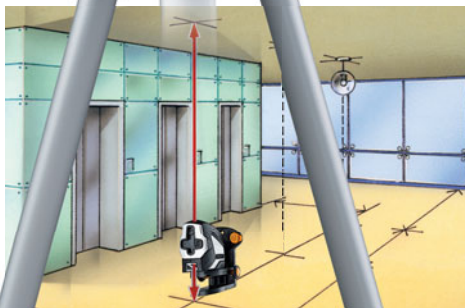

SuperCross-Laser 2P

- De 2 goed zichtbare laserlijnen zijn uitstekend geschikt voor de uitlijning van tegels, regelwerk, ramen, deuren enz.
- **Extra loodlaser** boven en beneden.
- **Automatic Level:** automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.
- **RX-Ready:** door de geïntegreerde hand-ontvangermodus kunnen laserlijnen met de laserontvanger RX.
- **Afzonderlijk inschakelbare** laserlijnen.
- **Extra hellingenmodus** voor de schuine uitlijning.
- **Out-Off-Level:** door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **Transport Lock:** een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.
- **Multifunctionele statief-/wandconsole:** in hoogte verstelbaar met 1/4" en 5/8" statief-schroefdraden, speciale pennen en magneten voor verschillende ondergronden.

RangeXtender RX 30


- De **laserontvanger RX** herkent de laserlijnen bij elke lichtsterkte tot een radius van max. 30 m – ideaal voor alle binnen- en buitentoeepassingen.
- Met de **universele houder** kan het toestel aan meetlatten bevestigd worden.
- Geïntegreerde **kopmagneet**

Compact statief 150 cm

- Spindelstatief van aluminium
- 5/8" schroefadapter

TECHNISCHE GEGEVENS


NAUWKEURIGHEID ± 5 mm / 10 m
ZELFNIVELLEERBEREIK ± 4°
LASERONTVANGSTBEREIK max. 30 m Radius
LASERGOLFLENGTE 635 nm
LIJNLASERKLASSE 2 / < 1 mW
GEWICHT (complete set) 3,4 kg
AFMETINGEN (B x H x D) 66 x 119 x 124 mm



Multifunctionele statief-/wandconsole:




Extra loodlaser boven en beneden



Inclusief: laserontvanger RX 30

1H 1V 1P



ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
SuperCross-Laser 2P RX set 150 cm	081.128A	4 021563 679775	1



SuperCross-Laser 2P RX set 150 cm

- inclusief SuperCross-Laser 2P
- + RangeXtender RX 30
- + hoogte verstelbare console
- + transporttas
- + universele houder
- + batterijen

- inclusief compact statief 150 cm
- + transporttas

Verpakkingsafmetingen (B x H x D)
185 x 895 x 175 mm